

# Excellence

SUELOS, PAREDES Y
ESCALERAS HETEROGÉNEOS

La gama cromática que marca el tono

Tarkett

# La gama cromática que marca el tono

Presentamos nuestra nueva gama de paredes y suelos vinílicos heterogéneos, una colección que permite a arquitectos y diseñadores reflejar la autenticidad que buscan en los espacios que crean. Desde texturas de madera realistas hasta diseños atemporales inspirados en terrazo, hormigón y minerales, nuestra colección ofrece opciones clásicas y contemporáneas. Explore una amplia gama de colores y gráficos modernos, la esencia de la historia de diseño de Excellence, para dar vida a sus conceptos arquitectónicos.





# Madera



## Hiperrealismo de los tonos naturales

Los diferentes diseños de madera reflejan fielmente la autenticidad y los diversos tonos de la madera.

# Minerales



## Elegancia de la piedra, modernidad del hormigón

Los diseños se inspiran en un abanico de minerales tales como la piedra, el mármol, el hormigón gris básico o de color, así como en el atractivo estético del terrazo.



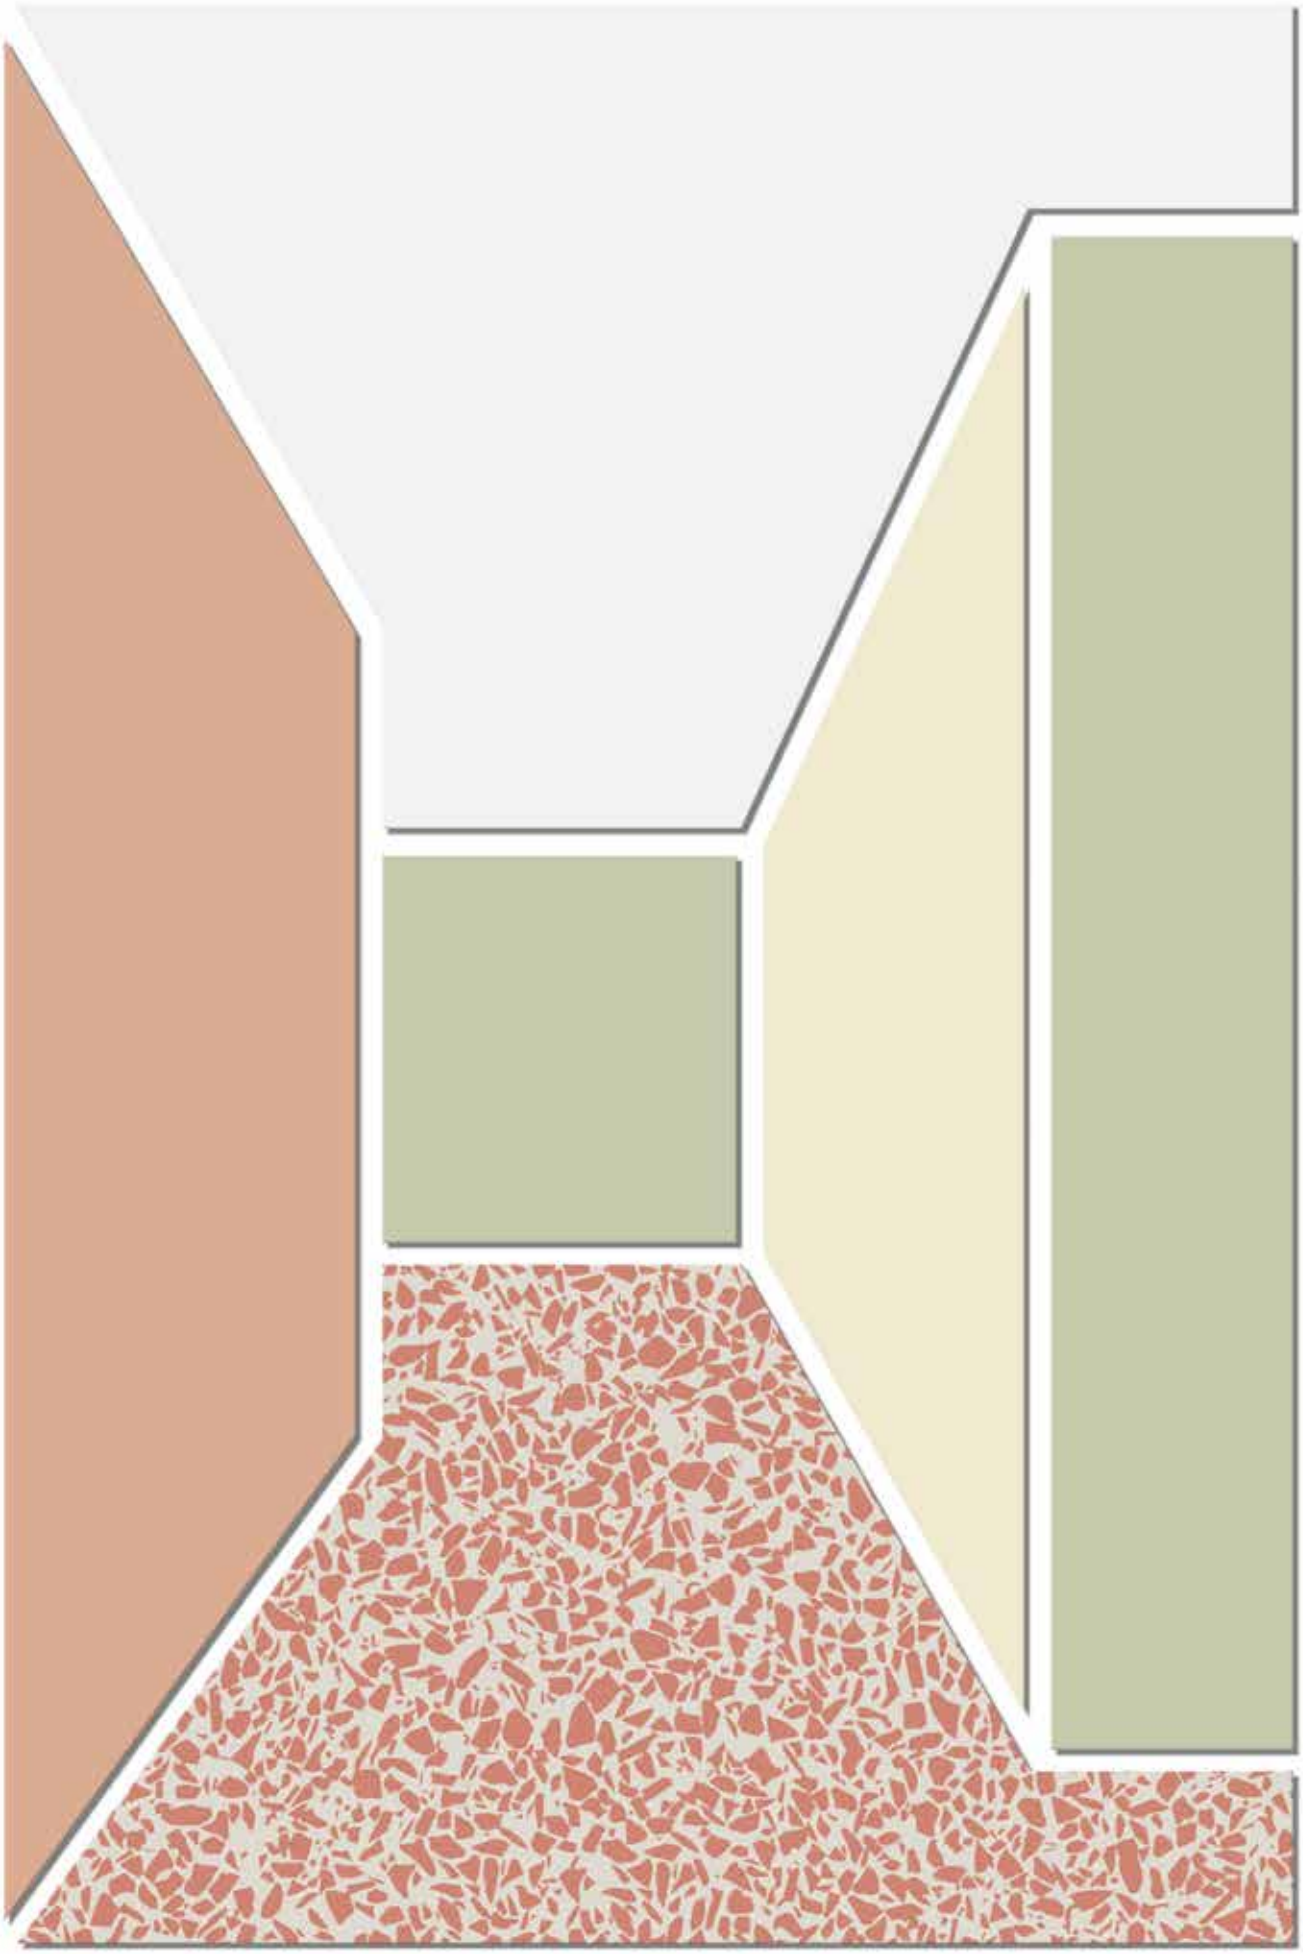

# Colores



## Colores y gráficos contemporáneos

Presentamos nuevos colores lisos en tonos y matices contemporáneos y atractivos, así como una mezcla de gráficos atrevidos y sutilmente reconocibles.

# Para grandes espacios

XXL CARRARA GRANDE



XXL BRECCIASTONE



XXL BRECCIACINO

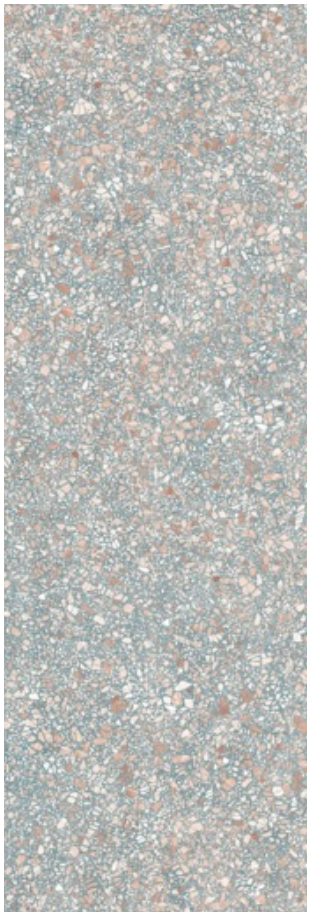

XXL OAK Natural



XXL OAK Golden



## Redescubra la naturalidad ilimitada de los elementos

Busque inspiración ideas en la reproducción perfecta de diseños de mármol, madera o piedra XXL en suelos de hasta 6 metros de largo.

# Diseños XXL




Diseño estándar




- Autenticidad y gran tamaño para reflejar la verdadera diversidad del mundo natural
- Reproducción de la belleza impredecible de la naturaleza
- Decoración de parquet única y atemporal
- Extra realismo con lamas de 200 x 20 cm
- Disponible en una gama estándar







# Una solución global

## Excellence

Una gama de suelos con múltiples opciones, adecuada para todas las necesidades del segmento. En versiones compactas o acústicas y una amplia gama de opciones de diseño, incluidos diseños XXL.

## Excellence Genius

Suelos diseñados para una instalación autoportante con el fin de reducir la huella de carbono y en los casos en que se necesita una renovación rápida.

## Platinium

Suelos extremadamente resistentes para entornos muy exigentes, como los de las instalaciones sanitarias.

## ProtectWall

Revestimiento de pared resistente para entornos sanitarios y educativos. Ofrece una alta protección contra el uso intenso y la necesidad de renovaciones frecuentes.

## Escaleras y accesorios TX

Las soluciones complementarias para escaleras garantizan accesos más seguro en cualquier entorno y están disponibles con una selección completa de accesorios.

Explore una gama completa de **soluciones técnicas adaptadas a entornos de tráfico intenso, incluidos suelos, paredes y escaleras.** Cada colección se ha creado meticulosamente para ofrecer credenciales sostenibles óptimas, así como numerosas ideas para inspirarse y diseños que combinan a la perfección.

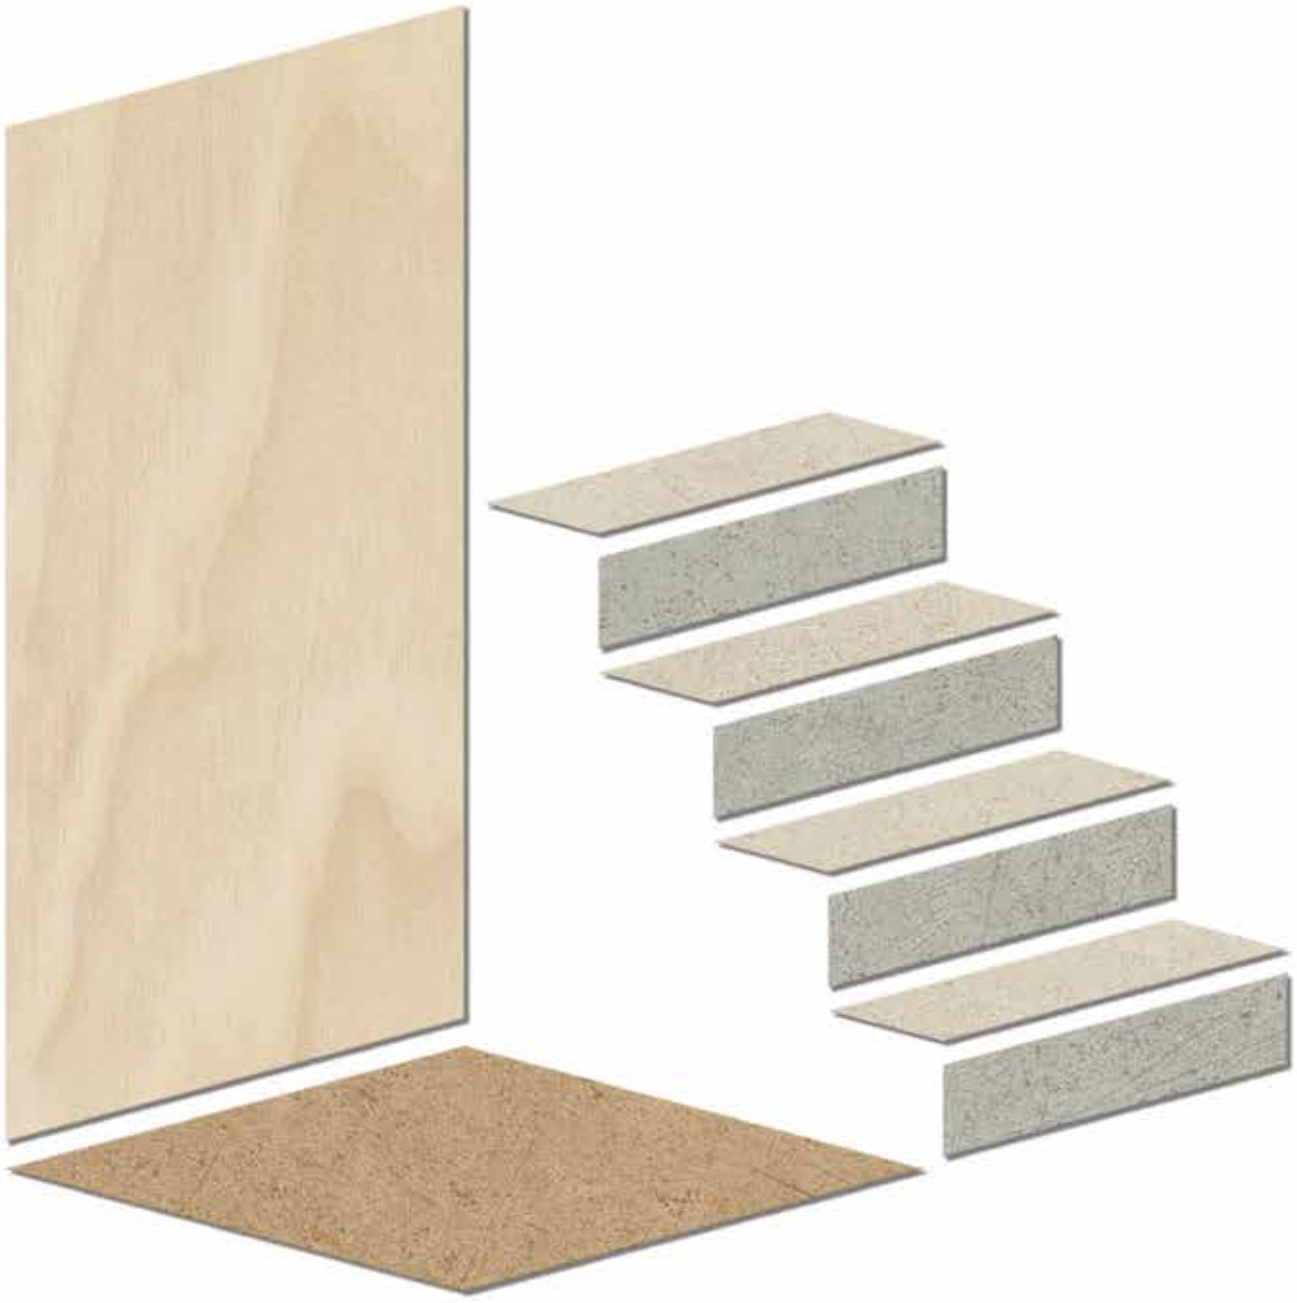

# Limpieza más sencilla y eficaz con Tektanium

TEKTANIUM™

En el revestimiento de PU se utiliza un innovador sistema de polímeros que crea una capa de protección más resistente con una resistencia excelente a **arañazos, abrasiones, desgaste y manchas.**



## Limpieza y mantenimiento sencillos

**Calificado como Excelente en pruebas de limpieza:**
Solo se necesita una bayeta de microfibra húmeda para limpiar sin que queden residuos visibles (conforme al test de riboflavina realizado por terceros)

Requiere menos tiempo para limpiarlo, menos agua y menos productos químicos, lo que se traduce en ahorro económico y consideración por el medioambiente.

**Alta resistencia a las bacterias**
Verificado conforme a ISO 846, no favorece la proliferación bacteriana

**Resistencia mejorada a las manchas**
No absorbe los agentes y disolventes químicos más comunes utilizados en instalaciones sanitarias y residencias de ancianos (las pruebas conforme a la norma ISO 26987 ratifican que no se ve afectado por la mayoría de sustancias)



## Resistencia y durabilidad excelentes

Resistencia mejorada a los microarañazos: resiste el doble de tránsito de personas



## Acabado mate

Además, ofrece un acabado mate y uniforme desde todos los ángulos. Esto mejora los diseños y patrones de la gama, lo que resulta en efectos más realistas.

**Obtenga más información sobre nuestras pruebas de limpieza y resistencia**


CAUTION
ATTENTION
WET FLOOR



# Crear espacios inclusivos con las colecciones Excellence

Gracias a las amplias posibilidades de diseño que ofrece la gama, las **colecciones Excellence también satisfacen las necesidades de diseño inclusivo** para personas con autismo o demencia.

A la hora de diseñar espacios adaptados a las diferencias en el procesamiento sensorial, la función ejecutiva y el control emocional, hay que tener en cuenta la selección de colores, diseños y características generales. Los aspectos que se enumeran a continuación son consideraciones importantes a la hora de elegir la solución adecuada:



## Confort visual

Utilice colores y contrastes de la gama completa para:

- Orientar, señalizar
- Crear entornos adaptados a las emociones

Seleccione colores y patrones adaptados de las colecciones para crear un diseño adecuado para demencia y reducir los impactos de la vejez y la demencia.

**Descubra nuestros diseños con acreditación DSDC para personas con demencia**



## Confort acústico

Asegúrese de adaptar la acústica a través de una amplia gama de suelos con prestaciones acústicas:

- Minimice el ruido ambiental en interiores
- Reduzca el ruido procedente de las habitaciones adyacentes
- Suelos de 17 a 19 dB, algunos de ellos clasificados como Clase B



## Un entorno seguro y saludable

Elija suelos y paredes que fomenten el bienestar en el interior del edificio:

- Excelente calidad del aire interior
- Resistencia al deslizamiento R10 en toda la gama
- Confort al caminar y para el tráfico rodado

# Cómo elegir un suelo de nuestra gama

Necesita
**más confort acústico**

| ●● | ●● | ●●● |
|---|---|---|
| Óptima reducción de ruidos + buena capacidad para tráfico rodado | Óptima reducción de ruidos + excelente capacidad para tráfico rodado | Reducción de ruidos excelente + buena capacidad para tráfico rodado |
| ⬇ | ⬇ | ⬇ |
| **Tapiflex Excellence** 17 dB | **Tapiflex Platinium** 17 dB | **Tapiflex Excellence** 19 dB |



# Los suelos Excellence ofrecen **las soluciones y opciones adaptadas que necesita** para sus proyectos.

## Necesita **más durabilidad y capacidad para tráfico rodado**

●●

Excelente capacidad para tráfico rodado + reducción óptima de ruidos de impactos en el interior de la habitación (Clase B)

**Acczent Excellence Compact+**
8 dB

●●●

Capacidad extrema para tráfico rodado + reducción óptima de ruidos de impactos en el interior de la habitación (Clase B)

**Acczent Platinium**
9 dB

## Necesita **una huella de carbono baja**

●●●

Baja huella de carbono + excelente capacidad para tráfico rodado

**Acczent Genius Compact**

●●●

Baja huella de carbono + excelente confort acústico

**Tapiflex Genius Acoustic**
19 dB





# Experiencia y sostenibilidad Fabricado en Europa

# Muchos años de experiencia con una calidad en la que puede confiar

Nuestras colecciones Excellence se diseñan y fabrican en nuestras plantas de producción europeas, lo que garantiza el desarrollo de una gama avanzada y sostenible.



La gama se fabrica en nuestras fábricas que cumplen los rigurosos estándares de calidad europeos y adoptan prácticas ecoresponsables




Al elegir las soluciones heterogéneas de Tarkett, escoge productos fabricados con orgullo en Europa, tomando así una decisión consciente de tener un impacto positivo en el medioambiente ya que se reducen las distancias de transporte.



Como nuestras colecciones heterogéneas se producen en Europa, no solo apoya a las economías europeas locales, sino que también fomenta la artesanía europea local y la responsabilidad social.



Como nuestras colecciones Excellence se fabrican en Europa, podemos garantizar unos costes de transporte más bajos para nuestros clientes europeos e influir positivamente en la huella de carbono de nuestros productos.

# Reduzca su impacto con Excellence Genius

Excellence Genius nos sitúa como **el primer fabricante de suelos que domina el reciclaje posuso en circuito cerrado para suelos vinílicos.**

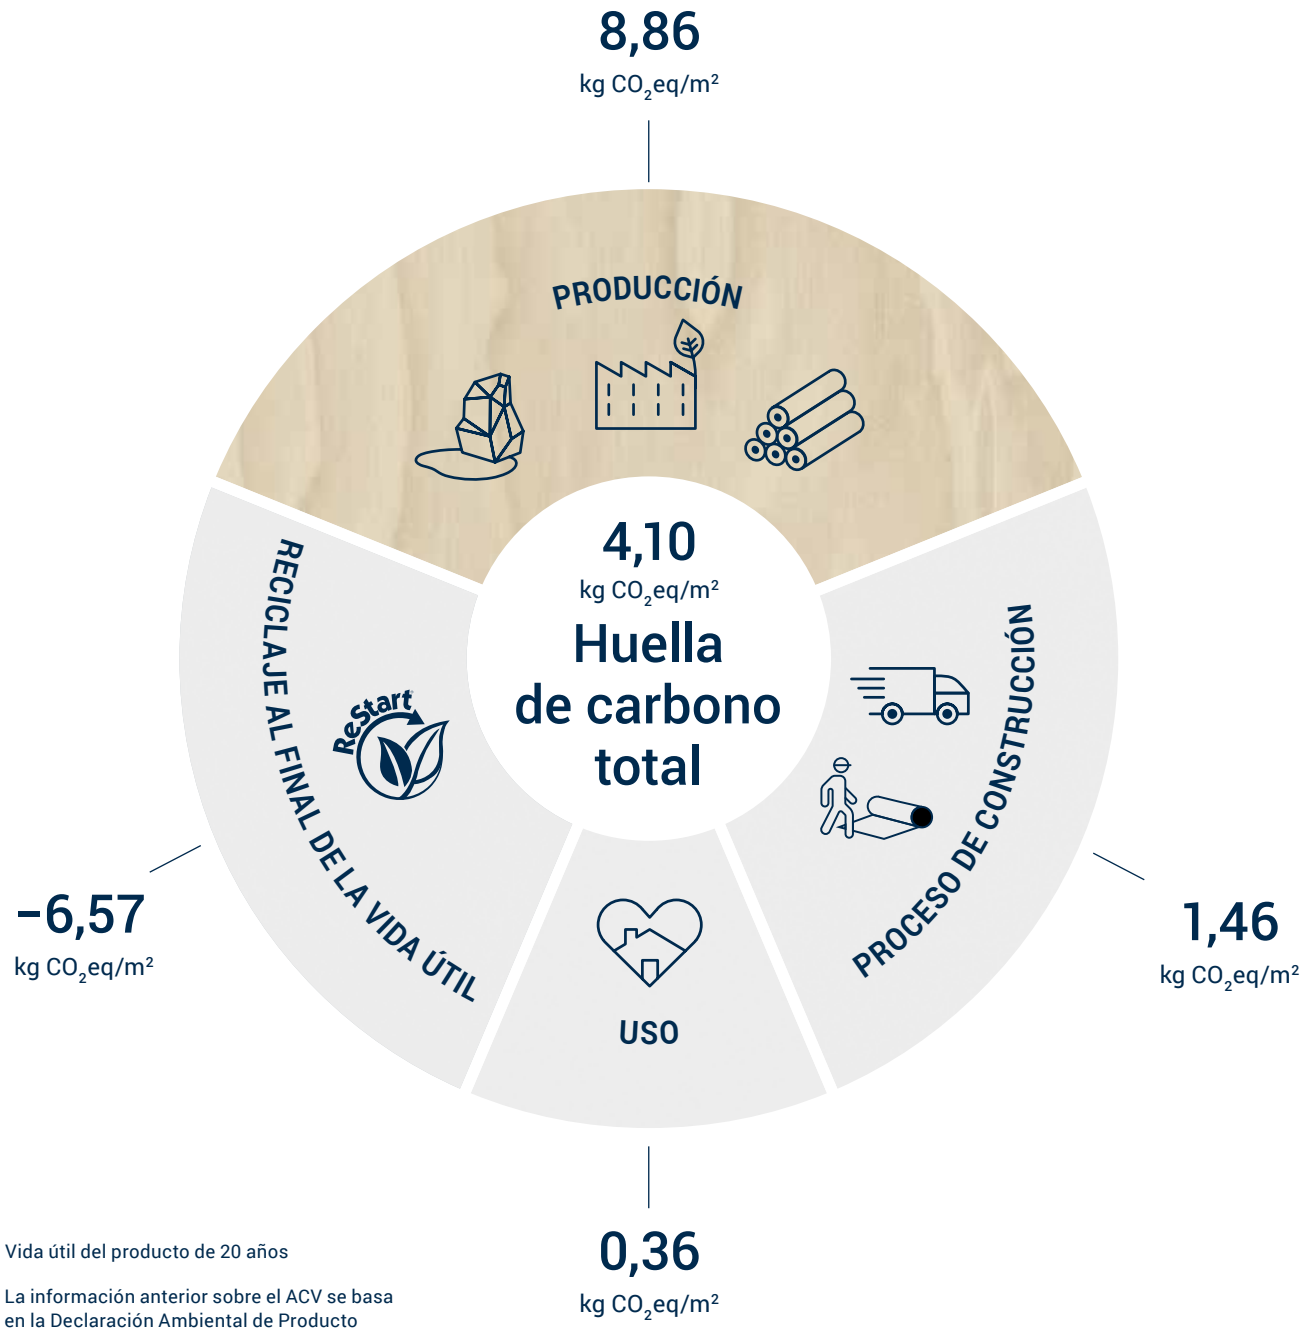


Vida útil del producto de 20 años

La información anterior sobre el ACV se basa en la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de Acczent Excellence Genius 70
Número de DAP: S-P-01357
La comparación de las DAP la deben realizar exclusivamente expertos





# Sostenibilidad como base de todo

## Reciclaje en nuestro centro de reciclaje de Clervaux desde 1995

Reciclamos de acuerdo con la norma ISO 14021

Nuestro programa pionero de recuperación y reciclaje, **ReStart**, permite cerrar el círculo. Esto incluye los desechos de instalación y los desechos posuso.

## Reciclaje de material posuso (Excellence Genius)

HASTA UN 29 % DI CONTENUTO RICICLATO

98 % de los materiales evaluados por un tercero

Sin metales pesados, biocidas ni ftalatos para un PVC más responsable

Producción responsable con 0 % de desechos de producción que acaban en vertederos

Hasta el 100 % de electricidad verde

100 % de agua industrial reciclada en un sistema de circuito cerrado.




**LA PROTECCIÓN TEKTANIUM** protege contra el deterioro debido al uso constante y hace que la limpieza sea más fácil y rápida

## Nuestros productos duran más tiempo, lo que se traduce en un mayor ahorro económico y una mayor consideración por el medioambiente

**Confort acústico** gracias a nuestras soluciones acústicas

**Calidad óptima del aire interior** Emisiones de COV ultrabajas, inferiores a 10 µg/m³

Soluciones para el confort visual como, por ejemplo, **diseños adecuados para personas con demencia**

**Fabricado en Europa** para reducir las distancias de transporte y

## Reducir la huella de carbono

**Soluciones sin adhesivo** para facilitar el desmontaje y reciclaje del suelo

**Tarkett Academy** para aprender los mejores métodos de instalación


Tarkett
ReStart
by Tarkett

# Reciclaje con ReStart®

El reciclaje le permite reducir el impacto de sus emisiones de carbono, preservar los **recursos naturales y elevar sus estándares de sostenibilidad.**



## Recogida de desechos

Nuestros suelos se reciclan **de acuerdo con la norma ISO 14021**: ofrecemos un sistema funcional para recoger los desechos de instalación y posuso (ReStart®) y transportarlos a nuestra planta de reciclaje de Clervaux, Luxemburgo.




## Reciclaje de desechos

Reciclamos vinilo heterogéneo **desde 1995.** Lo transformamos en materias primas de alta calidad para ser utilizadas en nuevos suelos heterogéneos.



## Materiales reciclados

Tanto los desechos posuso* como los desechos posinstalación se reciclan y convierten en nuevos productos. Este es el motivo por el que nuestra gama Excellence contiene **hasta un 29 % de material reciclado**.




## Programa sin complicaciones

Nuestro programa **ReStart® de recuperación y reciclaje dedicado ofrece reciclaje posinstalación y reciclaje posuso** desde 2003. Se trata de un sistema sin complicaciones que garantiza la recogida y el reciclaje en nuevas materias primas o productos.



**Descubra y únase a nuestro programa ReStart® para reducir su huella de carbono y formar parte del ciclo para incorporar más contenido reciclado**

*Excellence Genius

# Excellence



Los suelos Excellence son una solución responsable si necesita un suelo resistente a tráfico intenso con posibilidades creativas y rendimientos adaptados. Ofrece una selección de métodos de instalación (glue down o autoportante) y está disponible con rendimiento acústico para reducir ruidos o con un perfil compacto para mejorar la capacidad para tráfico rodado y la resistencia al punzonamiento. La gama ofrece una selección renovada de diseños clásicos y modernos en una variedad de materiales, patrones y colores para una mayor creatividad. Los diseños naturales son extremadamente auténticos y realistas, ofreciéndole una solución tan bonita como la madera o los minerales originales.

## Excellence
## **Perfiles para instalación glue down**

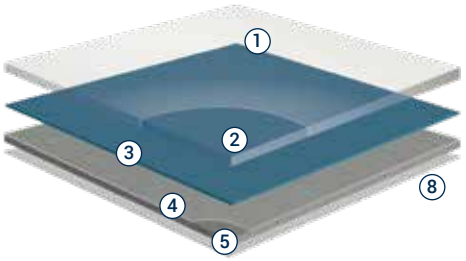


**Tapiflex Acoustic**
Reducción del impacto acústico
19 dB




**Acczent Compact+**
Excelente capacidad para tráfico rodado, buena reducción de ruidos (8 dB) y reducción del impacto acústico en salas de clase B

## Excellence Genius
## **Perfiles autoportantes**

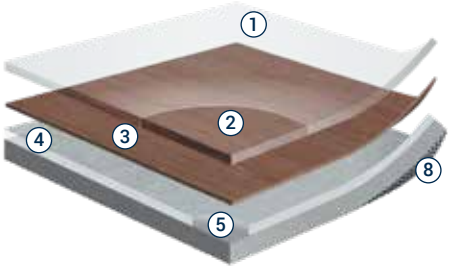


**Tapiflex Acoustic**
Reducción del impacto acústico
19 dB




**Acczent Compact**
Sustratos húmedos y con un tráfico muy intenso

① En la protección PU de Tektanium se utiliza un innovador sistema de polímeros que crea una capa de protección más resistente con una resistencia excelente a arañazos, abrasiones, desgaste y manchas.

② Capa de uso transparente de PVC puro que ofrece la máxima resistencia al tráfico y al desgaste

③ Diseños impresos de alta calidad para una amplia selección de colores y estampados

④ Refuerzo mejorado de fibra de vidrio de alta densidad no tejida para una excelente estabilidad dimensional y resistencia a los muebles

⑤ Lámina calandrada homogénea sólida y reforzada fabricada con vinilo reciclado para ofrecer resistencia al punzonamiento y desgarros. La versión Compact+ ofrece una reducción de ruidos certificada de 8 dB y una reducción del impacto acústico en salas de clase B.

⑥ Específico para el perfil de Genius: capa de protección integrada contra la humedad, que evita la trasferencia de humedad al suelo desde el subsuelo

⑦ Específico para el perfil de Genius: revés ventilado antideslizamiento que garantiza la circulación del aire y la ventilación por debajo del revestimiento del suelo, así como un mejor agarre y estabilidad del producto a lo largo del tiempo

⑧ La versión Tapiflex tiene un revés de espuma de célula cerrada de alta densidad para reducir los ruidos, aumentar la capacidad para el tráfico rodado y el confort al caminar

# Glue Down



**Tapiflex Excellence**
19 db

**Tapiflex Excellence**
17 db



**Acczent Excellence** Compact+
Reducción del impacto acústico 9 dB / Reducción del impacto acústico en salas de Clase B

## Gama cromática creativa



**3 ideas de diseño**
Madera - Minerales - Colores



**93 diseños**
Acabado mate



Hiperrealismo en materiales y texturas de madera




**5 formatos XXL**
2 x 6 m. Sin repetición




**Aprobado**
Diseños adaptados a las personas con demencia

## Suelos responsable







Contenido reciclado




Reciclaje* a través de **Restart®**




Excelente calidad del aire interior



**Sin** ftalatos
**Sin** biocidas
**Sin** metales pesados

## Rendimiento mejorado

TEKTANIUM™
Revestimiento innovador para facilitar la limpieza y un mantenimiento rentable



Extremadamente duradero y resistente a arañazos



Mayor resistencia a las manchas (las pruebas conforme a la norma ISO 26987 ratifican que no se ve afectado por la mayoría de sustancias)



Facilidad de limpieza excelente: sin residuos visibles (test de riboflavina)

*Reciclaje de recortes y posinstalación




Tarkett

# Genius con perfil autoportante



**Tapiflex**
**Excellence Genius**
19 db



**Acczent**
**Excellence Genius**
Compact

## Diseños clásicos atemporales



**3** ideas de diseño:
Madera - Minerales - Texturas



**25** diseños clásicos



Hiperrealismo en materiales y texturas de madera



Combina con la colección Platinium, zonas húmedas y escaleras

**Aprobado**
Diseños adaptados a las personas con demencia

## Cerrando el círculo para reducir el impacto del carbono

MADE IN FRANCE



Reciclable posuso (recortes y posinstalación)




Contenido reciclado



Método de instalación sin adhesivo




Excelente calidad del aire interior



**Sin** ftalatos
**Sin** biocidas
**Sin** metales pesados

## Instalación más rápida, rendimiento adicional

TEKTANIUM®



**Ahorra tiempo de instalación (en comparación con el pegado):**
hasta el 56 % en la instalación inicial y hasta el 92 % en la renovación



Admite tránsito de personas inmediata-mente después de la instalación
Sin tiempo de espera



**Compatible con distintos suelos base**
(cemento estándar, madera estándar, amianto*, subsuelos húmedos**, linóleo y vinilo compacto existentes)



**Compatible con suelos base húmedos**
(versión compacta) CCM hasta 7 % / HR del 92 %



**Resistencia al tráfico intenso y a cargas rodantes**
Resiste patas de muebles de hasta 115 kg y 100 000 ciclos con silla con ruedas
Soporta camas hospitalarios de hasta 300 kg y sistemas de rayos X de hasta 600 kg
La mejor estabilidad dimen-sional de su clase 0,04 %

# Platinium



La construcción integrada de la colección Platinium hace que este suelo sea especialmente adecuado para áreas de tráfico intenso, como instalaciones sanitarias y educativas, donde la actividad constante crea entornos extremadamente exigentes. Es muy resistente y se presenta con un perfil compacto o acústico. El diseño integrado incorpora múltiples colores para crear una sensación de profundidad y robustez sumada a una calidad y durabilidad atemporales.

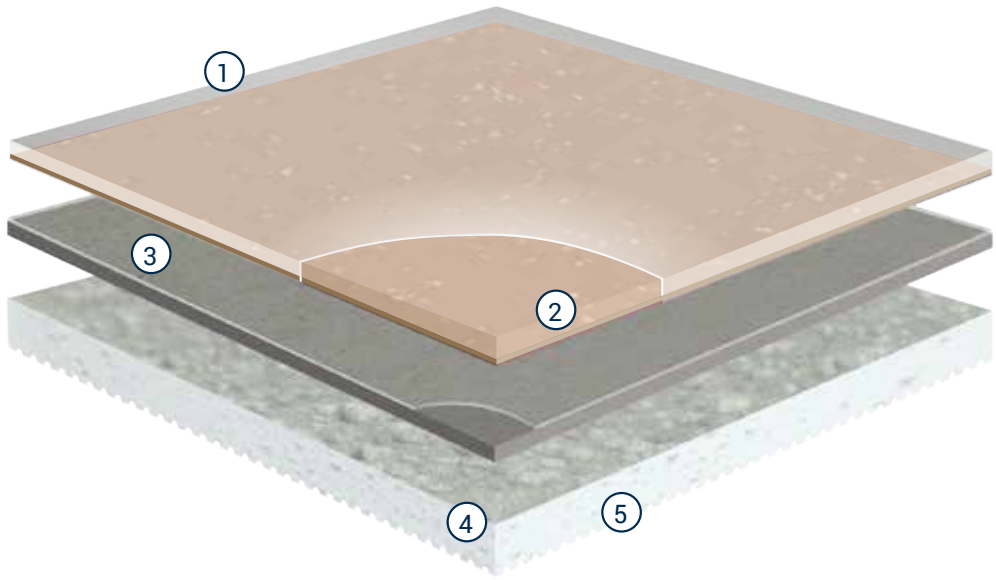


1. En la protección PU de Tektanium se utiliza un innovador sistema de polímeros que crea una capa de protección más resistente con una resistencia excelente a arañazos, abrasiones, desgaste y manchas
2. La capa de uso opaca incorpora diseños integrados que aumentan la resistencia percibida
3. Refuerzo de fibra de vidrio de alta densidad no tejida para una alta estabilidad dimensional y resistencia a muebles
4. Lámina calandrada homogénea sólida fabricada con vinilo reciclado para ofrecer resistencia al punzonamiento y desgarros
5. La versión Tapiflex tiene un revés de espuma de célula cerrada de alta densidad para reducir los ruidos, aumentar la capacidad para el tráfico rodado y el confort al caminar

# Glue Down

**Tapiflex Platinium**
17 db

**Acczent Platinium**
Compact

## Gama cromática robusta

**5 diseños**
Sobresalen de la construcción integrada

**35 diseños**
Acabado mate

**Suelos y paredes**
a juego disponibles en la gama de Tarkett

**Acabado impecable**
Gracias a las exclusivas varillas de soldadura multicolor

## Suelos responsable

MADE IN FRANCE

25% Contenido reciclado

Reciclaje* a través de **Restart®**

VOC ≤ 10 µg/m³ Excelente calidad del aire interior

**Sin** ftalatos
**Sin** biocidas
**Sin** metales pesados

## Rendimiento mejorado

**Resistencia extrema**
- Construcción integrada del producto
- Capa de uso de 1 mm en todos los productos

TEKTANIUM™

**Revestimiento innovador**
para facilitar la limpieza y un mantenimiento rentable

Extremadamente duradero y resistente a arañazos

**Resistencia mejorada a las manchas**
(las pruebas conforme a la norma ISO 26987 ratifican que no se ve afectado por la mayoría de sustancias)

**Facilidad de limpieza excelente**
sin residuos visibles (test de riboflavina)

*Reciclaje de recortes y posinstalación



# ProtectWall



Tanto en los dinámicos entornos educativos y sanitarios como en instalaciones de hostelería y oficinas, siempre sujetas a un tráfico intenso, ProtectWall ofrece un alto nivel de protección frente a un uso intenso y a una necesidad frecuente de renovación. ProtectWall resiste arañazos, impactos y productos que manchan, se limpia fácilmente y mantiene su aspecto incluso después de limpiarlo repetidamente. La gama refleja un espíritu contemporáneo y refleja la profunda esencia de la naturaleza. Disponible en una cautivadora gama de colores y diseños que reflejan la fusión de un estilo moderno con motivos naturales atemporales.

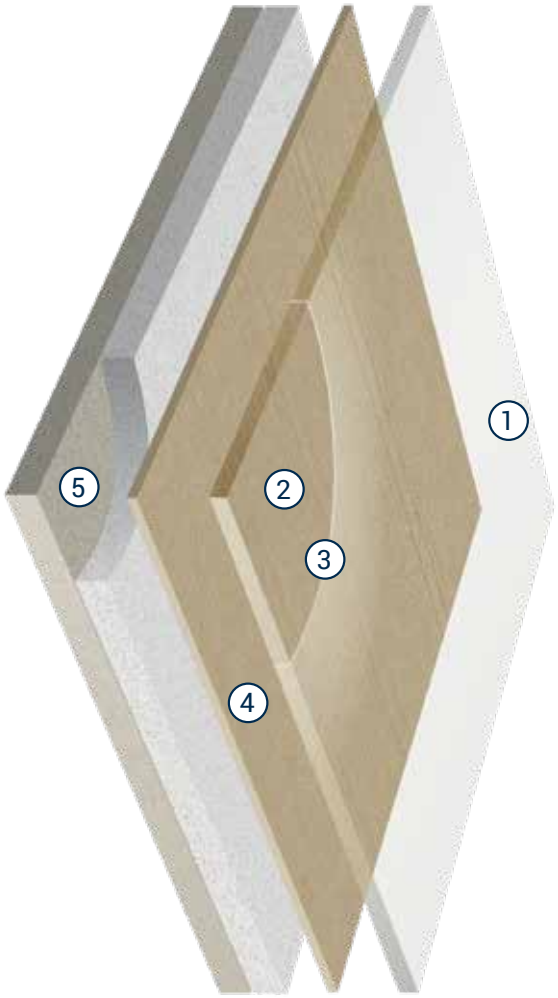


1. Reforzado con TopClean XP PUR:
   Resistente excelente a marcas, suciedad y manchas.
   Fácil mantenimiento.

2. Capa de uso transparente: 0,15 mm
   Resistencia a excelencia a arañazos y abrasión.

3. Cuatro opciones de relieve diferentes disponibles

   Para diseños más elegantes:
   Tisse: el cálido tacto y sensación de los textiles
   Flat: para un acabado mate contemporáneo perfecto
   Paper: efecto seco y natural atemporal, similar a la pintura y al papel pintado con un efecto mate

   Especial para salas blancas:
   Aquarelle: certificado para salas blancas

4. Impresión de alta definición para diseños más realistas y variados.
   Impresión digital o helio.

5. Capas intermedias y de revés más resistentes a impactos.

# ProtectWall

## ProtectWall 1.5 B-s2

Revestimiento de pared resistente que ofrece una resistencia excepcional a impactos y arañazos

## ProtectWall CleanRoom

Revestimiento de pared resistente diseñado para garantizar la higiene en salas blancas

### Gama cromática cautivadora

**3 diseños**
Madera - Minerales - Colores

**26 diseños**
Acabado mate

**Aprobado**
Diseños adaptados a las personas con demencia

**Suelos y paredes**
a juego disponibles en la gama de Tarkett

**Accesorios**
disponibles para un acabado perfecto

### Revestimiento de pared responsable

MADE IN EUROPE

Hasta un 15 % de contenido reciclado

Reciclaje* a través de **Restart®**

Excelente calidad del aire interior

**Sin** ftalatos
**Sin** biocidas
**Sin** metales pesados

### Muy resistente

**Resistencia excepcional a impactos y arañazos**
EN259-2: excelente, sin roturas ni grietas visibles

**Facilidad de limpieza excelente, sin residuos visibles**
(test de riboflavina)

**Alta resistencia a las bacterias**
Conforme a ISO 846, no favorece la proliferación bacteriana

**Enfoque hacia la higiene**
Reduce la infiltración de gérmenes al limitar el número de juntas necesarias

**Material adecuado para salas blancas**
ISO 14644-1: estándar más riguroso relativo a salas blancas en entornos sanitarios**

**Reciclaje de recortes y posinstalación. - **Solo ProtectWall CR - Nivel de Tarkett certificado por el Fraunhofer Institute*



# Tapiflex Stairs



Al instalar Tapiflex Stairs, se garantiza la seguridad de uso de las escaleras a los ocupantes del edificio. Contraste visible, bordes antideslizantes, confort al subir y alta resistencia al desgaste. La colección incluye 15 diseños que reflejan la belleza de la madera, los minerales o los colores lisos. Cada uno de ellos crea un entorno cohesionado en todas las áreas de su edificio y complementa a la perfección nuestras colecciones de suelos y paredes. Elija entre una variedad de opciones de accesibilidad y accesorios para promover la autonomía y simplificar los desplazamientos en el interior del edificio.

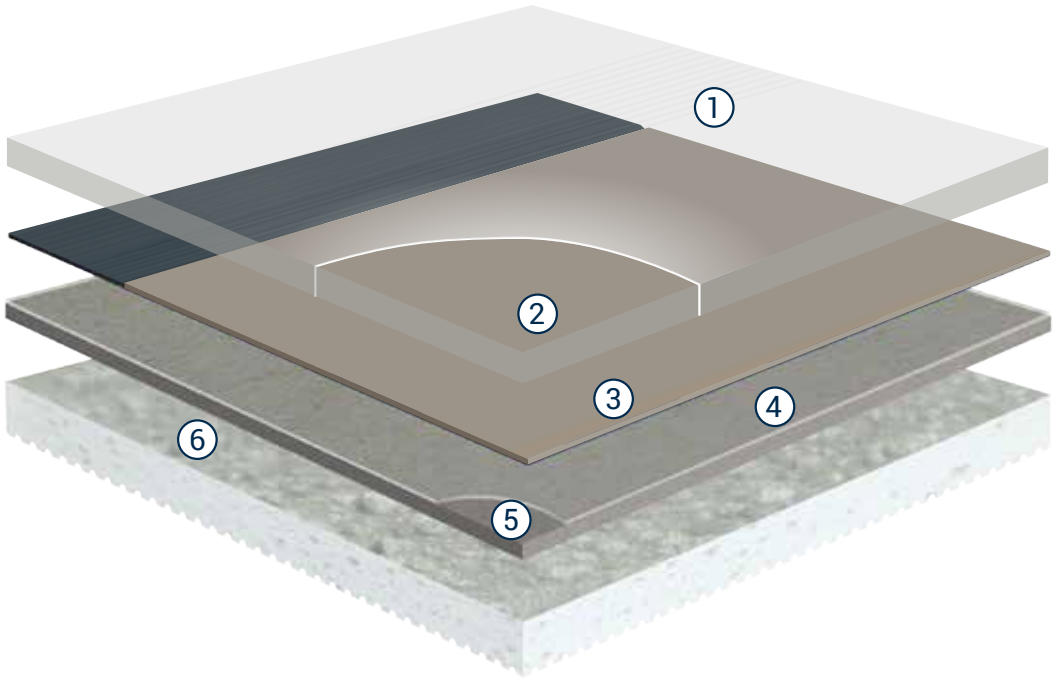


1. El tratamiento PUR es un recubrimiento fotorreticulado muy resistente a la abrasión y los arañazos
2. Capa de uso transparente de PVC puro de 0,85 mm que ofrece la máxima resistencia al tráfico y al desgaste
3. Diseños impresos de alta calidad que ofrecen una amplia selección de colores y estampados
4. Refuerzo de fibra de vidrio de alta densidad no tejida para una alta estabilidad dimensional y resistencia a muebles
5. Lámina calandrada homogénea sólida fabricada con vinilo reciclado para ofrecer resistencia al punzonamiento y desgarros
6. Revés de espuma de celda cerrada de alta densidad que reduce los ruidos y mejora el confort al caminar

# Tapiflex Stairs



Glue Down



Autoadhesivo

→ **2 métodos de instalación**



→ **Perfil acústico de 18 dB**
Revés que absorbe ruidos de una manera óptima

## Diseños inteligentes



**15 diseños**
Acabado mate



**3 diseños**
Madera - Minerales - Cromado



Hiperrealismo en materiales y texturas de madera



**Gamas para escaleras y zonas húmedas**
a juego disponibles junto con las colecciones Excellence y Platinum

## Suelos responsables







Contenido reciclado




Reciclaje* a través de **Restart®**




Excelente calidad del aire interior



**Sin** ftalatos



**Sin** biocidas
**Sin** metales pesados

## Rendimiento excelente



Los únicos revestimientos autoadhesivos para escaleras que:

- Reducen el tiempo de instalación en un 30 %
- Permite utilizar las escaleras durante su instalación o renovación
- Permiten usarlas inmediatamente después de la instalación
- Adhesivo seco y seguro



Se incluye borde de escalera de contraste que cumple la normativa de seguridad



Accesorios disponibles para completar la instalación

*Reciclaje de recortes y posinstalación

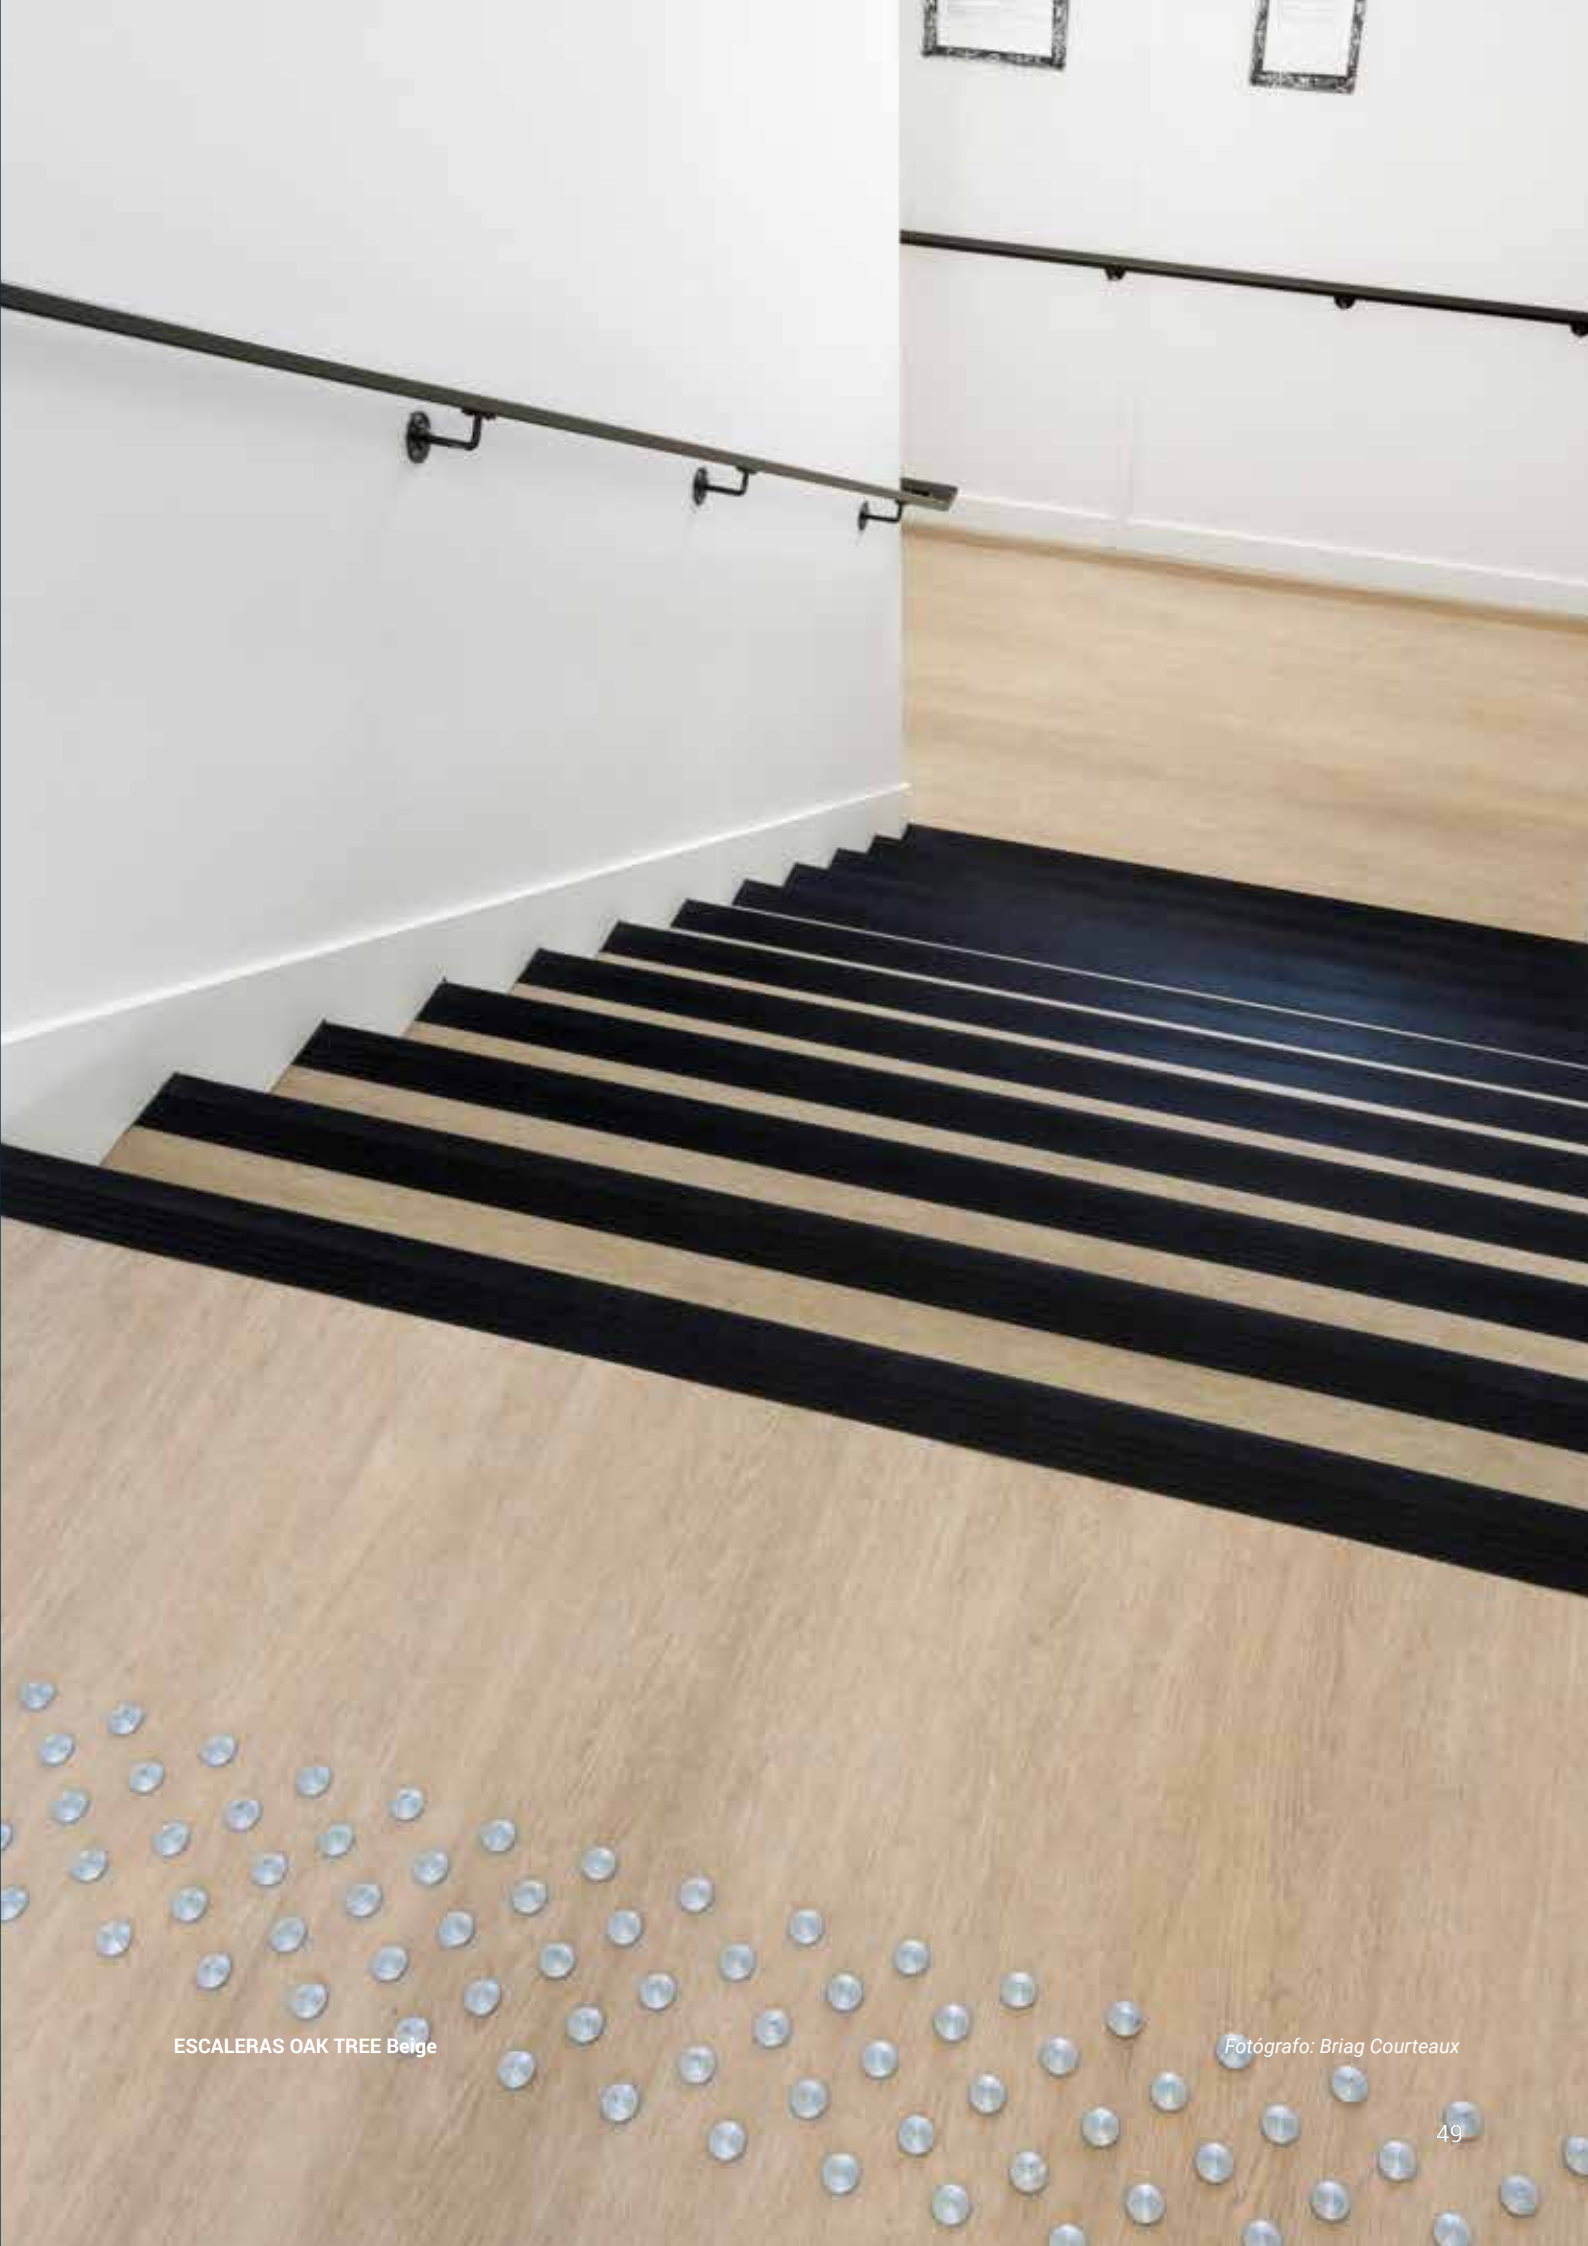

**ESCALERAS OAK TREE Beige**

*Fotógrafo: Briag Courteaux*

# Accesorios - Rodapiés

## RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO – KS



**Rodapié semirrígido de PVC para uso decorativo con labios blandos superior e inferior.**

Tamaño (mm) KS61:
60 alto x 15 espesor x 2500 largo
1 caja de 20 piezas

Tamaño (mm) KS100:
100 alto x 15 espesor x 2500 largo
1 caja de 20 piezas

### Rodapié KS 61

Oak long strip natural – 1411052
Concrete cool grey – 1411053
Aluminium – 1411051
White – 206009004
Black – 206009005
Dark grey – 206009006
Medium grey – 206009007
Grey – 206009008
Light grey – 206009009
Very light grey – 206009010
Light beige – 206009011
Beige – 206009012
Dark beige – 206009013
Dark brown – 206009014
Rosewood – 1411032
Greige – 206009017
Intense petrol – 1411056
Deep yellow Uni – 206009031
Copper tapped metal – 206009032
Chalk – 206009033
Aqua – 206009034
Deep red Uni – 206009035
Yellow – 206009036
Blue – 206009037
Intense khaki Uni – 206009038

### Rodapié KS 100

White – 206010035
Concrete cool grey – 1411168
Dark grey – 206010032
Medium grey – 206010033
Grey – 206010034
Dark beige – 1411167

## RODAPIÉS DECORATIVOS SEMIFLEXIBLES



**Rodapié compacto de PVC con lámina decorativa y tratamiento de superficie PUR para adaptarse perfectamente a diseños seleccionados.**

Tamaño (mm): 60 alto x 10 espesor x 1950 largo
1 caja de 5 piezas (9,75 m)

27 colores disponibles. Consulte los colores y las referencias en la tabla de la página XX

## RODAPIÉ DE RENOVACIÓN



**Espuma blanca de poliestireno de alta densidad, 100 % reciclable con barniz de protección.**

Tamaño (mm):
110 largo x 22 espesor x 2000 alto
1 caja de 18 piezas (36 m)

White - 1411301

## RODAPIÉS DECORATIVOS SEMIFLEXIBLES RÍGIDOS IS60

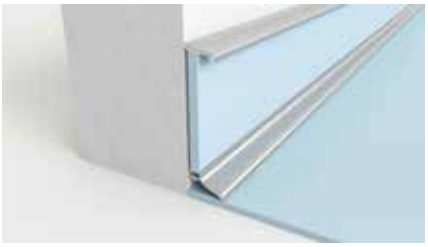

**Los rodapiés decorativos semiflexibles rígidos se fabrican con un soporte de MDF para facilitar la inserción del revestimiento del suelo y lograr una combinación de colores perfecta.**

Tamaño (mm): 60 alto x 2570 largo
1 caja de 20 piezas (2,5 m)

Medium grey – 1448000
Light grey – 1448001
White - 1448002

## RODAPIÉS FLEXIBLES – PL

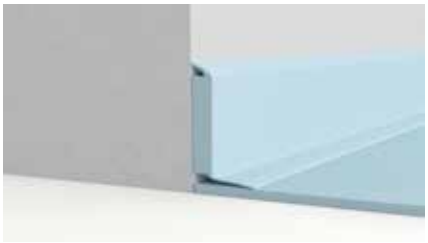

**Rodapiés muy flexibles de PVC que se utilizan cuando se requiere un acabado limpio en zonas no críticas.**

Tamaño (mm):
PL6 – 60 alto x 12 ancho x 5000 largo.
PL8 – 80 alto x 14 ancho x 5000 largo.
PL10 – 100 alto x 15 ancho x 5000 largo.
1 unidad de 50 m por caja

| | PL 6 | PL 8 | PL 10 |
|---|---|---|---|
| Black | 1449001 | 1458001 | 1450001 |
| Medium grey | 1449002 | 1458002 | 1450002 |
| Silver grey | 1449003 | 1458003 | 1450003 |
| Light grey | 1449004 | 1458004 | 1450004 |
| White | 1449005 | 1458005 | 1450005 |

## RODAPIÉS QUE NO SON DE PVC



**Rodapiés acabados de poliestireno extruido (HDPS) para uso en interiores.**

Tamaño (mm):
60 ancho x 13 espesor x 2400 largo
80 ancho x 15 espesor x 2400 largo
100 ancho x 13 espesor x 2400 largo
1 caja de 6 piezas

White – 60 mm – 1411900
White – 80 mm – 1411902
White – 100 mm - 1411901

## RODAPIÉ VENTILADO – VS100

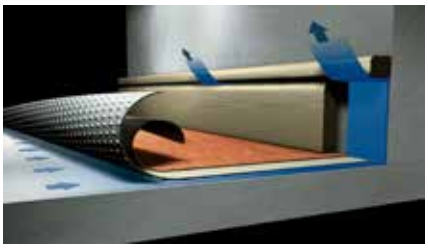

**Rodapié ventilado de madera para pintar.**

Tamaño (mm): 3000 largo x 13 espesor
1 caja de 10 piezas

Wood - 1252030

# Accesorios – Perfiles de remate

## CUÑA DE PVC

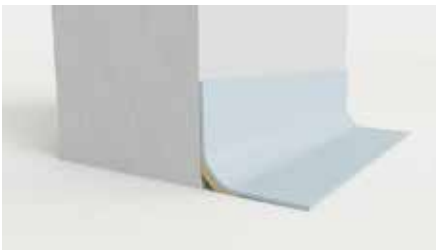

**Se utiliza para formar una cuña a modo de rodapié cuando el revestimiento del suelo se remonta por la pared.**

Tamaño PA15: 15 x 15mm
1 caja de 25 (50 m)
Tamaño PA20/PA20SA: 20 x 20mm
Tamaño PA25: 25 x 25mm
Tamaño PA30: 30 x 30mm
Tamaño PA40: 38 x 38mm
1 caja de 30 piezas (60 m)

Dark grey

PA 15 - 26617001



PA20 - 1441000
PA20 SA - 1441001
(autoadhesivo)



PA25 - 26629001



PA30 - 1442000



PA40 - 26618001



## CAPUCHÓN DE PVC



**Se utiliza para rematar la parte superior de un revestimiento de suelo cuando se remonta por la pared. Normalmente se utiliza con una cuña.**

Tamaño CAP 1: 28,5 mm x 2700 mm
Tamaño CAP 2: 18 mm x 2700 mm
Tamaño CAP 3: 27 mm x 2700 mm
1 caja de 25 piezas (2,7 m)




CAP 1
Medium grey - 1443000
Light grey - 1443001
White - 1443002




CAP 2
White - 1444001
Black - 1444000
Silver - 1444002




CAP 3
White - 1445001
Black - 1445000
Wood - 1445002

# 2 EN 1 : CUÑA Y CAPUCHÓN



**Permiten realizar el remontado en pared del revestimiento de suelo para formar un rodapié. Este soporta el revestimiento de suelo en un punto débil y protege el borde expuesto.**

Tamaño PAD 8 (mm):
80 ancho x 20 espesor x 2000 largo
Tamaño PAD 10 (mm):
100 ancho x 20 espesor x 2000 largo
1 caja de 20 piezas (2 m)

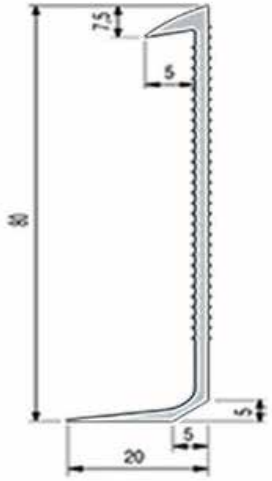


PAD 8
Light grey - 1438001
White - 1438002

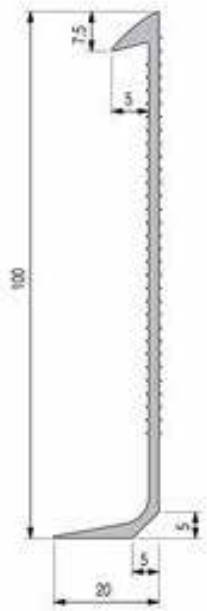


PAD 10
Light grey - 1437001
White - 1437002

# Accesorios – Escaleras

## CANTONERA DE ESCALÓN DE PVC – NM

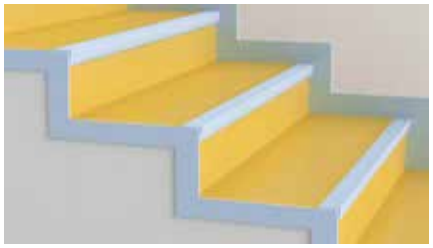

**Esquinera flexible de PVC. Se corta a medida in situ y se fija con adhesivo antes de añadirla al revestimiento del suelo.**



**NM1**
Diseño especial para cantoneras redondas.

Tamaño (mm):
60 espesor x 40 largo
1 caja de 12 piezas (36 m)



**NM20**
Diseño para cantoneras redondeadas en entornos residenciales.

Tamaño (mm):
45 espesor x 35 largo
1 caja de 12 piezas (36 m)



**NM45**
Diseño para cantoneras con ángulos rectos.

Tamaño (mm):
50 espesor x 65 largo
1 caja de 12 piezas (36 m)

| | NM1 | NM20 | NM45 |
|---|---|---|---|
| Black | 1401004 | 1404004 | 1403004 |
| Medium grey | 1401005 | 1404005 | 1403005 |
| Light grey | 1401006 | 1404006 | 1403006 |

## ESQUINERA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESCALERA – SB

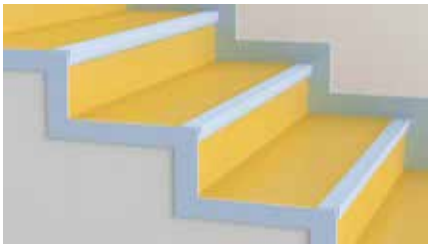

**Esquineras diseñadas para formar un borde limpio y atractivo alrededor del extremo abierto de un escalón ocultando el borde del revestimiento del suelo y el borde del escalón.**



**SB1**
Se utiliza para proteger la parte inferior de la pared a lo largo de la escalera.

Tamaño (mm): 380 ancho x
45 espesor x 380 largo
1 caja de 20 piezas



**SB2**
Se utiliza para proteger y ocultar el borde del revestimiento del suelo.

Tamaño (mm): 400 ancho x
60 espesor x 400 largo
1 caja de 20 piezas

| | SB1 | SB2 |
|---|---|---|
| Black | 1432004 | 1433004 |
| Medium grey | 1432005 | 1433005 |
| Light grey | 1432006 | 1433006 |

## CANTONERA DE ESCALÓN DE ALUMINIO – MS43



**Cantonera de escalón de aluminio.**
**Se atornilla sobre el revestimiento del suelo,**

Tamaño:
23 alto x 40 espesor x 2500 largo

1 caja de 5 piezas (2,5 m)

Aluminium – 1434101

## CANTONERA DE ESCALÓN DE ALUMINIO – MSI60





**Cantonera de escalón con estrías para tiras de PVC reemplazables.**

Tamaño (mm):
34 ancho x 60 espesor x 2500 largo

1 caja de 5 piezas (2,5 m)

Aluminium base – 1434105

**Tiras de plástico resistentes al deslizamiento de colores**
IP Yellow – 1434107
IP Black – 1434106
IP Medium Grey – 1434108
IP Light Grey – 1434109

## CANTONERA DE ESCALÓN DE ALUMINIO – MSI53



**Cantonera de escalón con estrías para dos tiras antideslizantes.**

Tamaño (mm):
23 ancho x 53 espesor x 2500 largo

1 caja de 5 piezas (2,5 m)

Aluminium base – 1434102

**Tiras resistentes al deslizamiento y la abrasión de colores**
ISP Yellow & Black – 1434103
ISP Black – 1434104

# Accesorios – Accesibilidad

## LOSETAS DE SEGURIDAD AUTOADHESIVAS



**Ayuda al usuario a reconocer un cambio de nivel de acuerdo con los requisitos normativos para el acceso y la seguridad de personas con discapacidad.**



Tamaño: 815 mm x 400 mm
10 unidades por caja



Tamaño: 1350 mm x 400mm
4 unidades por caja

| | Losetas con textura M | Losetas con textura L |
|---|---|---|
| Black | 1440600 | 1440602 |
| Grey | 1440601 | 1440603 |




## RAPID'PODO – AUTOADHESIVA



**Kits de tetones de seguridad autoadhesivos listos para usar en entornos de tráfico intenso.**

Tamaño del tetón (mm): 25 diámetro x 5 espesor
5 placas de 33 tetones = 165 tetones en una caja (= 120 x 40 cm)

Black – 1440610
Light grey – 1440611
Aluminium – 1440612

## TIRA DE SEGURIDAD AUTOADHESIVA



**Marcar los escalones permite a los usuarios estimar mejor la altura de la escalera y reduce el riesgo de caídas en escaleras. Permite identificar el primer y el último escalón de una escalera.**

Tamaño (mm): 100 ancho x 0,6 espesor
Se suministra en rollos de 10 metros

Yellow – 1257004

# LOSETAS TÁCTILES – AUTOADHESIVAS



**Diseño para personas con discapacidad visual para ayudarles a encontrar el camino con un bastón blanco. 1000 mm x 215 mm**

Tamaño: 1000 mm x 215 mm

15 unidades por caja

Black – 1440604
Grey – 1440605



# TIRAS TÁCTILES – SE FIJAN CON COLA



**Riel de guía de 30 mm de ancho para pegar o autoadhesiva con plantilla de instalación.**

Tamaño: 12000 mm  x 30 mm ancho

Se suministra en rollos de 12 metros

Black – 1440606
White – 1440607



**Plantillas de cartón**
Tamaño: 620 alto x 7 espesor x 1160 largo

Plantilla angular para tiras táctiles – 1440608
Plantilla derecha para tiras táctiles – 1440609

# Accesorios – Transición

## PERFILES DE TRANSICIÓN – JUNTAS DE DILATACIÓN

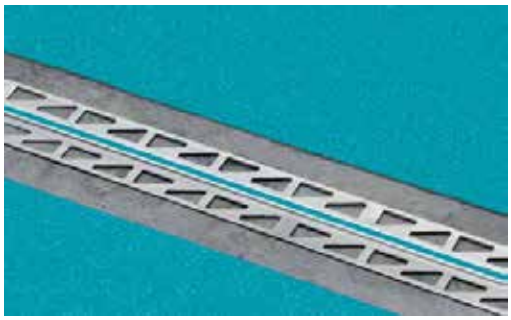



**Los perfiles y juntas de dilatación se utilizan en casi todos los tipos de edificios y deben descender hasta la altura del suelo. Si no se realizan juntas, el revestimiento del suelo puede romperse o abollarse, y repararlo sería complejo y costoso.**

**Juntas de dilatación 2.2 – para suelos compactos (2 mm)**

Tamaño (mm): 2 espesor x 2500 largo
1 caja de 10 piezas (25 m)

26600 ---*

**Juntas de dilatación 3.7 – para suelos acústicos (3/3,5 mm)**

Tamaño (mm): 3,7 espesor x 2500 alto
1 caja de 10 piezas (25 m)

26601 --- *

*Disponible bajo pedido en todos los colores.

## PERFILES DE TRANSICIÓN – PERFILES DE PVC - TTP

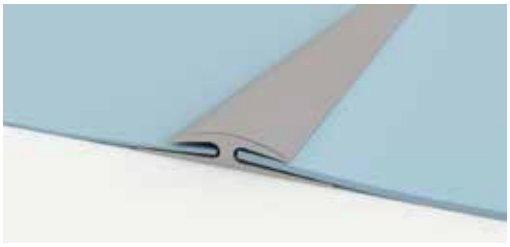

**Tira de transición de vinilo de una pieza utilizada para unir diferentes suelos de la misma altura o ligeramente diferente. Para pegar.**

Tamaño (mm): 30 espesor x 5 alto x 2500 alto
2 unidades de 25 m (50 m)

## PERFIL DE TRANSICIÓN STOP – FT



**Perfiles flexibles de aluminio utilizados para formar una transición entre diferentes tipos de revestimientos de suelo. Se puede curvar manualmente in situ para adaptarse a la forma y radio de los diseños. Para pegar.**

**FT 2.5** – para suelos compactos

Tamaño (mm): 18 ancho x 7 espesor x 2500 largo
1 caja de 10 piezas (2,5 m)

Silver – 1456100

**FT 5** – para suelos acústicos

Tamaño (mm): 18 ancho x 5 espesor x 2500 largo
1 caja de 10 piezas (2,5 m)

Silver – 1456101

# Accesorios – Instalación

## PARA RANURADO:



Ranurado rápido
Ranurado seguro: profundidad de ranura constante independientemente de la presión aplicada

**Ranuradora Master Turbo**
ref. 1258100
**Ranuradora Master Turbo (2 uds.)**
ref. 1258101

## PARA SOLDADURA DE REVESTIMIENTOS DE PARED:



Soldadura fácil y segura
Sin riesgo de que el revestimiento de pared se queme

**Boquilla Turbo de detalle**
ref. 1258102

## PARA INSTALACIÓN EN HORIZONTAL DEL REVESTIMIENTO DE PARED:



Instalación rápida y segura
Reducción del tiempo de instalación hasta en un 20 %
Menos fatiga muscular para los instaladores

**Desenrollador de pared**
ref. 1562010

# Accesorios – Capas protectoras

## TARKOPROTECT FLEECE 180 WHITE



**Tarkoprotect Fleece 180 es un capa protectora textil autoadhesiva adecuada para cubrir y proteger distintos tipos de suelos y escaleras.**

Dimensiones (L x A x E): 5000 x 100 x 0,13 mm

1 rollo de 50 m

White – 24990002

## TARKOPROTECT BOARDS 600 WHITE



**Tarkoprotect Boards 600 es un panel protector ligero que se utiliza como protección temporal en edificios durante las distintas fases de construcción.**

Dimensiones (L x A x E): 1200 x 800 x 3 mm

10 unidades por caja

White – 24990003

# Colección Excellence



TERRAZZO CONCRETE
beige
A 206012 064
T19 206017 064



TERRAZZO GRANDE
grey
A 206012 054
T19 206017 054



GRANITO
warm grey
A 206012 028
T19 206017 028



TERRAZZO MURANO
terracotta
A 206012 058
T19 206017 058



TISSAGE²
soft grey
A 206012 061
T19 206017 061



TERRAZZO GRANDE
ochre
A 206012 055
T19 206017 055



TERRAZZO CONCRETE
grey
A 206012 050
T19 206017 050



TERRAZZO
natural grey
A 206012 059
T19 206017 059



CONCRETE
cool grey
A 206012 004
T19 206017 004



TERRAZZO CONCRETE
beige
A 206012 064
T19 206017 064



TERRAZZO GRANDE
grey
A 206012 054
T19 206017 054



TERRAZZO GRANDE
brick
A 206012 051
T19 206017 051



TERRAZZO CONCRETE
beige
A 206012 064
T19 206017 064



TERRAZZO GRANDE
grey
A 206012 054
T19 206017 054



TERRAZZO GRANDE
brick
A 206012 051
T19 206017 051



TERRAZZO GRANDE
grey
A 206012 054
T19 206017 054



TERRAZZO GRANDE
brick
A 206012 051
T19 206017 051



TERRAZZO GRANDE
brick
A 206012 051
T19 206017 051



El tono en la versión impresa de los colores puede variar en relación al producto original y la escala es aproximada para ofrecer la mejor representación del efecto estructural general del diseño.

to be updated after receiving TN images

TERRAZZO CONCRETE
beige
A 206012 064
T19 206017 064

TERRAZZO GRANDE
grey
A 206012 054
T19 206017 054

GRANITO
warm grey
A 206012 028
T19 206017 028

TERRAZZO MURANO
terracotta
A 206012 058
T19 206017 058

TISSAGE²
soft grey
A 206012 061
T19 206017 061




**Diseño Wood Chevron**

A Acczent Excellence Compact+ T19 Tapiflex Excellence 19dB (acústico) T17 Disponible en Tapiflex Excellence 17dB (acústico)
G Disponible en Genius (autoportante compacto y acústico)

# Colección Excellence



El tono en la versión impresa de los colores puede variar en relación al producto original y la escala es aproximada para ofrecer la mejor representación del efecto estructural general del diseño.

to be updated after receiving TN images

# Colección Excellence



El tono en la versión impresa de los colores puede variar en relación al producto original y la escala es aproximada para ofrecer la mejor representación del efecto estructural general del diseño.

to be updated after receiving TN images

# Colección Platinium



El tono en la versión impresa de los colores puede variar en relación al producto original y la escala es aproximada para ofrecer la mejor representación del efecto estructural general del diseño.

to be updated after receiving TN images

# Colección ProtectWall



El tono en la versión impresa de los colores puede variar en relación al producto original y la escala es aproximada para ofrecer la mejor representación del efecto estructural general del diseño.

# Colección Tapiflex Stairs

# Colección Excellence

| Diseño | Color | NCS | LRV (%) | Acczent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence Acoustic 19dB (para pegar) | | Acczent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (autoportante) | | Tapiflex Excellence Acoustic 17dB | Cordones de soldadura a juego | | Rodapiés decorativos KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acczent (Compact+) A | Tapiflex (Acoustic 19dB) T19 | Acczent (Genius) G | Tapiflex (Genius) G | Tapiflex (Acoustic 17dB) T17 | Unicolour | Multicolour | |
| CARPET | brick | S 5010-Y50R | 25.7 | 206012 018 | 206017 018 | – | – | – | ✔ | – | |
| | dark grey | S 5502-Y80R | 19.9 | 206012 019 | 206017 019 | – | – | – | ✔ | – | |
| | intense jean | S 5005-R80B | 17.8 | 206012 001 | 206017 001 | 206038 001 | 206039 001 | 206021 001 | ✔ | – | |
| | moss | S 6005-G50Y | 18.6 | 206012 020 | 206017 020 | – | – | – | ✔ | – | |
| | ochre | S 4010-Y10R | 25.7 | 206012 021 | 206017 021 | – | – | – | ✔ | – | |
| | white grey | S 2502-Y | 41.3 | 206012 002 | 206017 002 | 206038 002 | 206039 002 | 206021 002 | ✔ | – | |
| CHATILLON OAK | beige | S 3010-Y30R | 30.2 | 206012 077 | 206017 077 | 206038 077 | 206039 077 | 206021 077 | ✔ | ✔ | |
| | golden | S 4020-Y40R | 23.6 | 206012 078 | 206017 078 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| | grey | S 5005-Y50R | 23.0 | 206012 079 | 206017 079 | 206038 079 | 206039 079 | 206021 079 | ✔ | ✔ | |
| | light brown | S 3010-Y30R | 38.5 | 206012 080 | 206017 080 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| | natural | S 4020-Y30R | 27.3 | 206012 081 | 206017 081 | 206038 081 | 206039 081 | 206021 081 | ✔ | ✔ | |
| | white | S 2005-Y40R | 45.3 | 206012 082 | 206017 082 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| CONCRETE | blue | S 4000-N | 26.7 | 206012 022 | 206017 022 | – | – | – | ✔ | – | |
| | brick | S 4020-Y70R | 24.7 | 206012 023 | 206017 023 | – | – | – | ✔ | – | |
| | chalk | S 2502-Y50R | 45.3 | 206012 003 | 206017 003 | 206038 003 | 206039 003 | 206021 003 | ✔ | – | |
| | cool grey | S 3502-Y80R | 32.0 | 206012 004 | 206017 004 | 206038 004 | 206039 004 | 206021 004 | ✔ | – | |
| | dark grey | S 6502-Y80R | 11.6 | 206012 005 | 206017 005 | 206038 005 | 206039 005 | 206021 005 | ✔ | – | |
| | deep blue | S 7005-B | 10.8 | 206012 024 | 206017 024 | – | – | – | ✔ | – | |
| | grey beige | S 4005-Y20R | 32.4 | 206012 006 | 206017 006 | 206038 006 | 206039 006 | 206021 006 | ✔ | – | |
| | ochre | S 4020-Y10R | 26.8 | 206012 025 | 206017 025 | 206038 025 | 206039 025 | 206021 025 | ✔ | – | |
| | warm grey | S 6005-Y20R | 18.0 | 206012 008 | 206017 008 | 206038 008 | 206039 008 | 206021 008 | ✔ | – | |
| ENCRYPTION | black & white | S 7500-N | 8.1 | 206012 009 | 206017 009 | – | – | – | ✔ | – | |
| ESQUISSE | dark grey | S 6500-N | 12.6 | 206012 010 | 206017 010 | – | – | – | ✔ | – | |
| | light grey | S 4502-Y50R | 30.0 | 206012 011 | 206017 011 | 206038 011 | 206039 011 | 206021 011 | ✔ | – | |
| | medium grey | S 5502-R | 19.5 | 206012 026 | 206017 026 | 206038 026 | 206039 026 | 206021 026 | ✔ | – | |
| FRAGMENTO | deep black | S 6502-R50B | 23.9 | 206012 034 | 206017 034 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep brick | S 3020-Y80R | 38.5 | 206012 035 | 206017 035 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep green | S 4010-B30G | 42.9 | 206012 036 | 206017 036 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep turquoise | S 3010-R90B | 35.8 | 206012 037 | 206017 037 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep yellow | S 2030-Y10R | 46.6 | 206012 038 | 206017 038 | – | – | – | ✔ | – | |
| GOMMETTE | multico | S 1002-Y80R | 62.2 | 206012 027 | 206017 027 | – | – | – | ✔ | – | |
| GRANITO | warm grey | S 3502-Y50R | 36.0 | 206012 028 | 206017 028 | 206038 028 | 206039 028 | 206021 028 | ✔ | – | |
| MATRIX² | dark grey | S 5502-B | 17.5 | 206012 031 | 206017 031 | – | – | – | ✔ | – | |
| | light grey | S 2502-R | 45.5 | 206012 032 | 206017 032 | – | – | – | ✔ | | |
| OAK LONGS- | classical | S 4020-Y30R | 23.9 | 206012 090 | 206017 090 | 206038 090 | 206039 090 | 206021 090 | ✔ | ✔ | |
| TRIPE | beige | S 3010-Y40R | 40.7 | 206012 012 | 206017 012 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| OAK TREE | golden | S 4020-Y30R | 30.9 | 206012 091 | 206017 091 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| | natural | S 2010-Y20R | 43.2 | 206012 033 | 206017 033 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| OSB | natural | S 3010-Y20R | 39.4 | 206012 039 | 206017 039 | – | – | – | ✔ | – | |
| PLYWOOD | soft aqua | S 2000-N | 53.4 | 206012 040 | 206017 040 | – | – | – | ✔ | – | |
| QR CODE | soft brick | S 1505-Y70R | 63.0 | 206012 041 | 206017 041 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft grey | S 2502-R50B | 54.0 | 206012 042 | 206017 042 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft sky blue | S 1515-R80B | 52.0 | 206012 043 | 206017 043 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft yellow | S 1515-Y20R | 58.8 | 206012 044 | 206017 044 | – | – | – | ✔ | – | |
| | black & white | S 2002-R50B / S6502-R50B | 58.5 | 206012 045 | 206017 045 | – | – | – | ✔ | – | |
| QUADRILLAGE | beige | S 3010-Y30R | 37.4 | 206012 083 | 206017 083 | 206038 083 | 206039 083 | 206021 083 | ✔ | ✔ | |
| SCANDINAVIAN | dark grey | S 5502-Y50R | 28.7 | 206012 013 | 206017 013 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| OAK | light beige | S 3005-Y20R | 41.2 | 206012 014 | 206017 014 | 206038 014 | 206039 014 | 206021 014 | ✔ | ✔ | |

# Colección Excellence

| Diseño | Color | NCS | LRV (%) | Acczent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence Acoustic 19dB (para pegar) | | Acczent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (autoportante) | | Tapiflex Excellence Acoustic 17dB | Cordones de soldadura a juego | | Rodapiés decorativos KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Acczent (Compact+) A | Tapiflex (Acoustic 19dB) T19 | Acczent (Genius) G | Tapiflex (Genius) G | Tapiflex (Acoustic 17dB) T17 | Unicolour | Multicolour | |
| **TAPPED METAL** | brass | S 3020-Y20R | 32.0 | 206012 046 | 206017 046 | – | – | – | ✔ | – | |
| | copper | S 4020-Y40R | 27.3 | 206012 047 | 206017 047 | – | – | – | ✔ | – | |
| | grey | S 2502-Y50R | 39.5 | 206012 015 | 206017 015 | – | – | – | ✔ | – | |
| **TERRAZZO** | natural grey | S 2502-Y50R | 45.5 | 206012 059 | 206017 059 | – | – | – | ✔ | – | |
| **TERRAZZO CONCRETE** | beige | S 2005-Y50R | 46.6 | 206012 048 | 206017 048 | 206038 048 | 206039 048 | 206021 048 | ✔ | – | |
| | black | S 6500-N | 13.4 | 206012 049 | 206017 049 | – | – | – | ✔ | – | |
| | grey | S 2502-Y50R | 39.5 | 206012 050 | 206017 050 | 206038 050 | 206039 050 | 206021 050 | ✔ | – | |
| **TERRAZZO GRANDE** | blue | S 4005-G50Y / S 1502-Y50R | 59.7 | 206012 052 | 206017 052 | – | – | – | ✔ | – | |
| | brick | S 4010-Y70R / S 1502-Y50R | 57.3 | 206012 051 | 206017 051 | – | – | – | ✔ | – | |
| | green | S 4005-R80B / S 1502-Y50R | 59.5 | 206012 053 | 206017 053 | – | – | – | ✔ | – | |
| | grey | S 5502-Y80R / S 1502-Y50R | 60.2 | 206012 054 | 206017 054 | 206038 054 | 206039 054 | 206021 054 | ✔ | – | |
| | ochre | S 4010-Y30R / S 1502-Y50R | 58.0 | 206012 055 | 206017 055 | – | – | – | ✔ | – | |
| **TERRAZZO MURANO** | gold & silver | S 2502-Y50R | 43.2 | 206012 056 | 206017 056 | – | – | – | ✔ | – | |
| | petrol | S 2502-Y50R | 43.1 | 206012 057 | 206017 057 | – | – | – | ✔ | – | |
| | terracotta | S 2502-Y50R | 43.1 | 206012 058 | 206017 058 | – | – | – | ✔ | – | |
| **TISSAGE²** | soft aqua | S 3005-B | 43.0 | 206012 060 | 206017 060 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft beige | S 3010-Y20R | 43.0 | 206012 016 | 206017 016 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft grege | S 3005-Y20R | 37.4 | 206012 017 | 206017 017 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft grey | S 4000-N | 30.7 | 206012 061 | 206017 061 | – | – | – | ✔ | – | |
| | soft kaki | S 2502-Y | 42.1 | 206012 062 | 206017 062 | – | – | – | ✔ | – | |
| **UNI** | black | S 8000-N | 4.9 | 206012 063 | 206017 063 | – | – | – | ✔ | – | |
| | dark beige | S 4005-Y20R | 28.9 | 206012 064 | 206017 064 | – | – | – | ✔ | – | |
| | dark grey | S 6005-R80B | 14.0 | 206012 065 | 206017 065 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep blue | S 6010-R70B | 11.9 | 206012 066 | 206017 066 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep green | S 6010-B50G | 12.4 | 206012 067 | 206017 067 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep red | S 3040-Y90R | 16.6 | 206012 068 | 206017 068 | – | – | – | ✔ | – | |
| | deep yellow | S 2030-Y20R | 38.5 | 206012 069 | 206017 069 | – | – | – | ✔ | – | |
| | intense aqua | S 3005-B20G | 36.0 | 206012 070 | 206017 070 | – | – | – | ✔ | – | |
| | intense brick | S 4020-Y80R | 19.2 | 206012 071 | 206017 071 | – | – | – | ✔ | – | |
| | intense kaki | S 5005-G50Y | 24.7 | 206012 072 | 206017 072 | – | – | – | ✔ | – | |
| | medium grey | S 3502-R50B | 38.0 | 206012 073 | 206017 073 | – | – | – | ✔ | – | |
| | warm grey | S 5502-R50B | 19.0 | 206012 074 | 206017 074 | – | – | – | ✔ | – | |
| | white | S 1002-Y50R | 66.3 | 206012 075 | 206017 075 | – | – | – | ✔ | – | |
| **VARIANT OAK** | beige | S 3010-Y40R | 33.1 | 206012 084 | 206017 084 | 206038 084 | 206039 084 | 206021 084 | ✔ | ✔ | |
| | brown grey | S 6005-Y50R | 13.5 | 206012 085 | 206017 085 | 206038 085 | 206039 085 | 206021 085 | ✔ | ✔ | |
| | golden | S 4020-Y30R | 24.4 | 206012 086 | 206017 086 | 206038 086 | 206039 086 | 206021 086 | ✔ | ✔ | |
| | natural | S 4020-Y30R | 27.8 | 206012 088 | 206017 088 | 206038 088 | 206039 088 | 206021 088 | ✔ | ✔ | |
| | nut | S 5010-Y30R | 20.4 | 206012 087 | 206017 087 | 206038 087 | 206039 087 | 206021 087 | ✔ | ✔ | |
| | warm brown | S 6010-Y50R | 14.9 | 206012 089 | 206017 089 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| **WOOD CHEVRON** | beige | S 4020-Y30R | 28.4 | 206012 076 | 206017 076 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| **XXL BRECCIACINO** | nude | – | – | 206046 097 | 206047 097 | – | – | – | ✔ | – | |
| **XXL BRECCIASTONE** | grey | – | – | 206046 095 | 206047 095 | – | – | – | ✔ | – | |
| **XXL CARRARA GRANDE** | natural | – | – | 206046 096 | 206047 096 | – | – | – | ✔ | – | |
| **XXL OAK** | golden | – | – | 206046 094 | 206047 094 | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| | natural | – | – | 206046 093 | 206047 093 | – | – | – | ✔ | ✔ | |

# Colección Platinium

| Diseño | Color | NCS | LRV (%) | Acczent Platinium — Acczent (Compact) A | Tapiflex Platinium — Tapiflex (Acoustic 17dB) T | Cordones de soldadura a juego — Unicolour | Cordones de soldadura a juego — Multicolour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GROUND** | beige | S 4005-Y20R | 34.3 | 206027 303 | 206029 303 | ✔ | ✔ |
| | blue | S 5020-R90B | 17.1 | 206027 304 | 206029 304 | ✔ | ✔ |
| | brick | S 4020-Y90R | 22.0 | 206027 305 | 206029 305 | ✔ | ✔ |
| | chalk | S 2005-Y | 57.4 | 206027 306 | 206029 306 | ✔ | ✔ |
| | green | S 5010-B50G | 17.4 | 206027 307 | 206029 307 | ✔ | ✔ |
| | grey | S 5502-B | 18.4 | 206027 308 | 206029 308 | ✔ | ✔ |
| | kaki | S 5005-G50Y | 25.8 | 206027 309 | 206029 309 | ✔ | ✔ |
| | light blue | S 3005-B50G | 44.5 | 206027 302 | 206029 302 | ✔ | ✔ |
| | light grey | S 3000-N | 47.9 | 206027 300 | 206029 300 | ✔ | ✔ |
| | medium grey | S 4000-N | 32.4 | 206027 301 | 206029 301 | ✔ | ✔ |
| | ochre | S 4020-Y10R | 29.0 | 206027 310 | 206029 310 | ✔ | ✔ |
| **ICE** | beige | S 2005-Y | 55.9 | 206027 311 | 206029 311 | ✔ | ✔ |
| | black | S 6502-R50B | 13.2 | 206027 312 | 206029 312 | ✔ | ✔ |
| | dark beige | S 3005-Y20R | 37.0 | 206027 313 | 206029 314 | ✔ | ✔ |
| | dark grey | S 5500-N | 22.0 | 206027 314 | 206029 315 | ✔ | ✔ |
| | fresh almond | S 3005-G20Y | 44.1 | 206027 315 | 206029 316 | ✔ | ✔ |
| | fresh green | S 3010-B30G | 31.4 | 206027 316 | 206029 317 | ✔ | ✔ |
| | fresh sky | S 1515-R90B | 52.1 | 206027 317 | 206029 318 | ✔ | ✔ |
| | fresh yellow | S 1030-G90Y | 63.4 | 206027 318 | 206029 319 | ✔ | ✔ |
| | light grey | S 2502-Y80R | 46.9 | 206027 319 | 206029 320 | ✔ | ✔ |
| | medium grey | S 3502-Y80R | 33.4 | 206027 320 | 206029 321 | ✔ | ✔ |
| | nude | S 2010-Y60R | 48.5 | 206027 321 | 206029 322 | ✔ | ✔ |
| | terracotta | S 2030-Y70R | 40.6 | 206027 322 | 206029 323 | ✔ | ✔ |
| | white | S 1505-Y20R | 62.9 | 206027 323 | 206029 324 | ✔ | ✔ |
| **ICE²** | black & white | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 324 | 206029 313 | ✔ | ✔ |
| **PLAZZA²** | beige | S 2000-N | 56.0 | 206027 325 | 206029 325 | ✔ | ✔ |
| | black | S 2000-N | 56.0 | 206027 326 | 206029 326 | ✔ | ✔ |
| | coral | S 2000-N | 56.0 | 206027 327 | 206029 327 | ✔ | ✔ |
| | dark blue | S 2000-N | 56.0 | 206027 328 | 206029 328 | ✔ | ✔ |
| | green | S 2000-N | 56.0 | 206027 329 | 206029 329 | ✔ | ✔ |
| | ochre | S 2000-N | 56.0 | 206027 330 | 206029 330 | ✔ | ✔ |
| | yellow | S 2000-N | 56.0 | 206027 331 | 206029 331 | ✔ | ✔ |
| **SPRINKLE** | cool mix | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 332 | 206029 332 | ✔ | ✔ |
| | neutral | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 333 | 206029 333 | ✔ | ✔ |
| | warm mix | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 334 | 206029 334 | ✔ | ✔ |

## Colección ProtectWall

| Diseño | Color | NCS | LRV (%) | ProtectWALL | ProtectWALL CleanRoom | Cordones de soldadura a juego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BRECCIASTONE** | grey | S 3502-Y20R | 38.24 | 264993 106 | – | 24806 200 |
| **CONCRETE** | cool grey | S 3502-Y50R | 35.34 | 264991 058 | – | 24806 117 |
| | mastic | S 2002-Y | 54.30 | 264991 074 | – | 24806 201 |
| **GEMSTONE** | pastel | Background: S 1002-Y50R<br>Pattern 1: S 3030-R<br>Pattern 2: S 3030-Y10R<br>Pattern 3: S 4502-Y80R | 71.62 | 264991 094 | –<br>–<br>–<br>– | 24806 202 |
| **LUXURY CONCRETE** | golden | S 3005-Y | 40.90 | 264991 096 | – | 24806 203 |
| **MARBLE** | carrare | S 0502-G50Y | 82.72 | 264991 064 | – | 24806 124 |
| **OAK TREE** | natural | S 3010-Y30R | 39.53 | 264991 075 | – | 24806 204 |
| **PALM** | kaki | Background: S 0502-G50Y<br>Pattern: S 2010-G40Y | 66.69 | 264991 095 | –<br>– | 24806 205 |
| | shadow | Background: S 0502-G50Y Pattern:<br>S 2002-Y20R | 78.74 | 264991 091 | –<br>– | 24806 206 |
| **PLYWOOD** | natural | Background: S 2010-Y20R<br>Pattern: S 3010-Y30R | 48.94 | 264993 104 | –<br>– | 24806 207 |
| **RUSTIC VELVET** | copper | S 1505-Y | 57.94 | 264991 097 | – | 24806 208 |
| **TISSE** | grey beige | S 2005-Y20R | 51.93 | 264991 057 | – | 24806 127 |
| **TWEED** | ochre | S 1510-Y20R | 59.92 | 264991 087 | – | 24806 210 |
| | warm grey | S 1520-Y20R | 61.50 | 264991 088 | – | 24806 209 |
| **UNI** | aqua | S 3010-B50G | 34.76 | 264991 083 | – | 24806 211 |
| | grege | S 3005-Y20R | 40.75 | 264991 098 | – | 24806 212 |
| | kaki | S 3010-G40Y | 37.91 | 264991 084 | – | 24806 213 |
| | light beige | S 1005-Y20R | 69.91 | 264991 080 | – | 24806 147 |
| | linen | S 2005-Y | 57.94 | 264991 100 | – | 24806 214 |
| | ochre | S 2020-Y20R | 51.06 | 264991 085 | – | 24806 215 |
| | super white | S 0500-N | 87.26 | 264991 077 | – | 24806 161 |
| | super white | S 0502-G50Y | 88.22 | – | 264992 061 | 24806 161 |
| | sweet grey | S 2502-Y20R | 50.96 | – | 264992 082 | 24806 216 |
| | terracotta | S 3020-Y60R | 31.11 | 264991 101 | – | 24806 217 |
| | white blue | S 1510-B | 57.32 | 264991 081 | – | 24806 156 |
| | white grey | S 1002-Y50R | 70.27 | 264991 079 | – | 24806 162 |

## Colección Tapiflex Stairs

# Excellence - Ficha técnica

| FICHA TÉCNICA | NORMA | TAPIFLEX EXCELLENCE 19DB | TAPIFLEX EXCELLENCE 17DB | ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ | TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS | ACCZENT EXCELLENCE GENIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clasificación** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Tipo de producto** | EN ISO 11638 | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | - |
| | EN ISO 10582 | - | - | - | - | Revestimiento de suelo de poli(-cloruro de vinilo) heterogéneo |
| **Clasificación comercial** | EN ISO 10874 | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso |
| **Clasificación industrial** | EN ISO 10874 | 42 General | 42 General | 43 Intenso | 42 General | 43 Intenso |
| **Clasificación** | EN ISO 11638 | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I | - |
| **Clasificación** | EN ISO 10582 | - | - | - | - | Tipo I |
| **Características generales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Espesor de la capa de uso** | EN ISO 24340 | 0,80 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,70 mm | 0,70 mm |
| **Espesor total** | EN ISO 24346 | 3,25 mm | 2,9 mm | 2,15 mm | 3,50 mm | 2,45 mm |
| **Peso total** | EN ISO 23997 | 3250 g/m² | 3000 g/m² | 2750 g/m² | 3680 g/m² | 3400 g/m² |
| **Tratamiento de superficie** | | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® |
| **Método de instalación** | | Glue Down | Glue Down | Glue Down | Autoportante | Autoportante |
| **Prestaciones conforme a Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Declaración de prestaciones** | EN 14041 | 0120-074-DoP-2024-01 | 0120-101-DoP-2023-07 | 0120-103-DoP-2023-06 | 0120-093-DoP-2019-12 | 0120-092-DoP-2019-12 |
| **Reacción al fuego** | EN ISO 13501-1 | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$ $C_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$ $C_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$ $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado | $C_{fl}$-s1 autoportante sobre cualquier sustrato (hormigón) $A1_{fl}$ o $A2_{fl}$ $C_{fl}$-s1 autoportante sobre sub base de madera | $B_{fl}$-s1 autoportante sobre cualquier sustrato (hormigón) $A1_{fl}$ and / o $A2_{fl}$ $C_{fl}$-s1 autoportante sobre sub base de madera |
| **Propensión electrostática** | EN 1815 | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) |
| **Resistencia térmica** | EN ISO 10456 | 0,04 m² • K/W | 0,04 m² • K/W | 0,04 m² • K/W | 0,04 m² • K/W | 0,02 m² • K/W |
| **Resistencia al deslizamiento** | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| **Características técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Punzonamiento estático** | EN ISO 24343-1 | Valor requerido: ≤ 0,20 mm Valor medido medio*: 0,10 mm | Valor requerido: ≤ 0,20 mm Valor medido medio*: 0,05 mm | Valor requerido: ≤ 0,20 mm Valor medido medio*: 0,03 mm | Valor requerido: ≤ 0,20 mm Valor medido medio*: 0,12 mm | Valor requerido: ≤ 0,10 mm Valor medido medio*: 0,03 mm |
| **Estabilidad dimensional** | EN ISO 23999 | Valor requerido: ≤ 0,40 % Valor medido medio: ≤ 0,10 % | Valor requerido: ≤ 0,40 % Valor medido medio: ≤ 0,10 % | Valor requerido: ≤ 0,40 % Valor medido medio: ≤ 0,10 % | Valor requerido: ≤ 0,40 % Valor medido medio: ≤ 0,10 % | Valor requerido: ≤ 0,40 % Valor medido medio: ≤ 0,10 % |
| **Reducción del impacto acústico - $\Delta L_w$** | EN ISO 717 / 2 | 19 dB | 17 dB | 8 dB | 19 dB | 4 dB |
| **Absorción acústica NF S31-074** | | $L_{n,e,w}$ < 65 dB - Clase A | $L_{n,e,w}$ < 65 dB - Clase A | $L_{n,e,w}$ < 75 dB - Clase B | $L_{n,e,w}$ < 65 dB - Clase A | $L_{n,e,w}$ < 85 dB - Clase C |
| **Resistencia al deslizamiento**(1) | DIN EN 16165 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| **Comportamiento a patas de mobiliario** | EN ISO 16581 | Sin daños | Sin daños | Sin daños | Sin daños | Sin daños |
| **Comportamiento a sillas con ruedas** | EN ISO 4918 | Sin daños | Sin daños | Sin daños | Sin daños | Sin daños |
| **Abarquillamiento** | EN ISO 23999 | ≤ \|8\| mm | ≤ \|8\| mm | ≤ \|8\| mm | ≤ \|3\| mm | ≤ \|2\| mm |
| **Solidez del color a la luz** | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| **Resistencia a productos químicos** | EN ISO 26987 | No afectado | No afectado | No afectado | No afectado | No afectado |
| **Calefacción radiante** | | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| **Características medioambientales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Reciclabilidad a través de ReStart®** | | Reciclable | Reciclable | Reciclable | Reciclable | Reciclable |
| **Emisiones de COV** | EN 16516 | ≤ 10 μg/m³ (después de 28 días) | ≤ 10 μg/m³ (después de 28 días) | ≤ 10 μg/m³ (después de 28 días) | ≤ 10 μg/m³ (después de 28 días) | ≤ 10 μg/m³ (después de 28 días) |
| **Clase de emisiones de formaldehído** | EN 717-1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| **Dimensiones y diseños** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Rollo** | | 23 x 2 m | 23 x 2 m | 23 x 2 m | 23 x 2 m | 23 x 2 m |
| **Número de diseños disponibles** | | 88 + 5 XXL | 25 | 88 + 5 XXL | 25 | 25 |

La información indicada más arriba está sujeta a modificaciones por mejora del producto. (01/24).
De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.es
Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos.
Póngase en contacto con Tarkett en la dirección indicada para poder obtener dichas instrucciones.

**Para información - no vinculante. - (1)Tenga en cuenta que la resistencia al deslizamiento puede verse afectada por el uso y las operaciones de limpieza.*
Imágenes no contractuales Las ilustraciones no reflejan la escala real de los productos

Tapiflex Excellence 19 dB 25 % DE CONTENIDO RECICLADO
Tapiflex Excellence 17 dB 25 % DE CONTENIDO RECICLADO
Acczent Excellence Compact+ 27 % DE CONTENIDO RECICLADO
Tapiflex Excellence Genius SELECCIÓN CIRCULAR 29 % DE CONTENIDO RECICLADO
Acczent Excellence Genius SELECCIÓN CIRCULAR 29 % DE CONTENIDO RECICLADO

MADE IN FRANCE

RECICLABLE
SIN FTALATOS
BAJAS EMISIONES DE FORMALDEHÍDO
≤ 10 μg/m³ CALIDAD DE AIRE INTERIOR ÓPTIMA
ReStart Ready
floor score
Contribución potencial a las CERTIFICACIONES GREEN BUILDING | LEED BREEAM HQE DGNB
A+
MHS
EPD®
TEKTANIUM
10 años GARANTÍA USO COMERCIAL

# Platinium - Ficha técnica

| FICHA TÉCNICA | NORMA | TAPIFLEX PLATINIUM (LÁMINA) | ACCZENT PLATINIUM (LÁMINA) |
|---|---|---|---|
| **Clasificación** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Tipo de producto** | EN ISO 11638 | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma |
| **Clasificación comercial** | EN ISO 10874 | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso |
| **Clasificación industrial** | EN ISO 10874 | 42 General | 43 Intenso |
| **Clasificación de la capa de uso** | EN ISO 11638 | Tipo I | Tipo I |
| **Características generales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Espesor de la capa de uso** | EN ISO 24340 | 1,02 mm | 1,02 mm |
| **Espesor total** | EN ISO 24346 | 3,10 mm | 2,45 mm |
| **Peso total** | EN ISO 23997 | 3250 g/m² | 3200 g/m² |
| **Tratamiento de superficie** | | Tektanium® | Tektanium® |
| **Método de instalación** | | Glue Down | Glue Down |
| **Prestaciones conforme a Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Declaración de prestaciones** | EN 14041 | 0120-082-DoP-2019-07 | 0120-083-DoP-2019-07 |
| **Reacción al fuego** | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$<br>$C_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$<br>$B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado |
| **Propensión electrostática** | EN 1815 | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) |
| **Resistencia térmica** | EN ISO 10456 | 0,04 m² • K/W | 0,02 m² • K/W |
| **Resistencia al deslizamiento** | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| **Características técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Punzonamiento estático** | EN ISO 24343-1 | Valor requerido: ≤ 0,20 mm<br>Valor medido medio*: 0,10 mm | Valor requerido: ≤ 0,20 mm<br>Valor medido medio*: 0,04 mm |
| **Estabilidad dimensional** | EN ISO 23999 | Valor medio medido: ≤ 0,10 % | Valor medio medido: ≤ 0,10 % |
| **Reducción del impacto acústico - $\Delta L_w$** | NF EN ISO 717/2 | 17 dB | 9 dB |
| **Absorción acústica** | NF S31-074 | $L_{n,e,w}$ < 65 dB - Clase A | $L_{n,e,w}$ < 75 dB - Clase B |
| **Resistencia al deslizamiento**[1] | DIN 51130 | R10 | R10 |
| **Comportamiento a patas de mobiliario** | EN ISO 16581 | Sin daños | Sin daños |
| **Comportamiento a sillas con ruedas** | EN ISO 4918 | Sin daños | Sin daños |
| **Abarquillamiento** | EN ISO 23999 | ≤ \|8\| mm | ≤ \|8\| mm |
| **Solidez del color a la luz** | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 |
| **Resistencia a productos químicos** | EN ISO 26987 | No afectado | No afectado |
| **Calefacción radiante** | | Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C) | Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C) |
| **Características medioambientales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Reciclabilidad a través de ReStart®** | | Reciclable | Reciclable |
| **Total de emisiones COV** | EN 16516 | Platinium (≤ 10 μg/m³) | Platinium (≤ 10 μg/m³) |
| **Clase de emisiones de formaldehído** | EN 717-1 | E1 | E1 |
| **Dimensiones y diseños** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| **Rollo** | | 2 x 23 m | 2 x 23 m |
| **Número de diseños disponibles** | | 35 | 35 |

La información indicada más arriba está sujeta a modificaciones por mejora del producto. (01/24).

De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.es

Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos. Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección indicada para obtener más detalles sobre estas instrucciones.

**Para información - no vinculante. - [1]Tenga en cuenta que la resistencia al deslizamiento puede verse afectada por el uso y las operaciones de limpieza.*

Imágenes no contractuales Las ilustraciones no reflejan la escala real de los productos

RECICLABLE · 25 % DE CONTENIDO RECICLADO · SIN FTALATOS · BAJAS EMISIONES DE FORMALDEHÍDO · ≤ 10 µg/m³ CALIDAD DE AIRE INTERIOR ÓPTIMA · ReStart Ready · floor score · Contribución potencial a las CERTIFICACIONES GREEN BUILDING LEED BREEAM HQE DGNB · A+ · MHS · EPD® · TEKTANIUM · 10 AÑOS GARANTÍA USO COMERCIAL · MADE IN FRANCE

# ProtectWall - Ficha técnica

| FICHA TÉCNICA | NORMA | PROTECTWALL 1.5 B-S2 | PROTECTWALL CLEAN ROOM |
|---|---|---|---|
| **Clasificación** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Tipo de producto | EN 259-1 | Revestimiento de pared resistente | Revestimiento de pared resistente |
| | EN 14644-1 | | Adecuado para salas blancas Diseñado con un relieve específico para garantizar la higiene en salas blancas |
| **Características generales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 1,50 mm | 1,50 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 2400 g/m$^2$ | 2400 g/m$^2$ |
| Espesor de la capa de uso | EN ISO 24340 | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Tratamiento de superficie | | Top Clean XP® | Top Clean XP® |
| Método de instalación | | Glue Down | Glue Down |
| **Prestaciones conforme a Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Declaración de prestaciones | EN 15102 | 0132-0065-DoP-2022-10 | 0132-0065-DoP-2022-10 |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | B-s2,d0 pegado sobre cualquier clase de sustrato no metálico A1 o A2-s1,d0 | B-s2,d0 pegado sobre cualquier clase de sustrato no metálico A1 o A2-s1,d0 |
| **Características técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Solidez del color a la luz | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 |
| Resistencia a impactos | EN 259-2 | Resistente a impactos Sin roturas ni grietas visibles | Resistente a impactos Sin roturas ni grietas visibles |
| Resistencia a productos químicos | ISO 26987 | No afectado | No afectado |
| Lavado con esponja, capacidad de lavado, lavable y cepillable | EN 12956 | Superlavable y cepillable | Superlavable y cepillable |
| Determinación de flexibilidad | ISO 24344 | Sin daños ni grietas | Sin daños ni grietas |
| Resistencia de costura | ISO 16906 | Valor medio: ≥ 250 N/50 mm | Valor medio: ≥ 250 N/50 mm |
| Resistencia a bacterias | ISO 846 parte C | Sin proliferación bacteriana | Sin proliferación bacteriana |
| Capacidad de limpieza/test de riboflavina | ISO 4628-1 - VDI 2083 P17 | 0 - Excelente | 0 - Excelente |
| Control de contaminación | EN 14644-1 | – | Adecuado para salas blancas |
| Facilidad de descontaminación | ISO 8690 | – | Buena |
| **Características medioambientales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Reciclabilidad a través de ReStart® | | Reciclable | Reciclable |
| Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos DAP A1-A3) | | 4,40 kg $CO_2$eq /m$^2$ | 4,40 kg $CO_2$eq /m$^2$ |
| Huella de carbono total (módulos DAP A-D, incluido escenario de reciclaje) | | 5,94 kg $CO_2$eq /m$^2$ | 5,94 kg $CO_2$eq /m$^2$ |
| Total de emisiones COV | EN 16516 | Platinium (≤ 10 µg/m$^3$) | Platinium (≤ 10 µg/m$^3$) |
| Clase de emisiones de formaldehído | | E1 | E1 |
| **Dimensiones y diseños** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Rollo | | 2 x 20 m | 2 x 20 m |
| Número de diseños disponibles | | 24 | 2 |

La información indicada más arriba está sujeta a modificaciones por mejora del producto. (01/24).
De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.es

Imágenes no contractuales.
Las ilustraciones no reflejan la escala real de los productos.

Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos.
Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección indicada para obtener más detalles sobre estas instrucciones.

RECICLABLE · Hasta un 15 % DE CONTENIDO RECICLADO · SIN FTALATOS · BAJAS EMISIONES DE FORMALDEHÍDO · ≤ 10 µg/m³ CALIDAD DE AIRE INTERIOR ÓPTIMA · ReStart Ready · Cleanroom Suitable Materials · A+ · EPD · xp PUR REFORZADO · SIN CERA NI PULIDO PARA TODA LA VIDA · MADE IN EUROPE

# Tapiflex Stairs - Ficha técnica

| FICHA TÉCNICA | NORMA | TAPIFLEX STAIRS | TAPIFLEX STAIRS AUTOADHESIVO |
|---|---|---|---|
| **Clasificación** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Tipo de producto | EN ISO 11638 | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma | Revestimientos de suelo de cloruro de polivinilo con capa de espuma |
| Clasificación comercial | EN ISO 10874 | 34 Muy intenso | 34 Muy intenso |
| Clasificación industrial | EN ISO 10874 | 42 General | 43 General |
| Clasificación de la capa de uso | EN ISO 11638 | Tipo I | Tipo I |
| **Características generales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Espesor de la capa de uso | EN ISO 24340 | 0,85 mm | 0,85 mm |
| Espesor total | EN ISO 24346 | 3,30 mm | 3,30 mm |
| Peso total | EN ISO 23997 | 3250 g/m$^2$ | 3250 g/m$^2$ |
| Tratamiento de superficie | | Top Clean XP® | Top Clean XP® |
| Método de instalación | | Glue Down | Autoadhesivo |
| **Prestaciones conforme a Marcado CE** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Declaración de prestaciones | EN 14041 | 0120-025-DoP-2013-04 | 0120-0069-DoP-2014-12 |
| Reacción al fuego | EN ISO 13501-1 | $B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$<br>$B_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado | $C_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato (hormigón) $A2_{fl}$ o $A1_{fl}$<br>$C_{fl}$-s1 pegado sobre cualquier sustrato de madera o derivado |
| Propensión electrostática | EN 1815 | Antiestático (≤2 kV) | Antiestático (≤2 kV) |
| Resistencia térmica | EN ISO 10456 | 0,04 m$^2$ • K/W | 0,04 m$^2$ • K/W |
| Resistencia al deslizamiento | EN 13893 | Clase DS (μ ≥ 0,30) | Clase DS (μ ≥ 0,30) |
| **Características técnicas** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Punzonamiento estático | EN ISO 24343-1 | Valor requerido: ≤ 0,20 mm<br>Valor medido medio*: 0,17 mm | Valor requerido: ≤ 0,20 mm<br>Valor medido medio*: 0,17 mm |
| Estabilidad dimensional | EN ISO 23999 | Valor requerido: ≤ 0,40 %<br>Valor medido medio*: ≤ 0,10 % | Valor requerido: ≤ 0,40 %<br>Valor medido medio*: ≤ 0,10 % |
| Reducción del impacto acústico - $\Delta L_w$ | EN ISO 717 / 2 | 18 dB | 18 dB |
| Absorción acústica | NF S31-074 | Clase A (≤65 dB) | Clase A (≤65 dB) |
| Resistencia al deslizamiento[1] | DIN EN 16165 | R10 | R10 |
| Comportamiento a patas de mobiliario | EN ISO 16581 | Sin daños | Sin daños |
| Comportamiento a sillas con ruedas | EN ISO 4918 | Sin daños | Sin daños |
| Abarquillamiento | EN ISO 23999 | ≤ \|8\| mm | ≤ \|8\| mm |
| Solidez del color a la luz | EN ISO 105-B02 | ≥6 | ≥6 |
| Resistencia a productos químicos | EN ISO 26987 | No afectado | No afectado |
| Calefacción radiante | | Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C) | Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C) |
| **Características medioambientales** | **Norma** | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Reciclabilidad a través de ReStart® | | Reciclable | Reciclable |
| Total de emisiones COV | EN 16516 | Platinium (≤ 10 μg/m$^3$) | ≤ 100 μg/m$^3$ |
| Clase de emisiones de formaldehído | EN 717-1 | E1 | E1 |
| **Dimensiones y diseños** | | **Valor Tarkett** | **Valor Tarkett** |
| Rollo | | 1 x 23 m | 1 x 23 m |
| Número de diseños disponibles | | 15 | 5 |

La información indicada más arriba está sujeta a modificaciones por mejora del producto. (01/24).

De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestra página web www.tarkett.es
Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos. Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección indicada para obtener más detalles sobre estas instrucciones.

**Para información - no vinculante. - [1]Tenga en cuenta que la resistencia al deslizamiento puede verse afectada por el uso y las operaciones de limpieza.*

Imágenes no contractuales. Las ilustraciones no reflejan la escala real de los productos.

Tapiflex Stairs
≤ 10 μg/m³ CALIDAD DE AIRE INTERIOR ÓPTIMA
MADE IN FRANCE
RECICLABLE
24 % DE CONTENIDO RECICLADO
SIN FTALATOS
BAJAS EMISIONES DE FORMALDEHÍDO
ReStart Ready
floor score
Contribución potencial a las CERTIFICACIONES GREEN BUILDING | LEED BREEAM HQE DGNB
A+
MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT
EPD®
xp PUR REFORZADO
SIN CERA NI PULIDO PARA TODA LA VIDA
10 años GARANTÍA USO COMERCIAL

■ **EUROPA OCCIDENTAL: Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ▪ **Bélgica:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ▪ **Dinamarca:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ▪ **Finlandia:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ▪ **Francia:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ▪ **Alemania:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ▪ **Grecia:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ▪ **Italia:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ▪ **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ▪ **Países Bajos:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ▪ **Noruega:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ▪ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ▪ **España:** Tarkett Floors S. L. – Tel. +34 91 358 00 35 ▪ **Suecia:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ▪ **Suiza:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ▪ **Turquía:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ▪ **Reino Unido:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA DEL ESTE: Países Bálticos:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ▪ **República Checa:** Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ▪ **Hungría:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ▪ **Polonia:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ▪ **Federación Rusa:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ▪ **Eslovaquia:** Tarkett Polska, organizačná zlozka – Tel. +421 2 48291 317 ▪ **Sudeste de Europa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ▪ **Ucrania:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA Y OCEANÍA: Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ▪ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghái) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext. 841 ▪ **Nordeste de Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ▪ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – Nueva Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Bombay - Tel. +91 22 2648 8750 ▪ **Sudeste Asiático:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA: Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **ORIENTE MEDIO: Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ▪ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DEL NORTE: Estados Unidos:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ▪ **Canadá:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMÉRICA LATINA: Brasil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ▪ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ▪ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panamá - Paraguay - Perú - Trinidad y Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310/+55 11 95494 0069 ▪ **México/Centroamérica:** Tarkett Latam México - Tel. +55 11 98410 9310

INFORMACIÓN DE CONTACTO, DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS: 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com

Los diseños e imágenes utilizados en esta gama cromática son meramente ilustrativos. Estas imágenes no son contractuales y no tienen valor de recomendación de producto o instalación.

Diseño: Studio 5•5 / Fotografías: Studio 5•5

**profesional.tarkett.es**

03/2021 - 2600030044

INFORMACIÓN DE CONTACTO, DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS: 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com