iQ Optima

VINILO COMPACTO HOMOGÉNEO



Moving Nuances

COLORES SUTILES QUE FOMENTAN EL BIENESTAR

Tarkett

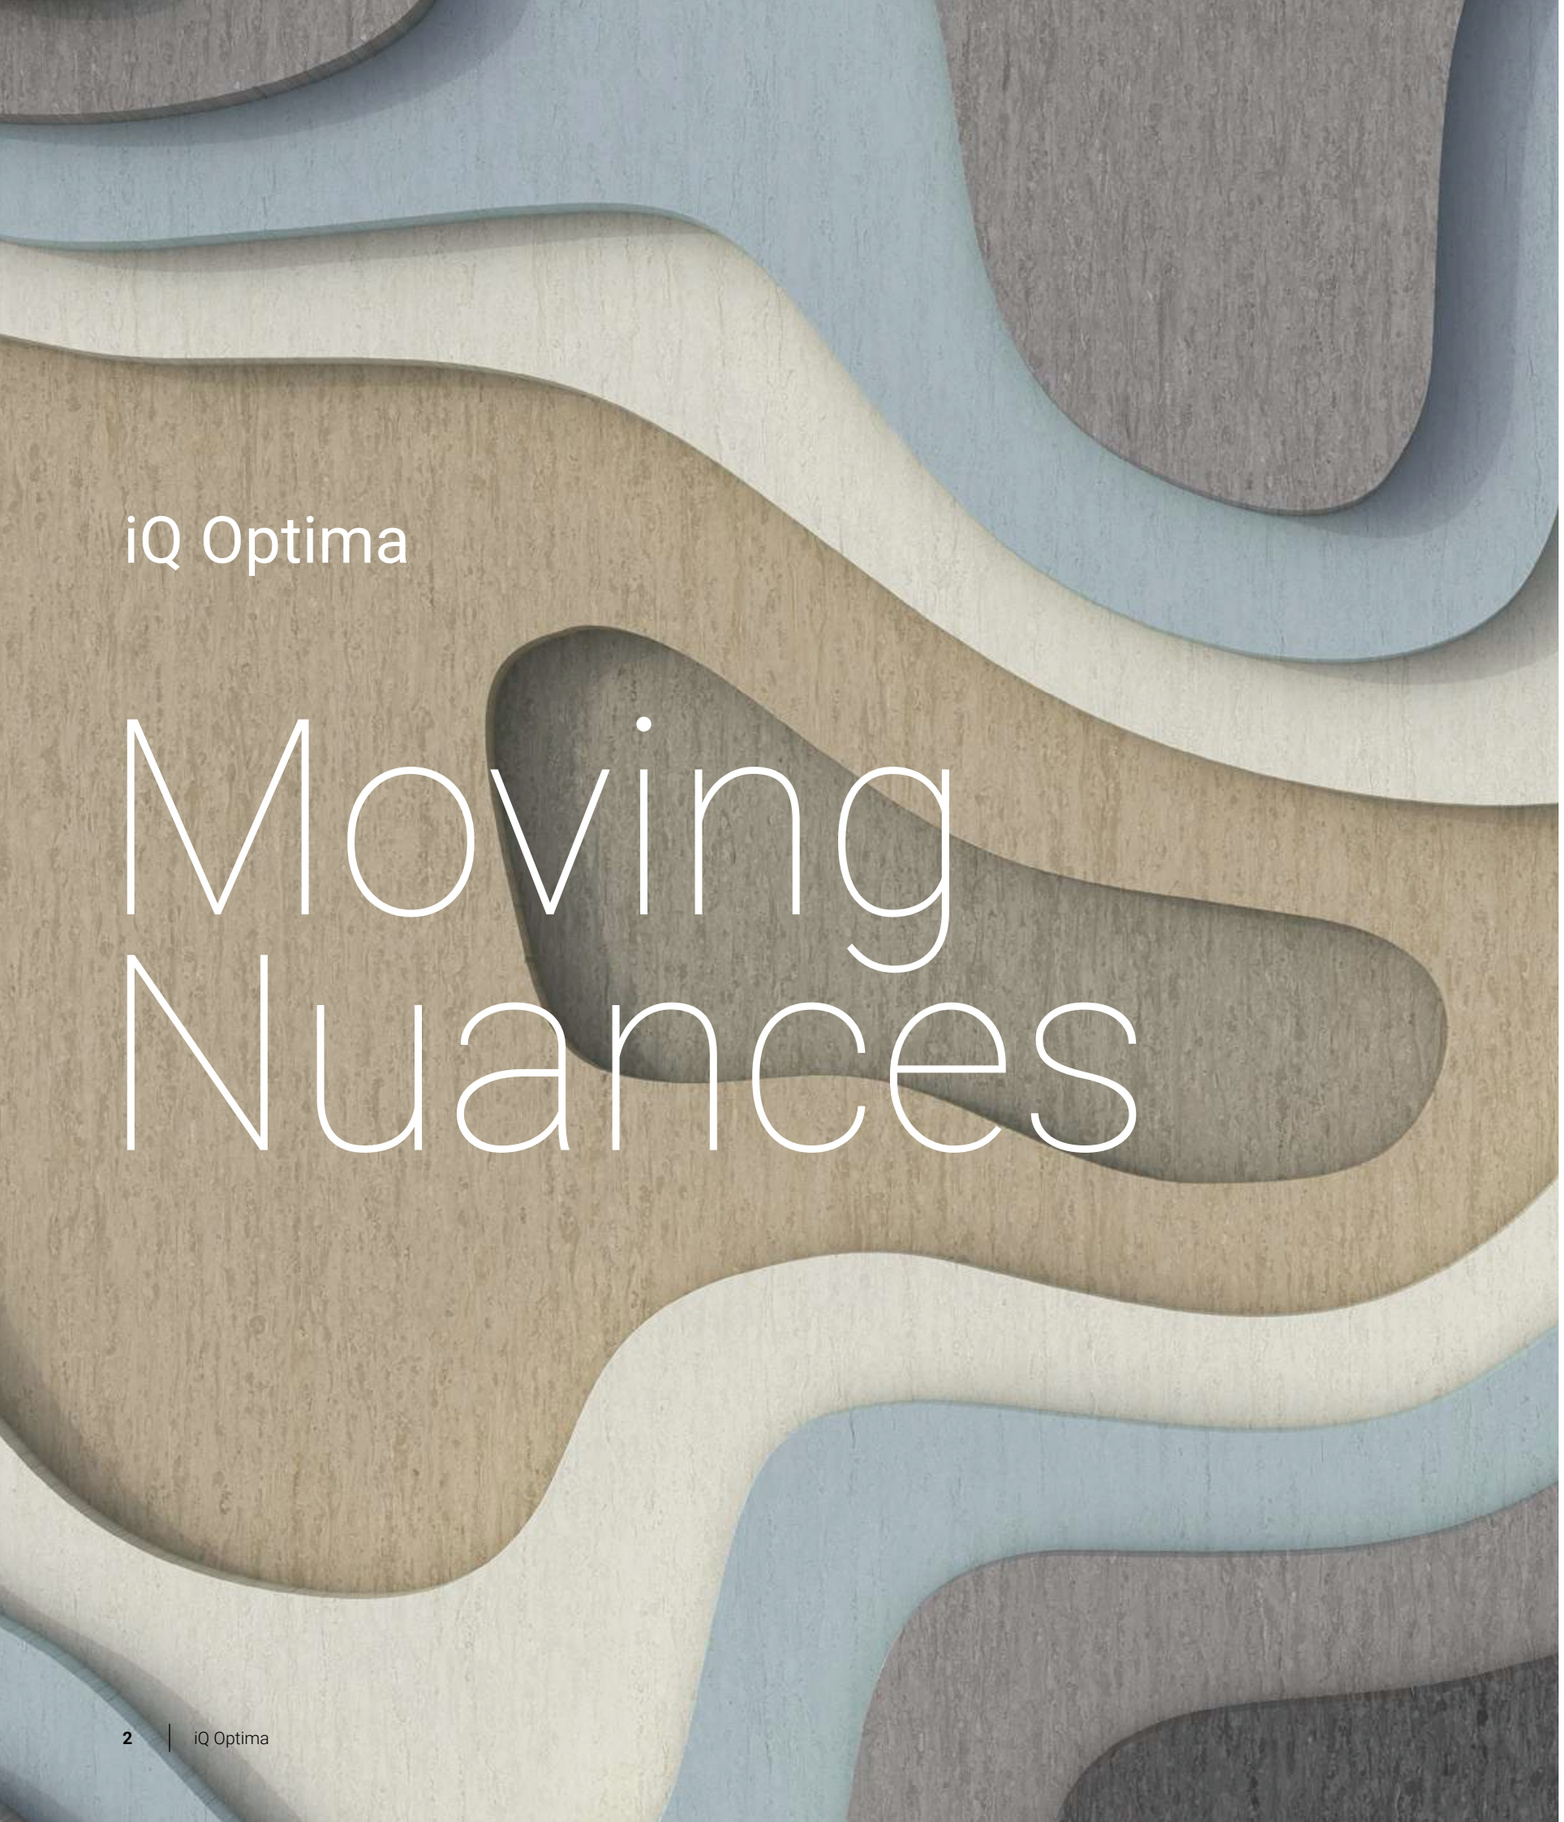

iQ Optima

Moving Nuances

04 Moving Nuances: el nuevo iQ Optima

10 Colección iQ Optima

46 Armonía de colores

50 Combinación con iQ Granit e iQ Eminent

56 ¿Qué hace que iQ Optima sea una solución líder?

58 Durabilidad extraordinaria

62 Multifuncionalidad real

64 Sostenibilidad como base de todo



La nueva colección

Fomente el bienestar con las líneas orgánicas, los tonos sutiles y las innumerables combinaciones de la nueva colección Moving Nuances.

Nuestra gama iQ Optima, que lleva más de 40 años siendo el producto más vendido y 100 millones de metros cuadrados vendidos, cuenta ahora con nuevos diseños y una paleta de colores ampliada. Inspirada en las suaves ondas del agua y la calidad cambiante de una acuarela, entre lo translúcido y lo opaco, los colores de esta gama se suman a los tonos delicados que ya existen en la colección.

iQ Optima tiene un efecto direccional exclusivo de Tarkett y ahora está disponible en 3 diseños y 55 colores.

La funcionalidad constituye la base de nuestra oferta e iQ Optima no es una excepción. Es famosa por la restauración especial de la superficie con pulido en seco de la gama iQ, un procedimiento de mantenimiento de suelos sencillo y eficaz que prolonga su vida útil y aporta una durabilidad inigualable.

Especialmente diseñada para usar en combinación con nuestras líneas iQ Granit e iQ Eminent, iQ Optima también se puede combinar estética y técnicamente con nuestras gamas técnicas iQ con características antideslizantes, conductoras y disipadoras.

Fabricada en Suecia, la gama es reconocida en todo el mundo por su rendimiento sostenible, por estar fabricada con materiales responsables y por ser reciclable a través de nuestro programa ReStart® (residuos de instalación y posuso).

iQ Optima: haciendo historia.

Rendimiento para toda la vida

El vinilo homogéneo se concibió como concepto en Suecia hace más de 60 años y sigue siendo un pilar para áreas de tráfico intenso en entornos educativos y de atención sanitaria. Su versatilidad y su resistencia lo han convertido en un suelo icónico que ofrece tanto un diseño duradero como una funcionalidad técnica.



Diseño moderno direccional único
Diseños contemporáneos revitalizados



Multifuncionalidad real
Se adapta a sus necesidades



Mejor durabilidad de su clase
Con la restauración especial de su superficie con pulido en seco de la gama iQ



Sostenibilidad como base de todo
Reciclable posuso



iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762
iQ Optima Blend Blue | 3242 993

Colección iQ Optima: una nueva historia de diseño

iQ Optima, fabricada por nuestros diseñadores suecos, se inspira en el travertino natural, algo que se refleja en su diseño direccional, pero lo que lo distingue realmente son sus ondas de agua similares a las de una acuarela. Queremos ofrecer la oportunidad de jugar con el efecto direccional para crear espacios que puedan inspirar.

iQ Optima, relajante, acogedora y fresca, se ha diseñado para la siguiente generación de espacios sociales.





iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762
iQ Optima Blend Blue | 3242 993

Colección iQ Optima

La colección incluye tres patrones, en los que se han utilizado virutas translúcidas para crear un efecto de acuarela 3D. El diseño **Mono** es el que tiene menos contrastes y es perfecto como opción adecuada para personas con demencia. En **Blend** se utilizan colores de contrastes para crear un diseño sutil pero llamativo, mientras que **Original** se presenta con tonos ligeramente diferentes para lograr un efecto similar a una acuarela. Los diseños son exclusivos de Tarkett y se eligieron por su naturaleza discreta y sutil, ideal para uso en grandes áreas de uso general.

Mono · Blend · Original

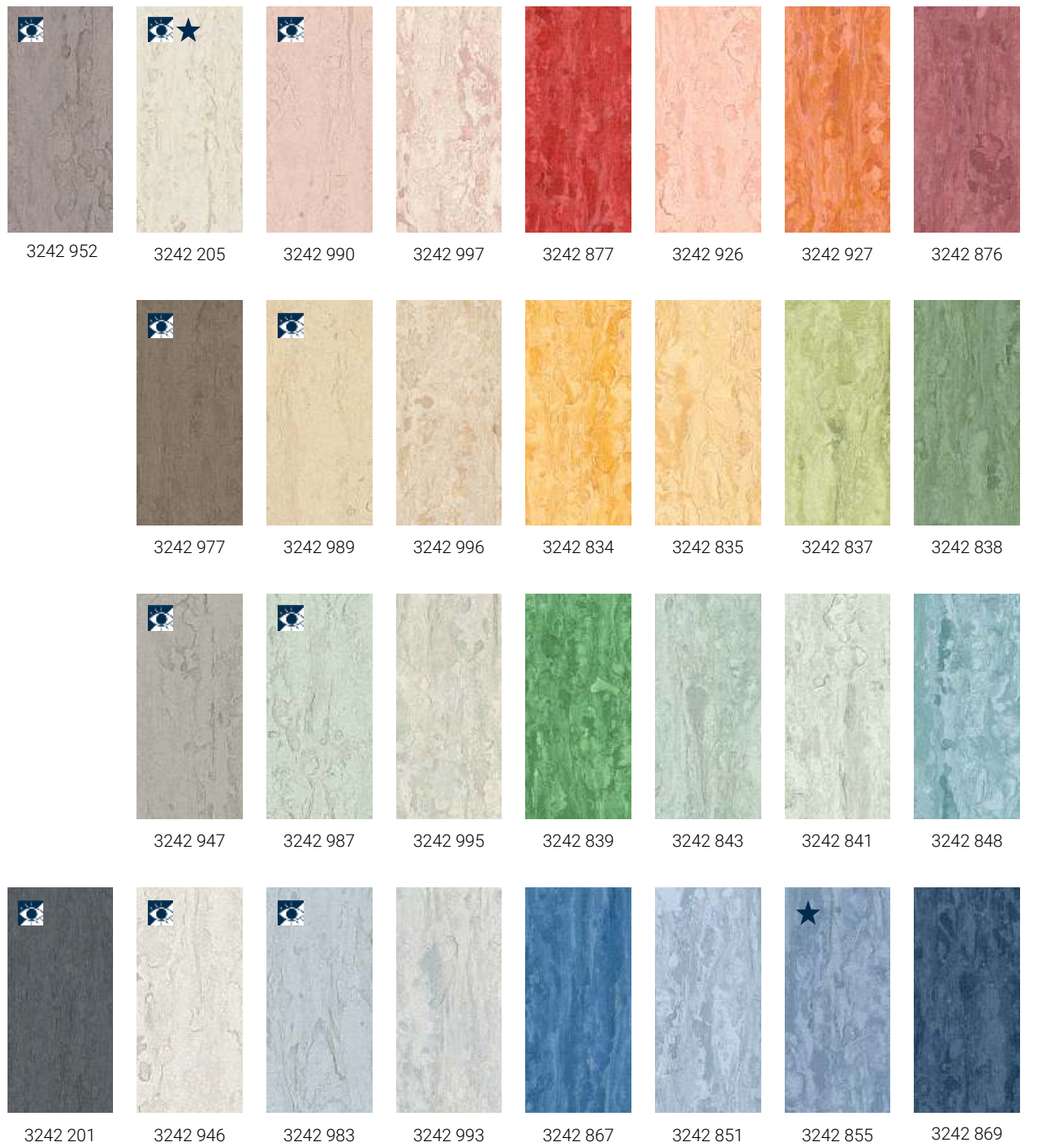

OXID



ARGIL

LICHEN

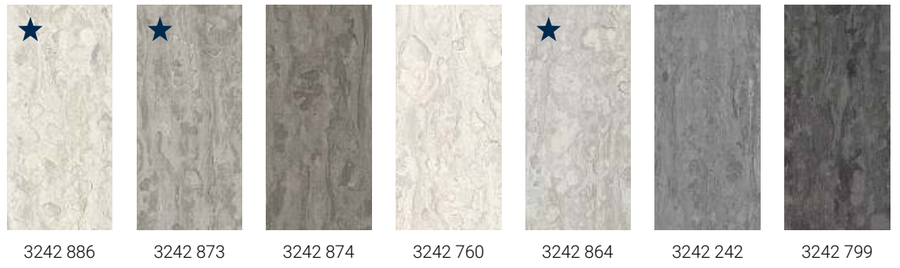

BASALT



Diseños adaptados a las personas con demencia

★ Una selección de colores atemporales cuya producción está garantizada hasta 2034, el 50.° aniversario de iQ Optima.

OXID

Tonos rojizos y fríos tonos neutros de beis.

El primero de los cuatro conceptos de color es un grupo de colores y tonos neutros cuidadosamente seleccionado y vinculados al espectro rojo de la naturaleza. La paleta incluye cuatro tonos —red, coral, brick orange y dark old brick—, que son fáciles de combinar con tonos neutros serenos y sutiles de arcilla y beis. Esta paleta aporta armonía y profundidad, y es perfecta para crear espacios dinámicos lleno de matices.

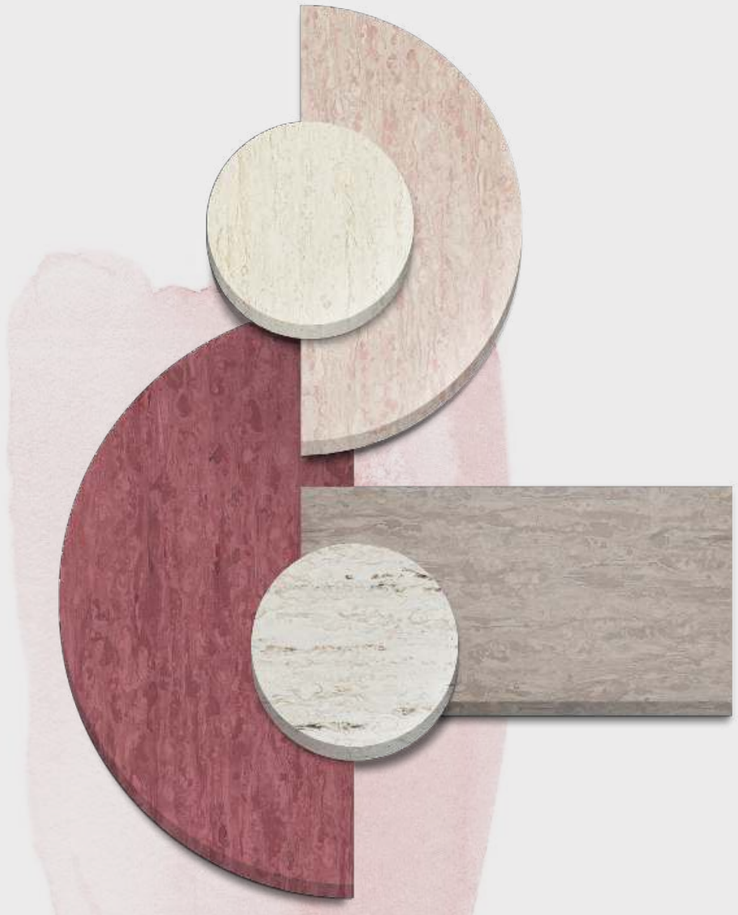



iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990
iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833

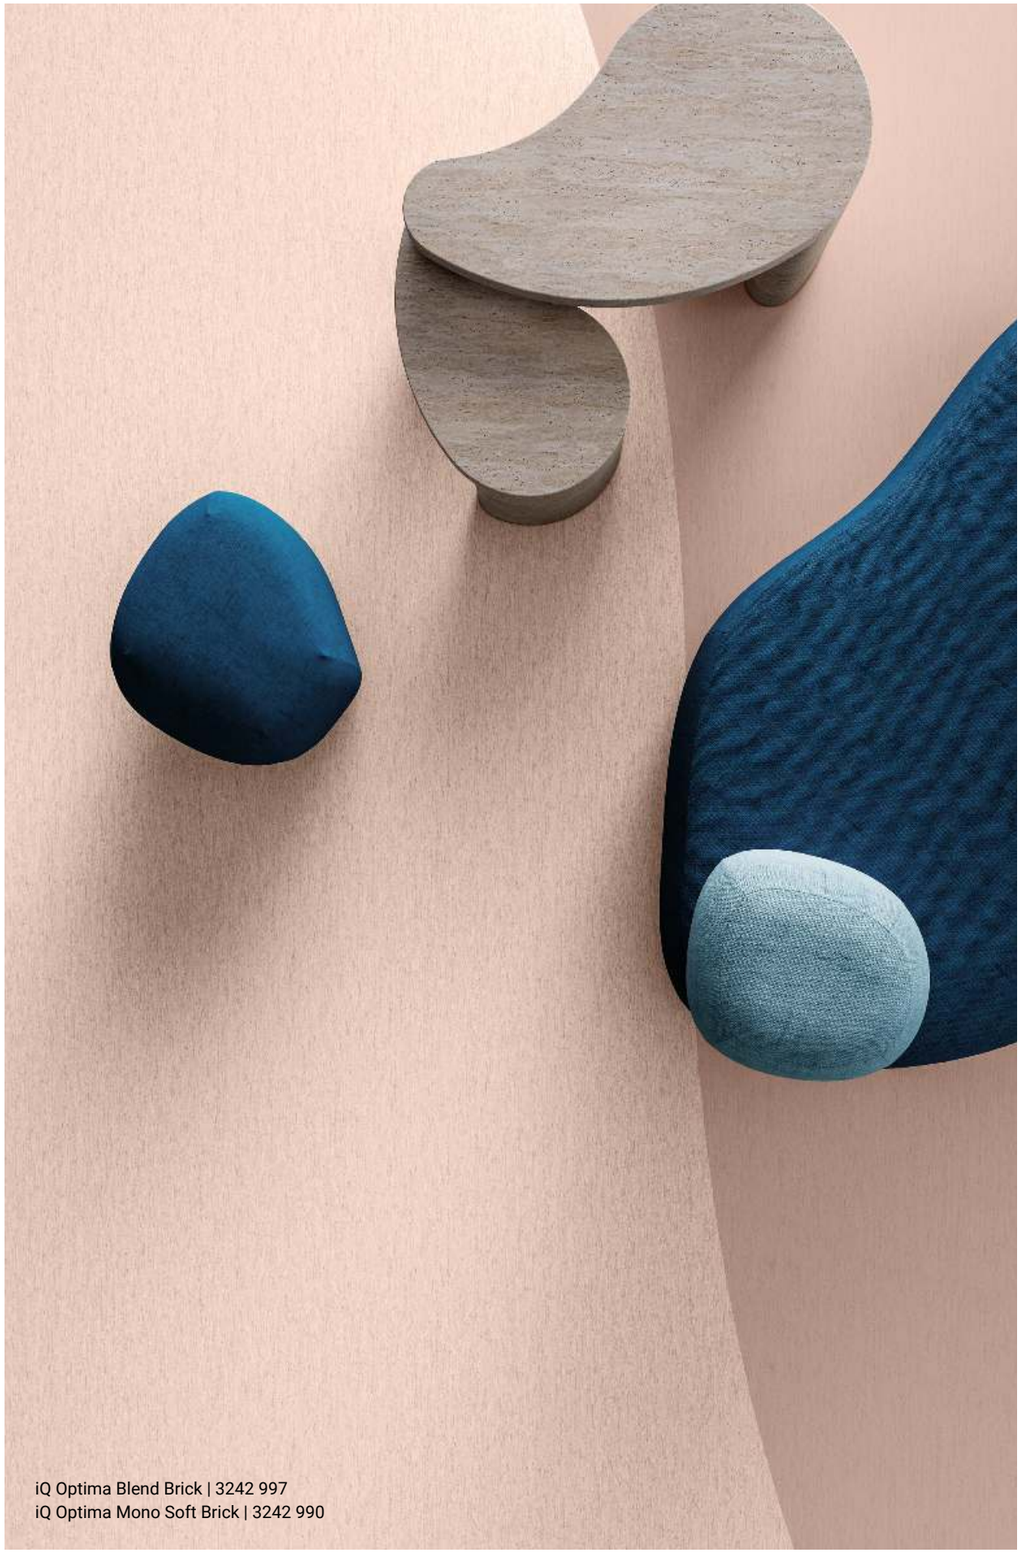

iQ Optima Blend Brick | 3242 997
iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990

iQ Optima **Blend Brick** | 3242 997

ESCALA 1:6



ESCALA 1:2



iQ Optima **Mono Soft Brick** | 3242 990



ESCALA 1:6

ESCALA 1:2



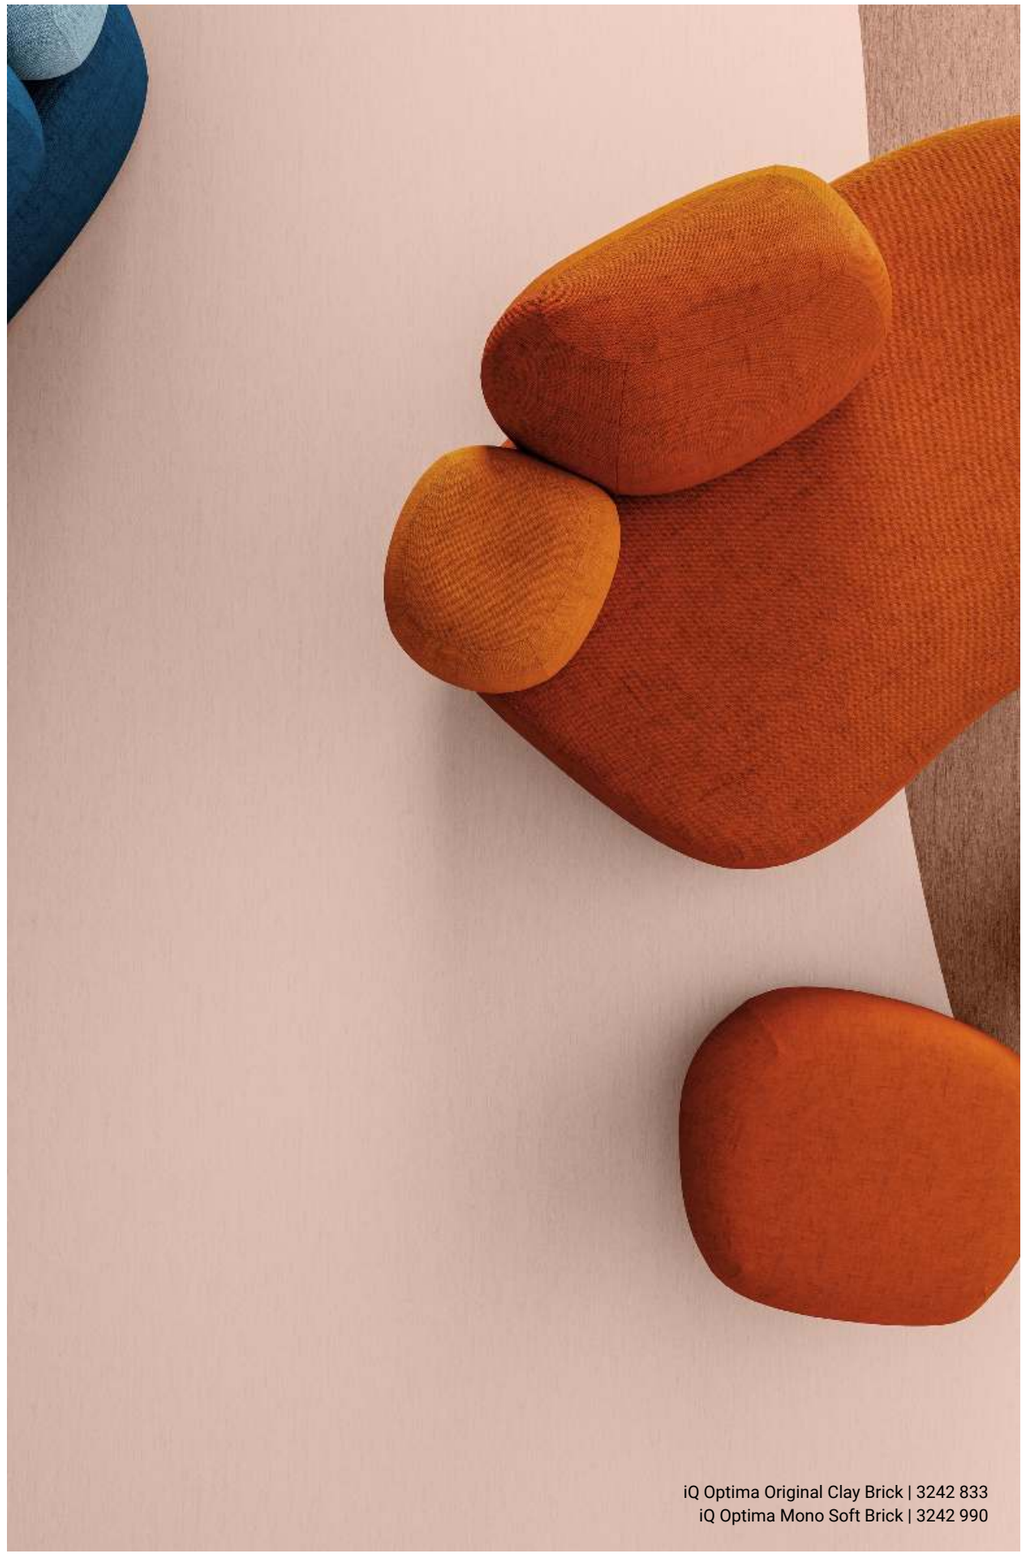

iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833
iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990

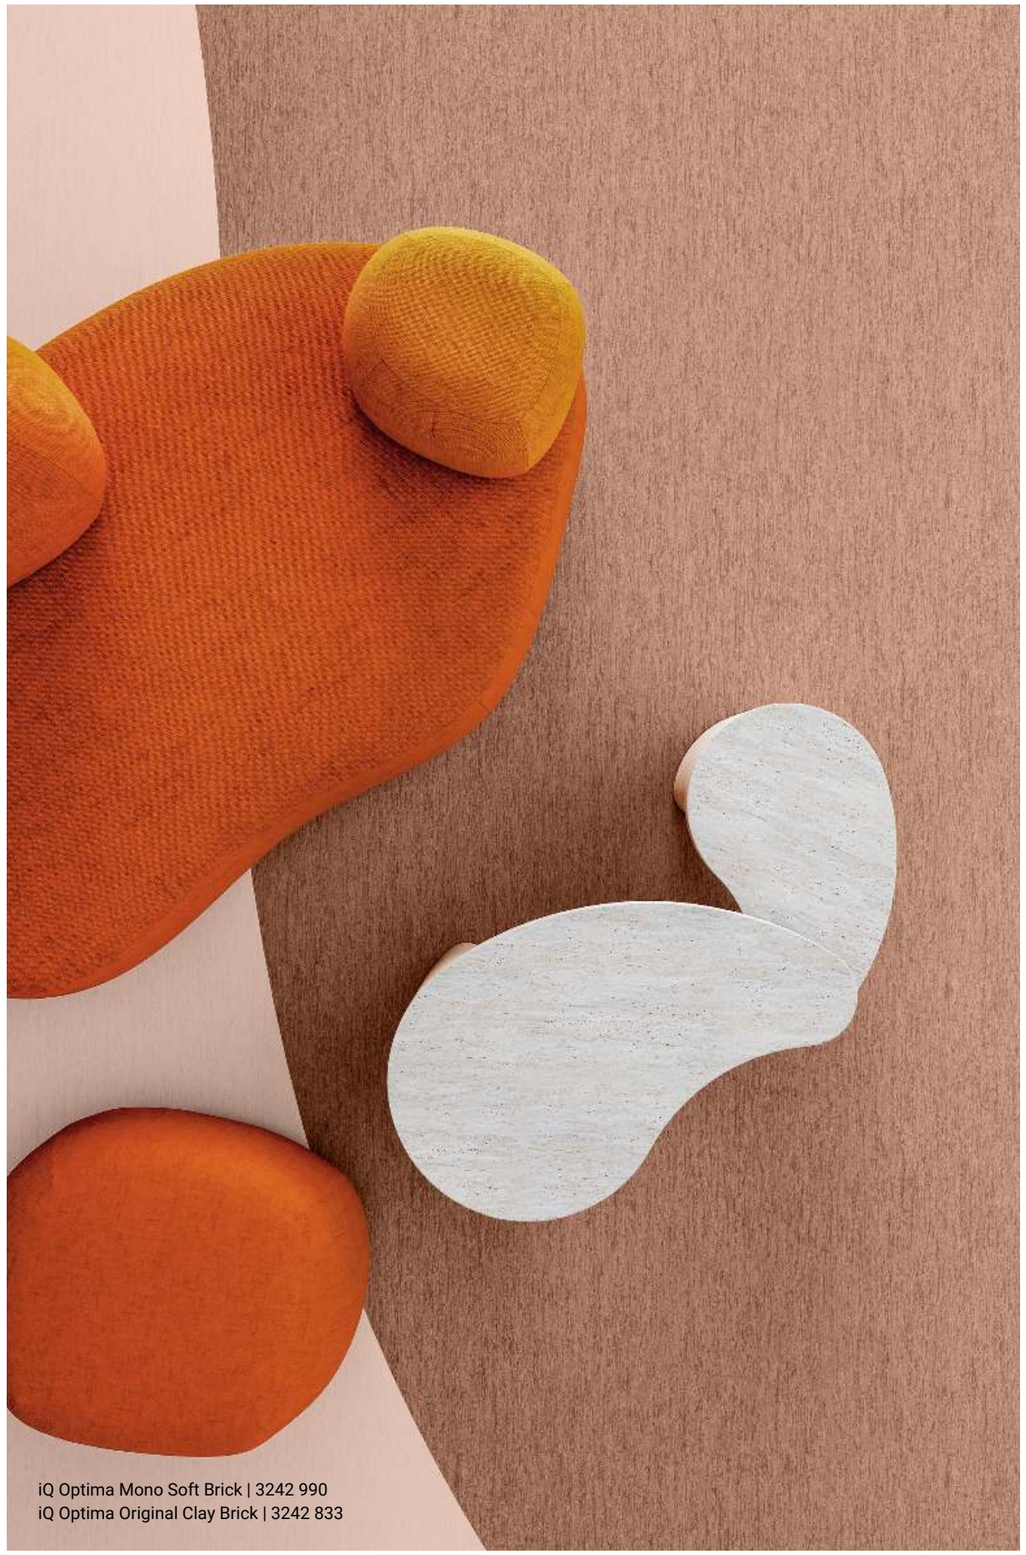

iQ Optima Mono Soft Brick | 3242 990
iQ Optima Original Clay Brick | 3242 833

iQ Optima **Original Beige** | 3242 827



ESCALA 1:2

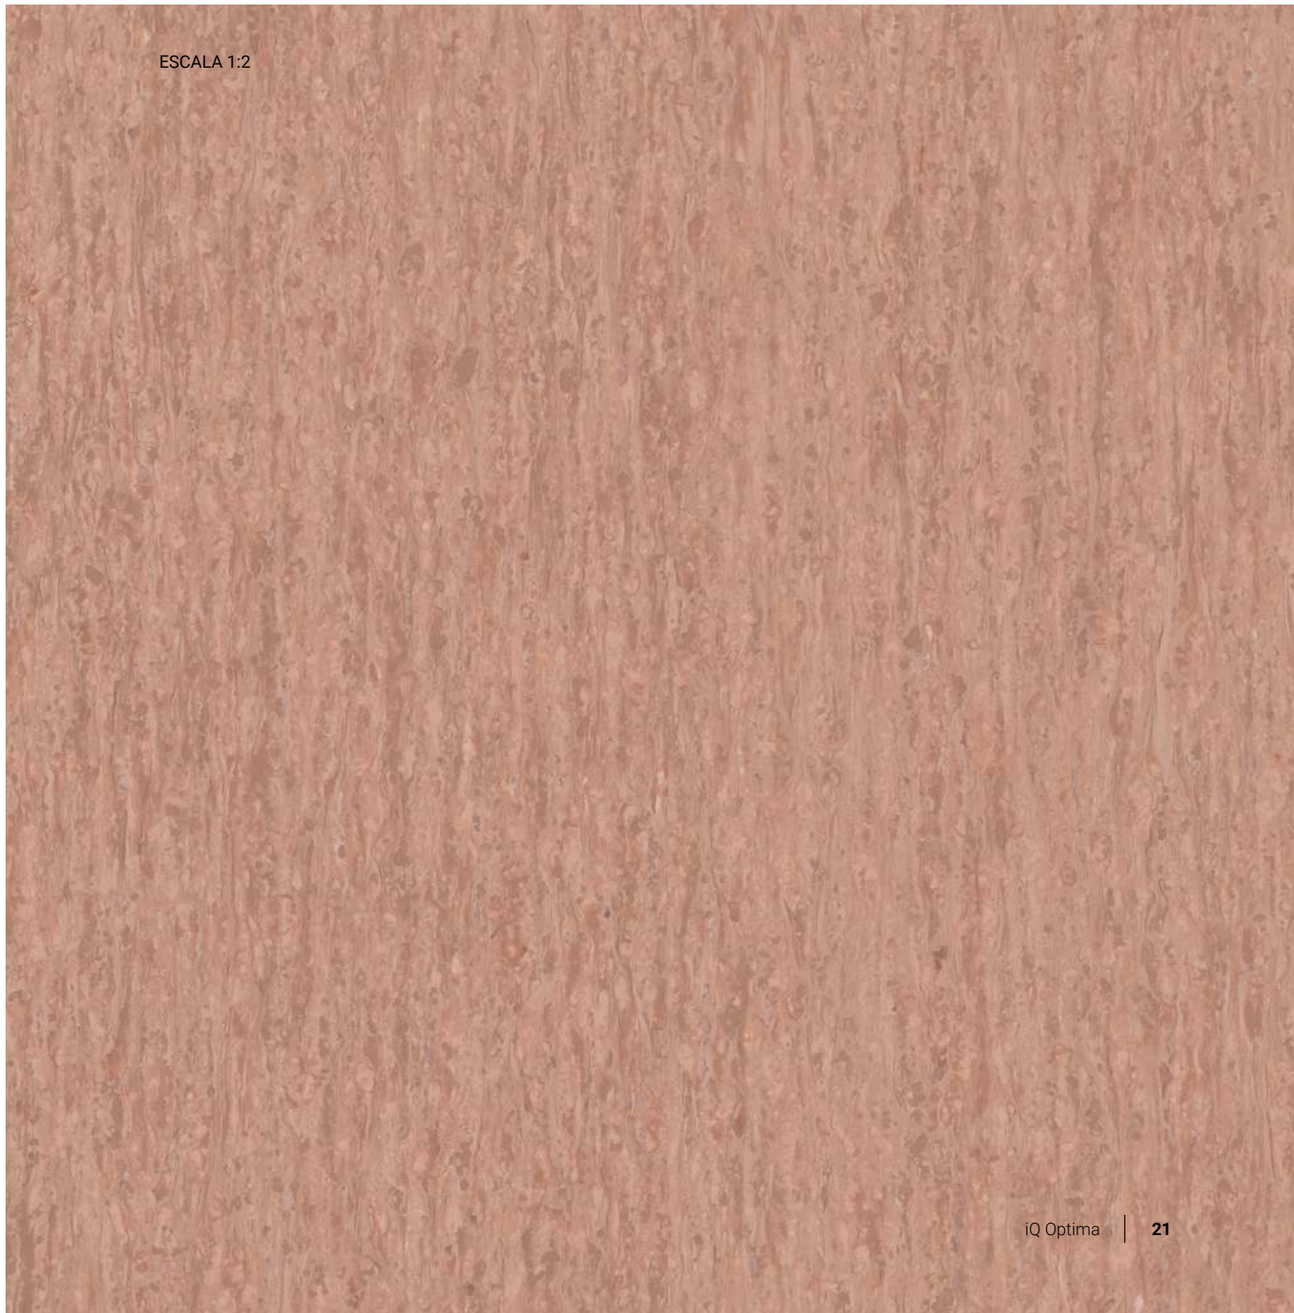

ARGIL

Tonos amarillentos y cálidos tonos neutros de beis

Este concepto de color recuerda a la calidez de la naturaleza y tiene un brillo fresco. La paleta incluye cuatro colores —yellow, light yellow, light olive green y olive green—, que combinan bien con cálidos tonos neutros terrosos de arena y beis. Una selección perfectamente adaptada que permite crear espacios revitalizantes y acogedores.



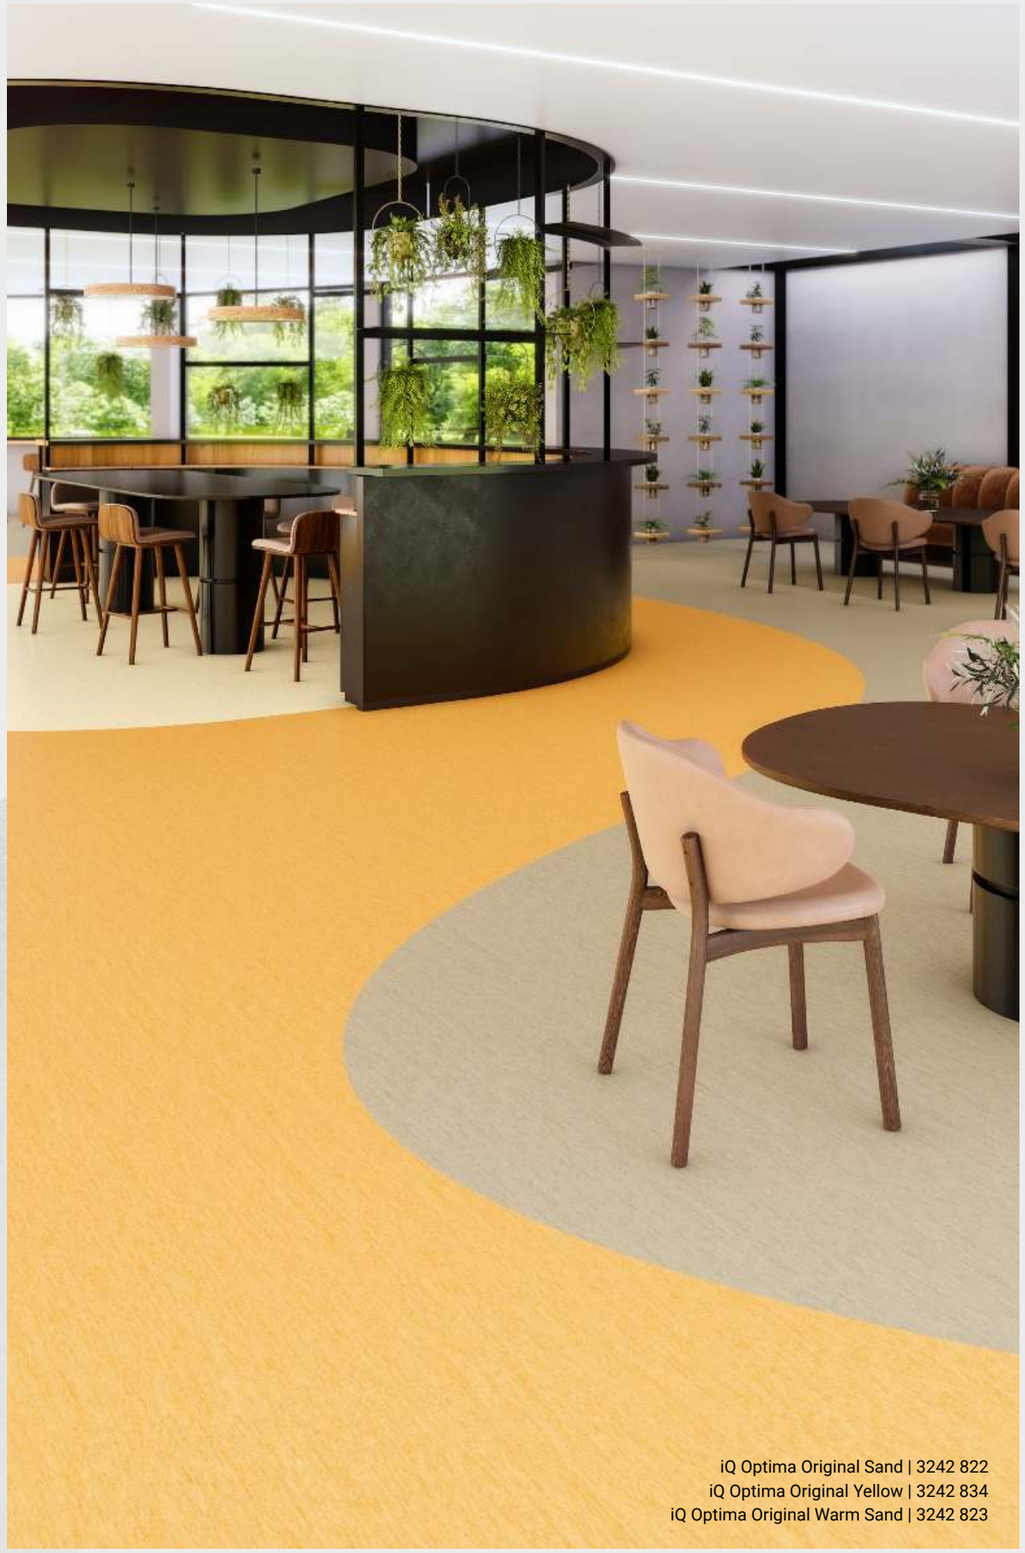

iQ Optima Original Sand | 3242 822
iQ Optima Original Yellow | 3242 834
iQ Optima Original Warm Sand | 3242 823

iQ Optima **Blend Sand** | 3242 996







iQ Optima Original Yellow | 3242 834
iQ Optima Original Warm Sand | 3242 823

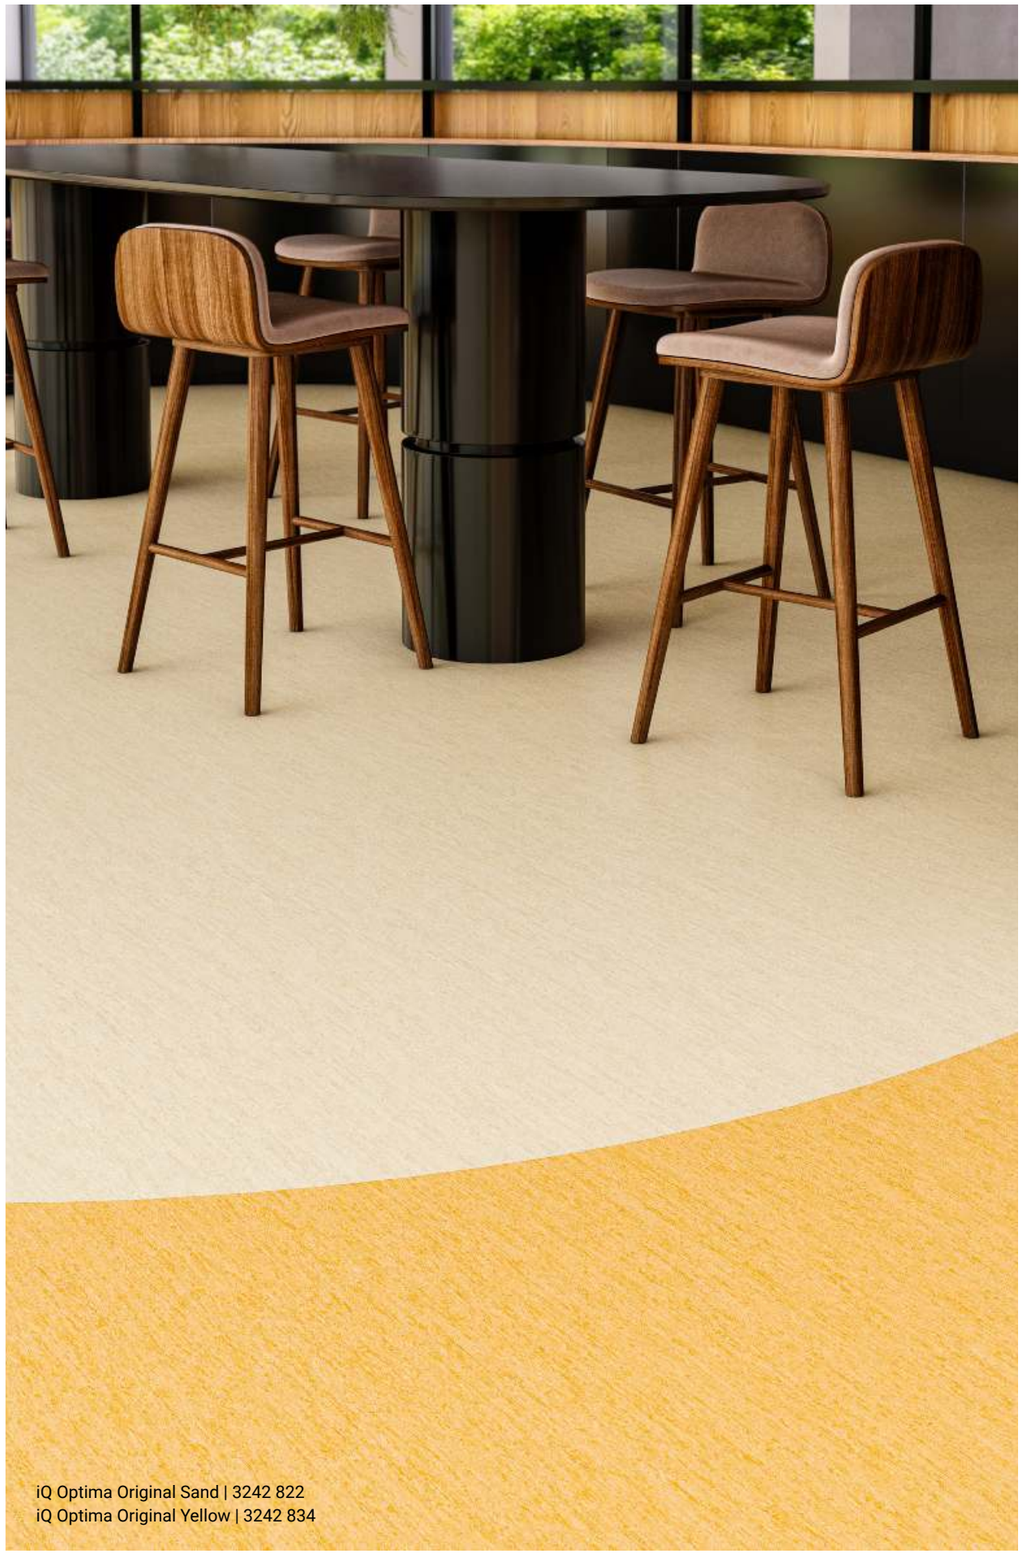

iQ Optima Original Sand | 3242 822
iQ Optima Original Yellow | 3242 834

iQ Optima **Mono Soft Sand** | 3242 989





iQ Optima **Original Light Yellow** | 3242 835



ESCALA 1:2





LICHEN

Tonos verdosos y cálidos tonos neutros de gris

Este concepto de color refleja el lado vital y vibrante de la naturaleza, cargado de energía refrescante. La paleta incluye cuatro tonos de color —green, light green, grey green, y light aqua—, que combinan con gran armonía con cálidos tonos neutros de gris y colores discretos. Una selección bien equilibrada para crear espacios inspiradores y contemporáneos.



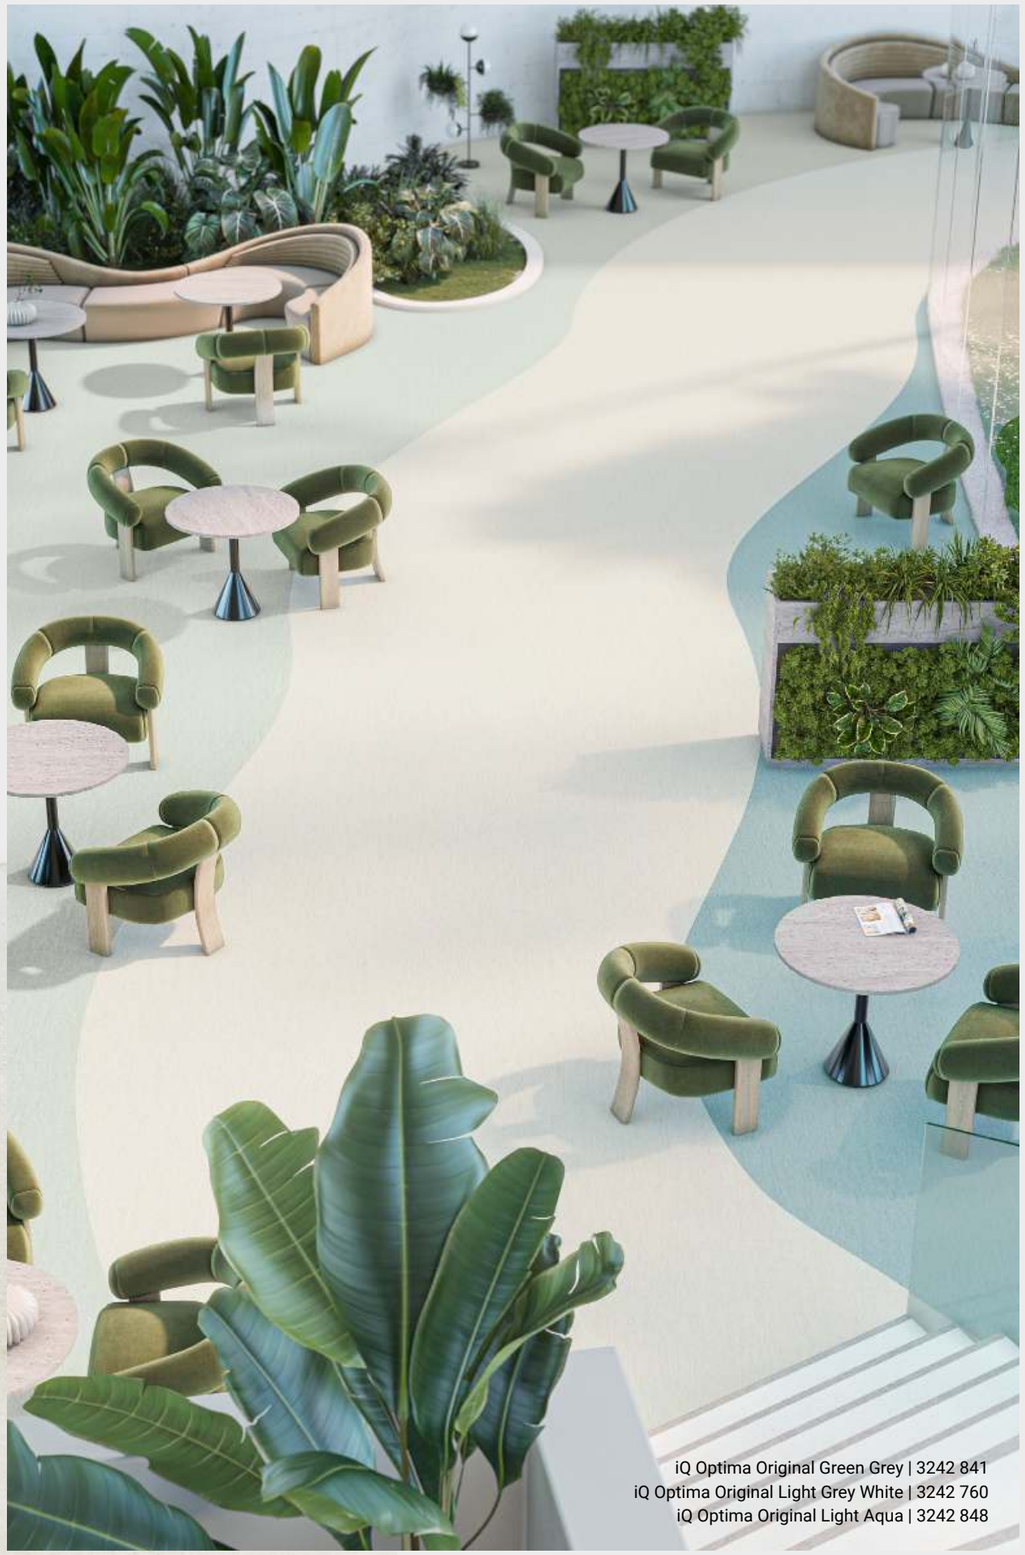

iQ Optima Original Green Grey | 3242 841
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760
iQ Optima Original Light Aqua | 3242 848

iQ Optima **Blend Green** | 3242 995



ESCALA 1:6

ESCALA 1:2





iQ Optima Original Green Grey | 3242 841
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760



iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760
iQ Optima Original Green Grey | 3242 841

iQ Optima **Original Light Green** | 3242 843



ESCALA 1:6

ESCALA 1:2



iQ Optima **Mono Soft Grey** | 3242 947



ESCALA 1:6

ESCALA 1:2



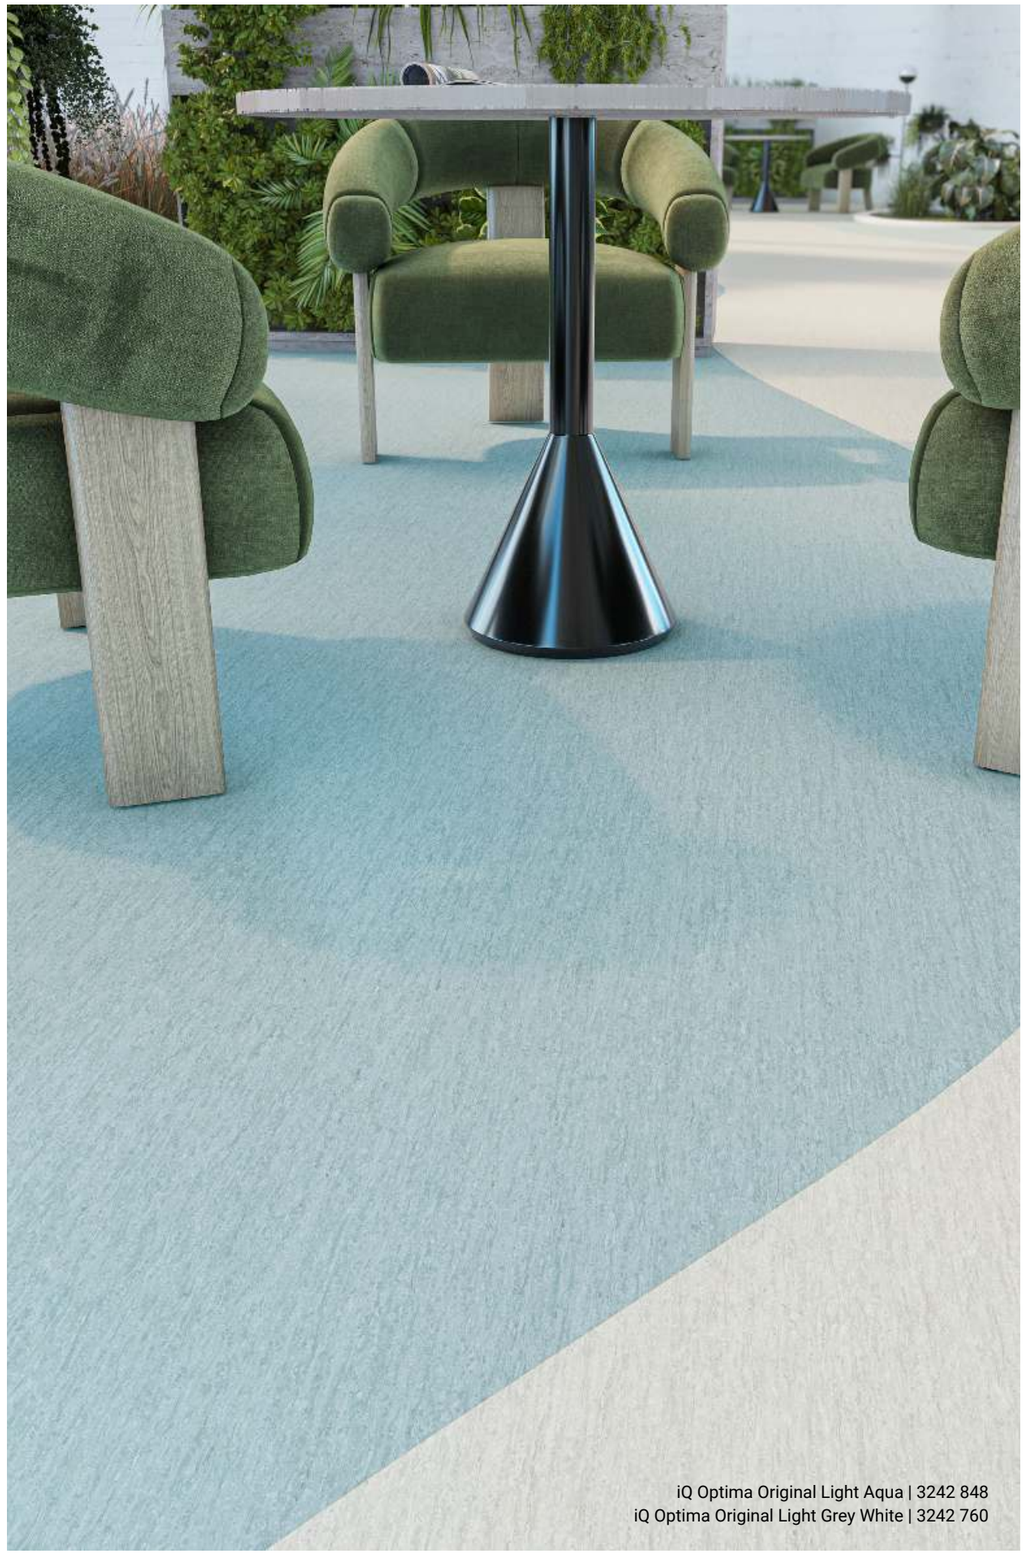

iQ Optima Original Light Aqua | 3242 848
iQ Optima Original Light Grey White | 3242 760

BASALT

Tonos azulados y tonos neutros fríos de gris.

El concepto de color final está relacionado con el espectro de colores frescos, fríos y oscuros de la naturaleza. La paleta incluye cuatro tonos de color — blue, light blue, medium blue y dark blue—, que combinan con gran belleza con frescos tonos neutros de gris. Una selección esencial para crear espacios utilizando colores de contraste, singulares y acogedores.





iQ Optima Original Medium Blue | 3242 855
iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762

iQ Optima **Blue** | 3242 867





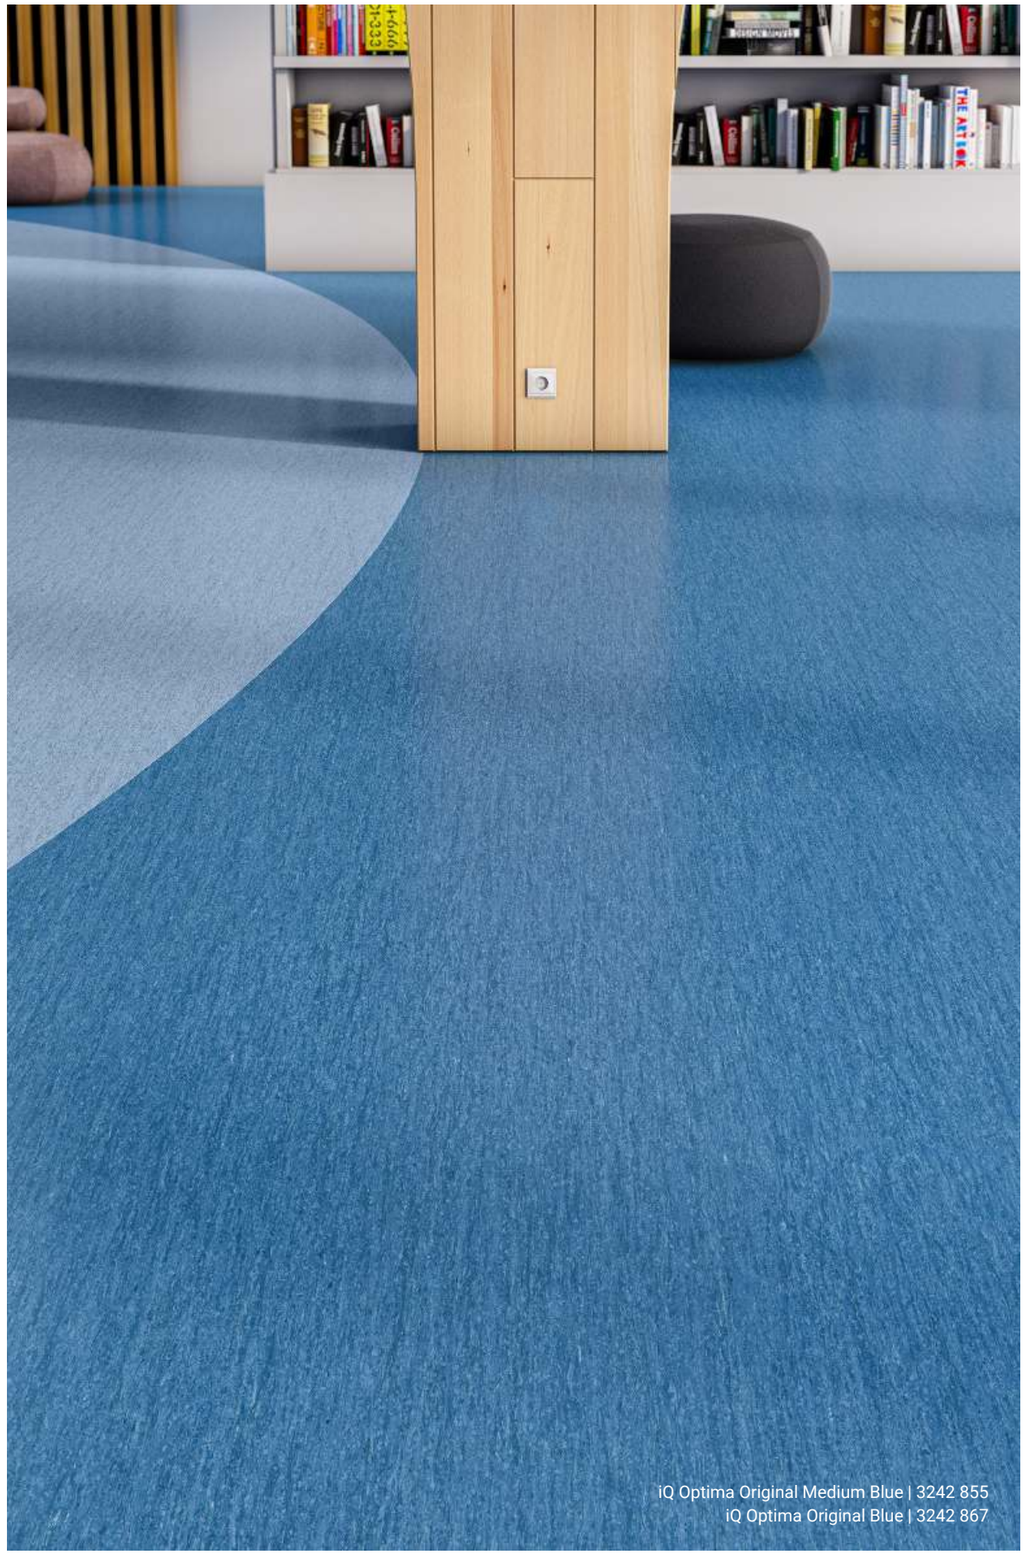

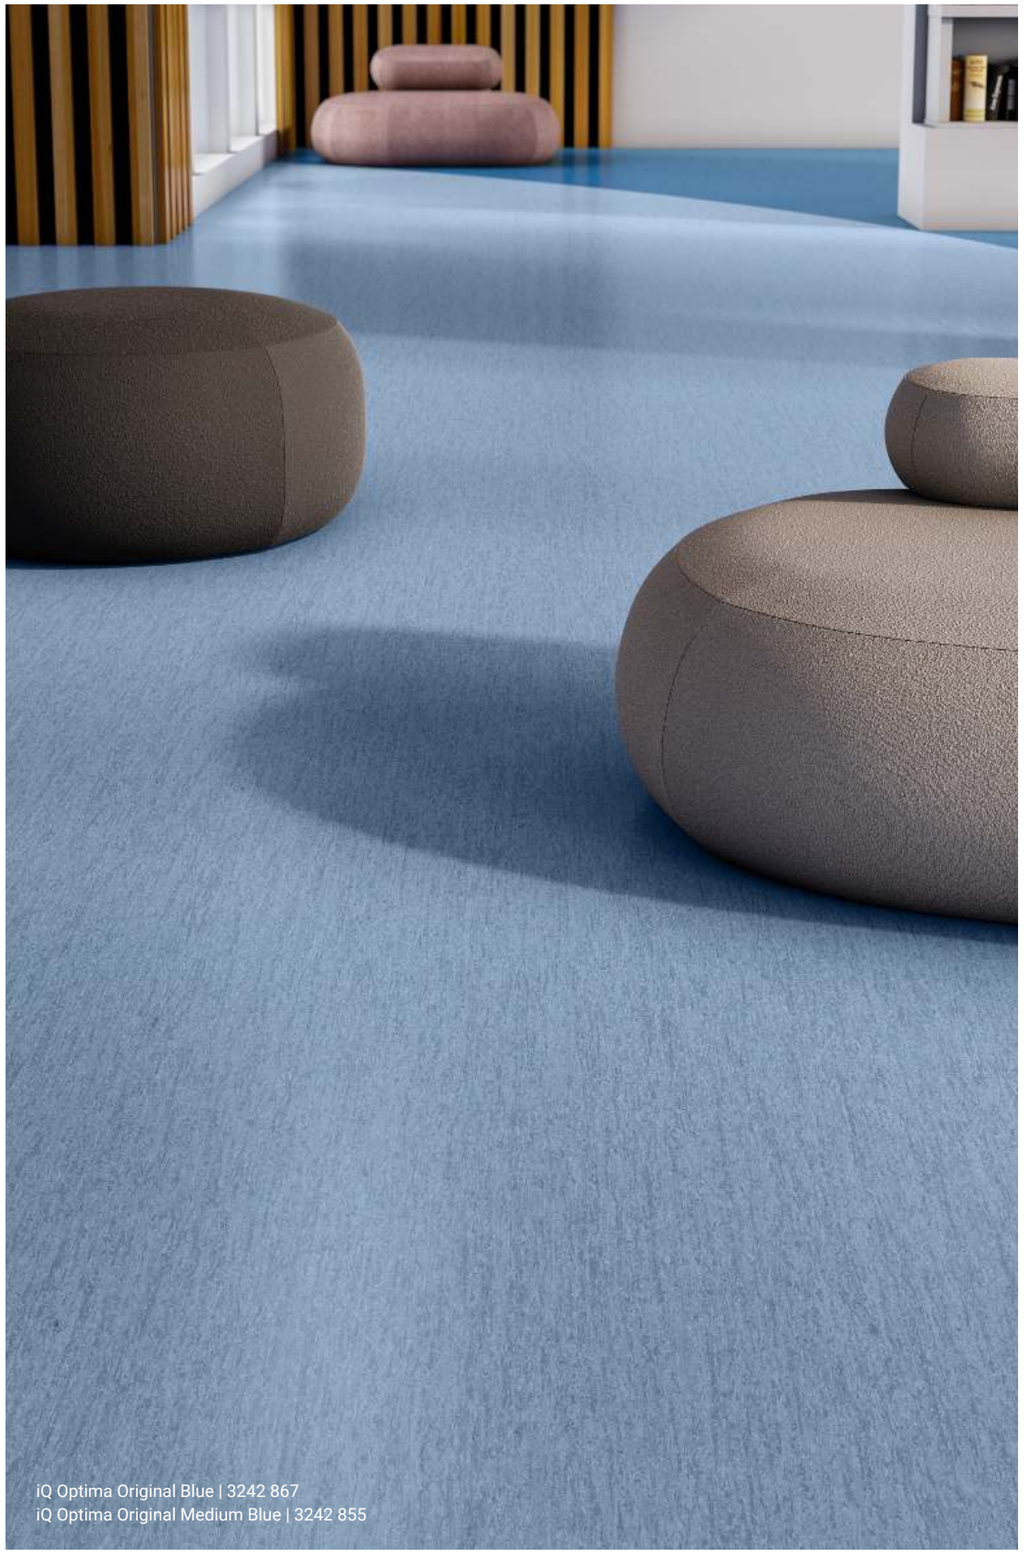

iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Blue | 3242 855

iQ Optima **Original Light Blue** | 3242 851



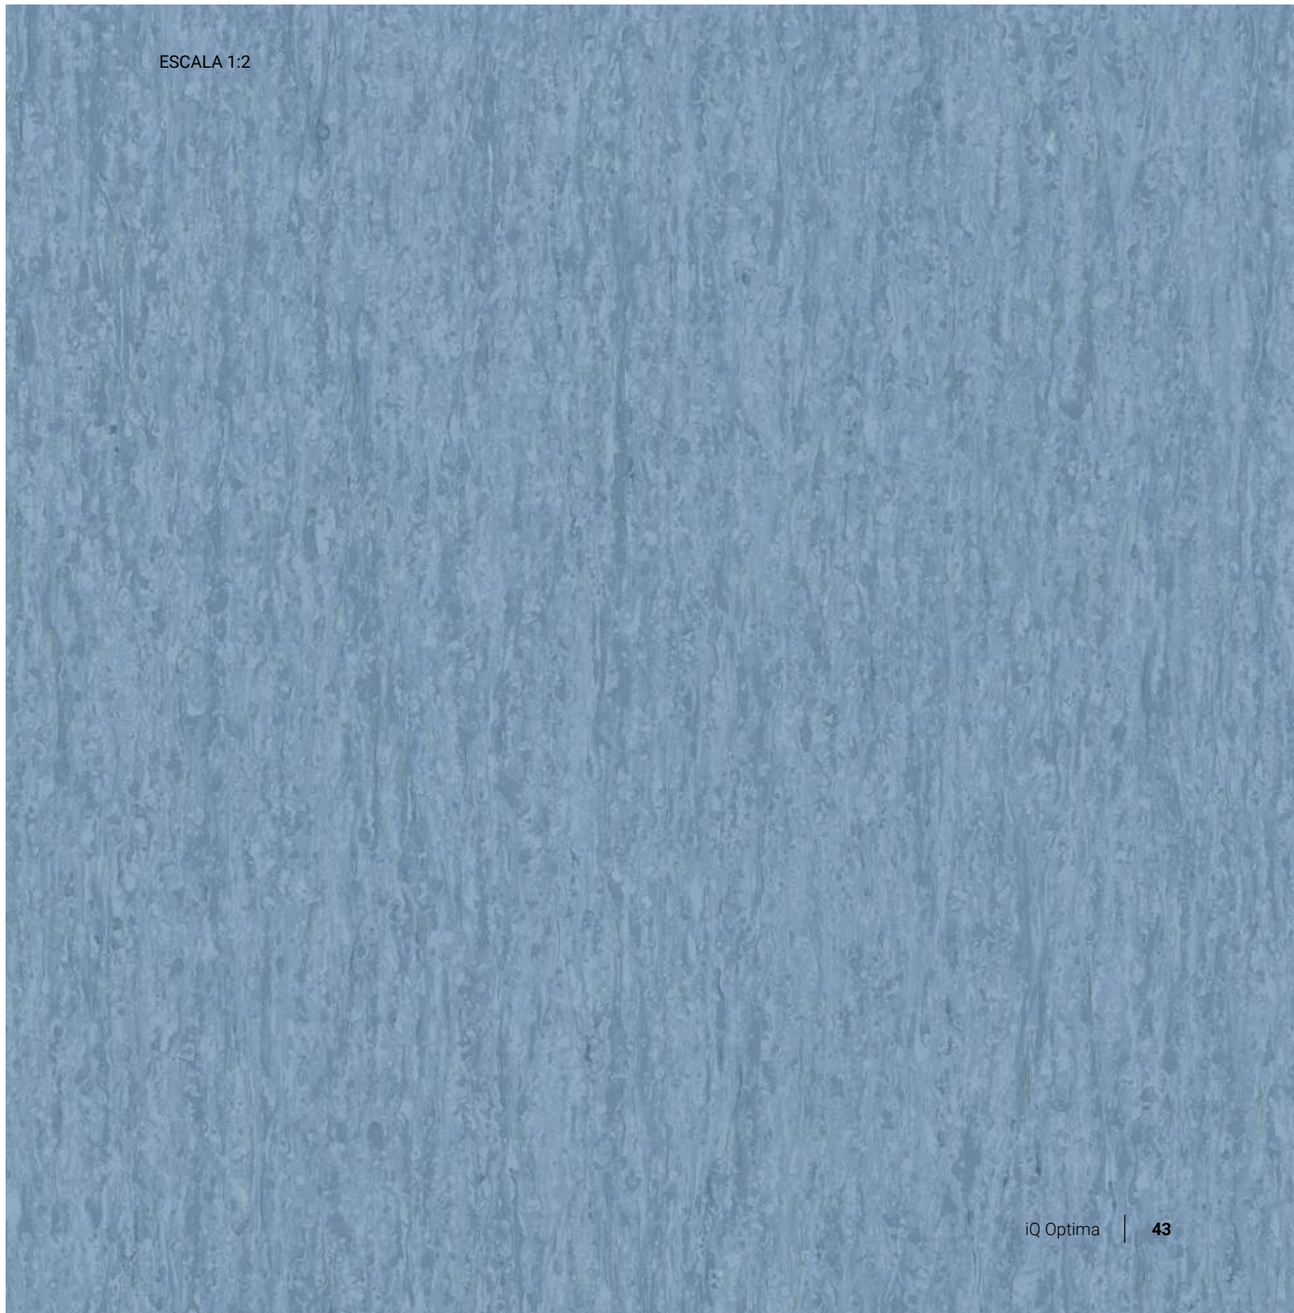

iQ Optima **Mono Soft Light Grey** | 3242 946


ESCALA 1:6


ESCALA 1:2

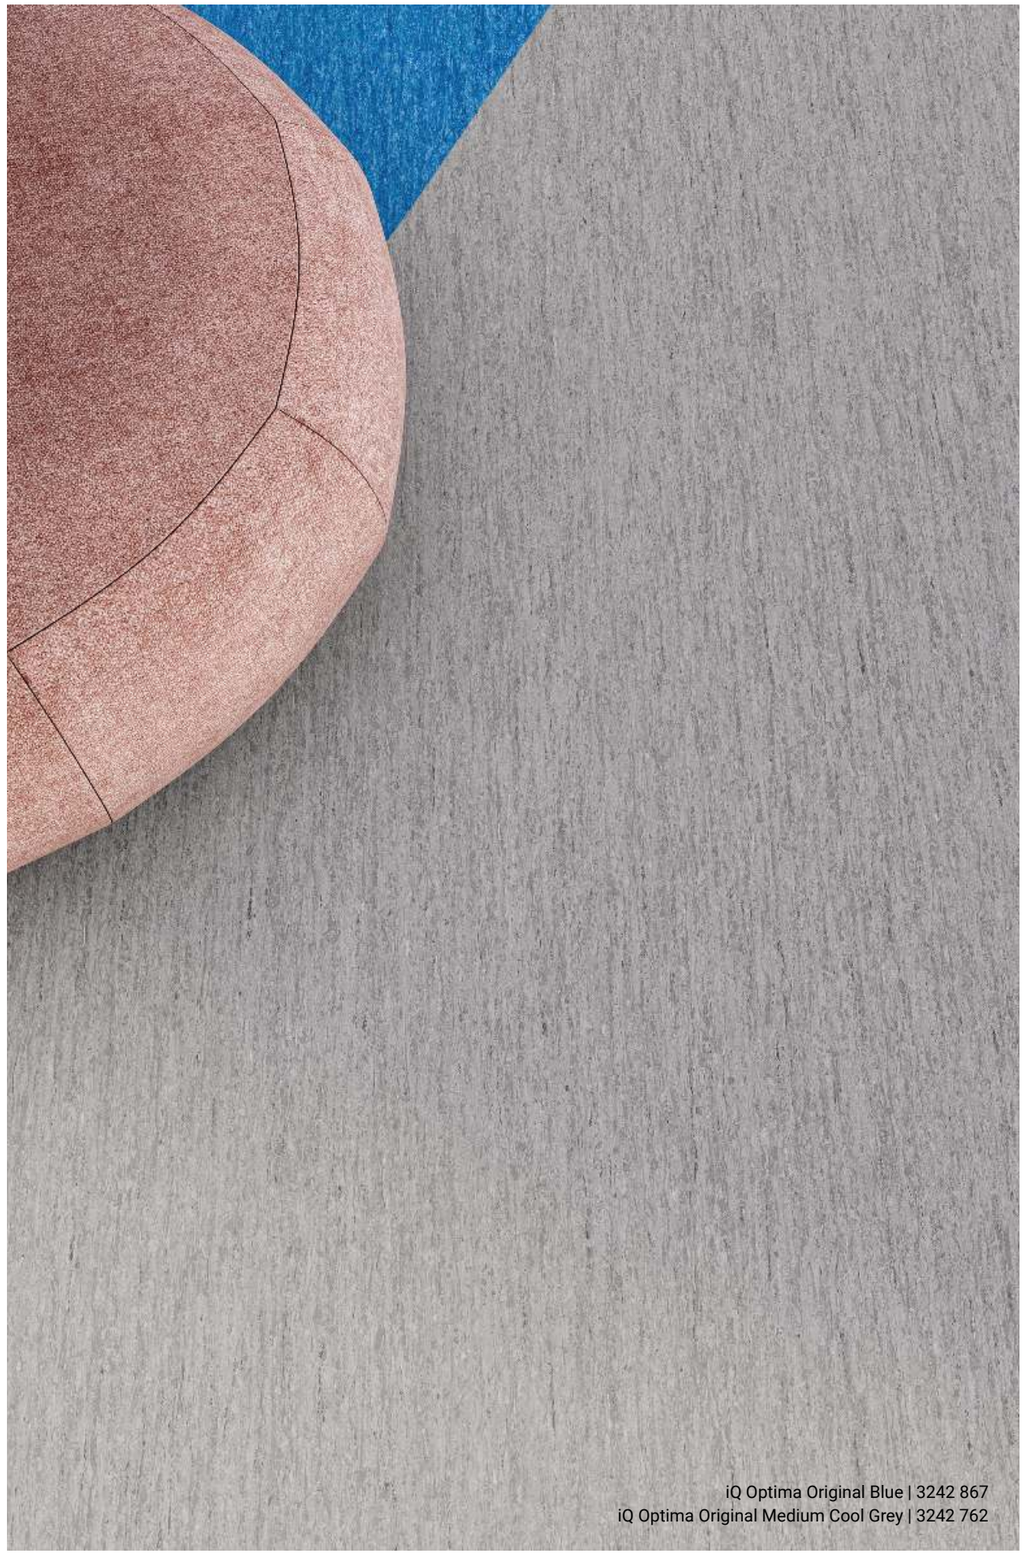
iQ Optima Original Blue | 3242 867
iQ Optima Original Medium Cool Grey | 3242 762


Colección iQ
ARMONÍA DE COLORES

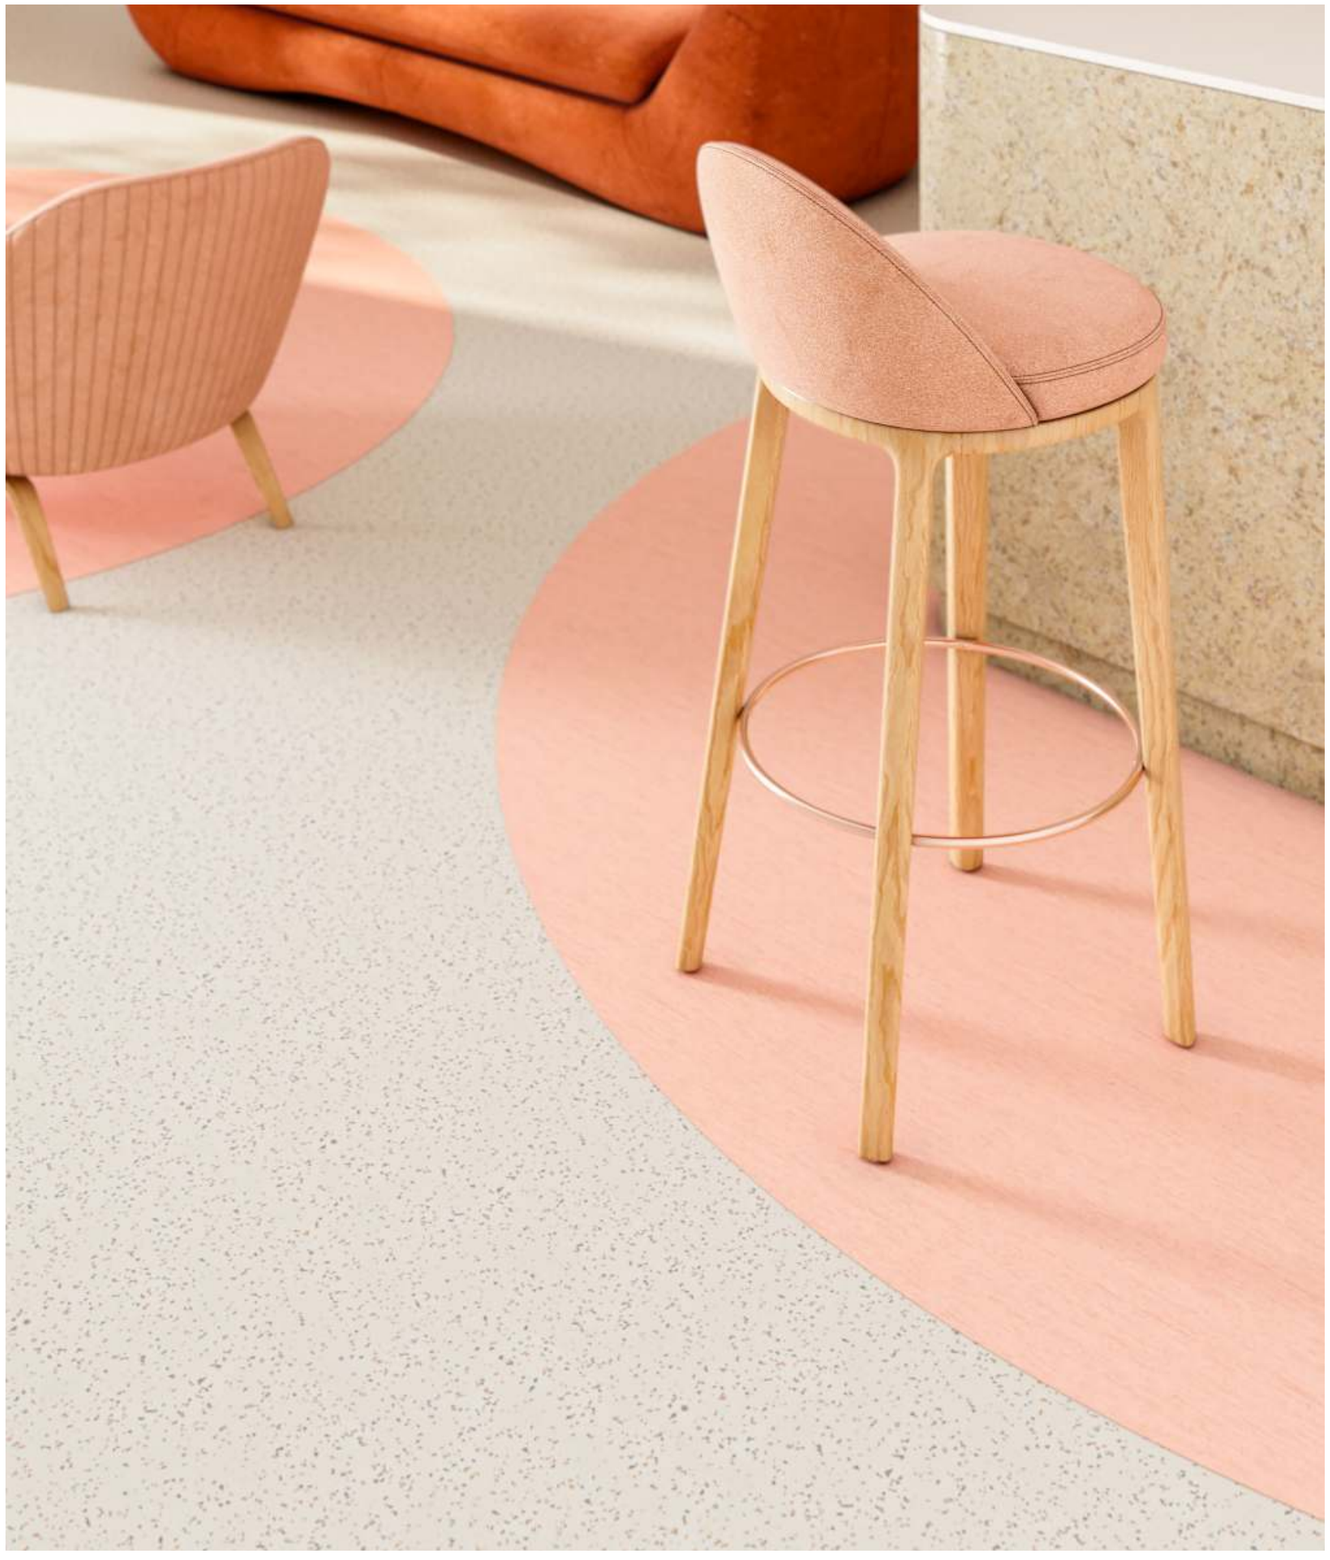

La colección Moving Nuances se ha organizado para reflejar nuestra gama más amplia de suelos iQ. Cada una de las cuatro paletas de colores especialmente seleccionadas (Oxid, Argil, Lichen y Basalt) se puede combinar con nuestras gamas iQ Granit y Eminent para crear espacios armoniosos.

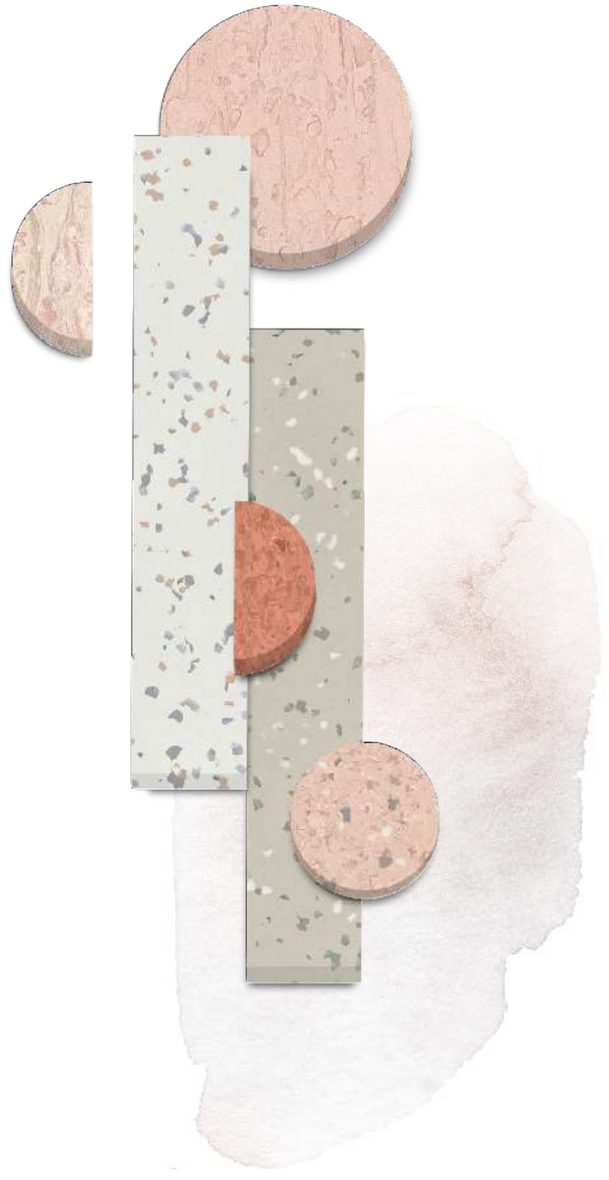

Colección iQ

OXID

iQ Optima



3242 952 | 3242 205 | 3242 990 | 3242 997 | 3242 877 | 3242 926 | 3242 927 | 3242 876 | 3242 833 | 3242 830 | 3242 827 | 3242 828 | 3242 897 | 3242 862

iQ Eminent



21030 887 | 21030 885 | 21030 998 | 21030 895 | 21030 999 | 21030 905

iQ Granit



21142 330 | 21142 325 | 21142 324 | 21142 525 | 21142 457 | 21142 456 | 21142 526 | 21142 458 | 21142 755 | 21142 527 | 21142 329 | 21142 328 | 21142 337

ARGIL

iQ Optima



3242 977 | 3242 989 | 3242 996 | 3242 834 | 3242 835 | 3242 837 | 3242 838 | 3242 860 | 3242 822 | 21140 823 | 3242 246 | 3242 807 | 3242 245

iQ Eminent



21030 870 | 21030 928 | 21030 894 | 21030 939 | 21030 883 | 21030 878 | 21030 879

iQ Granit



21142 752 | 21142 298 | 21142 320 | 21142 440 | 21142 439 | 21142 438 | 21142 412 | 21142 444 | 21142 322 | 21142 321 | 21142 323 | 21142 528

Diseños adaptados a las personas con demencia

Colección iQ

LICHEN

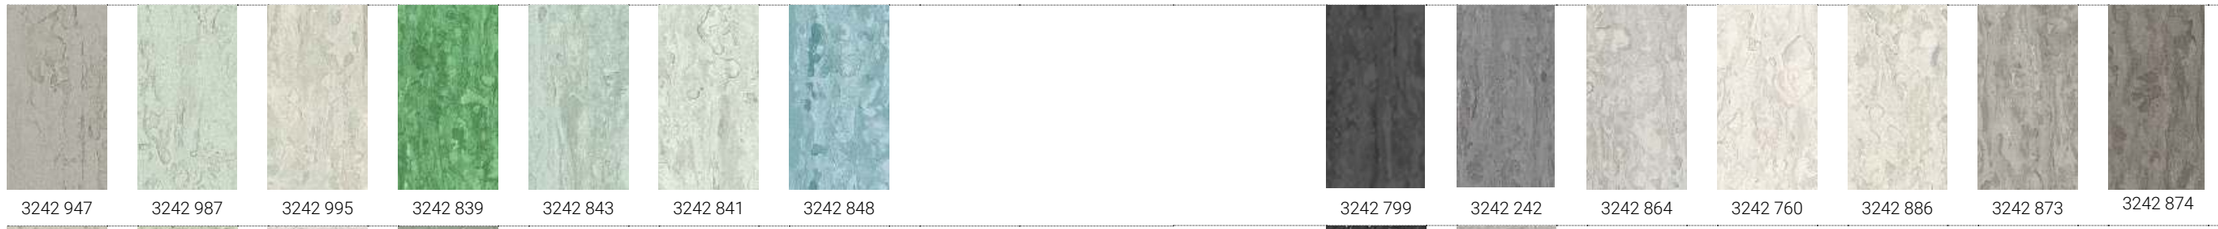

3242 947	3242 987	3242 995	3242 839	3242 843	3242 841	3242 848	3242 799	3242 242	3242 864	3242 760	3242 886	3242 873	3242 874
21030 908	21030 892	21030 126	21030 925				21030 130	21030 811					
	21142 392	21142 338	21142 391	21142 390	21142 369	21142 370	21142 636	21142 579	21142 233	21142 234	21142 296	21142 297	21142 215

iQ Optima

iQ Eminent

iQ Granit

BASALT

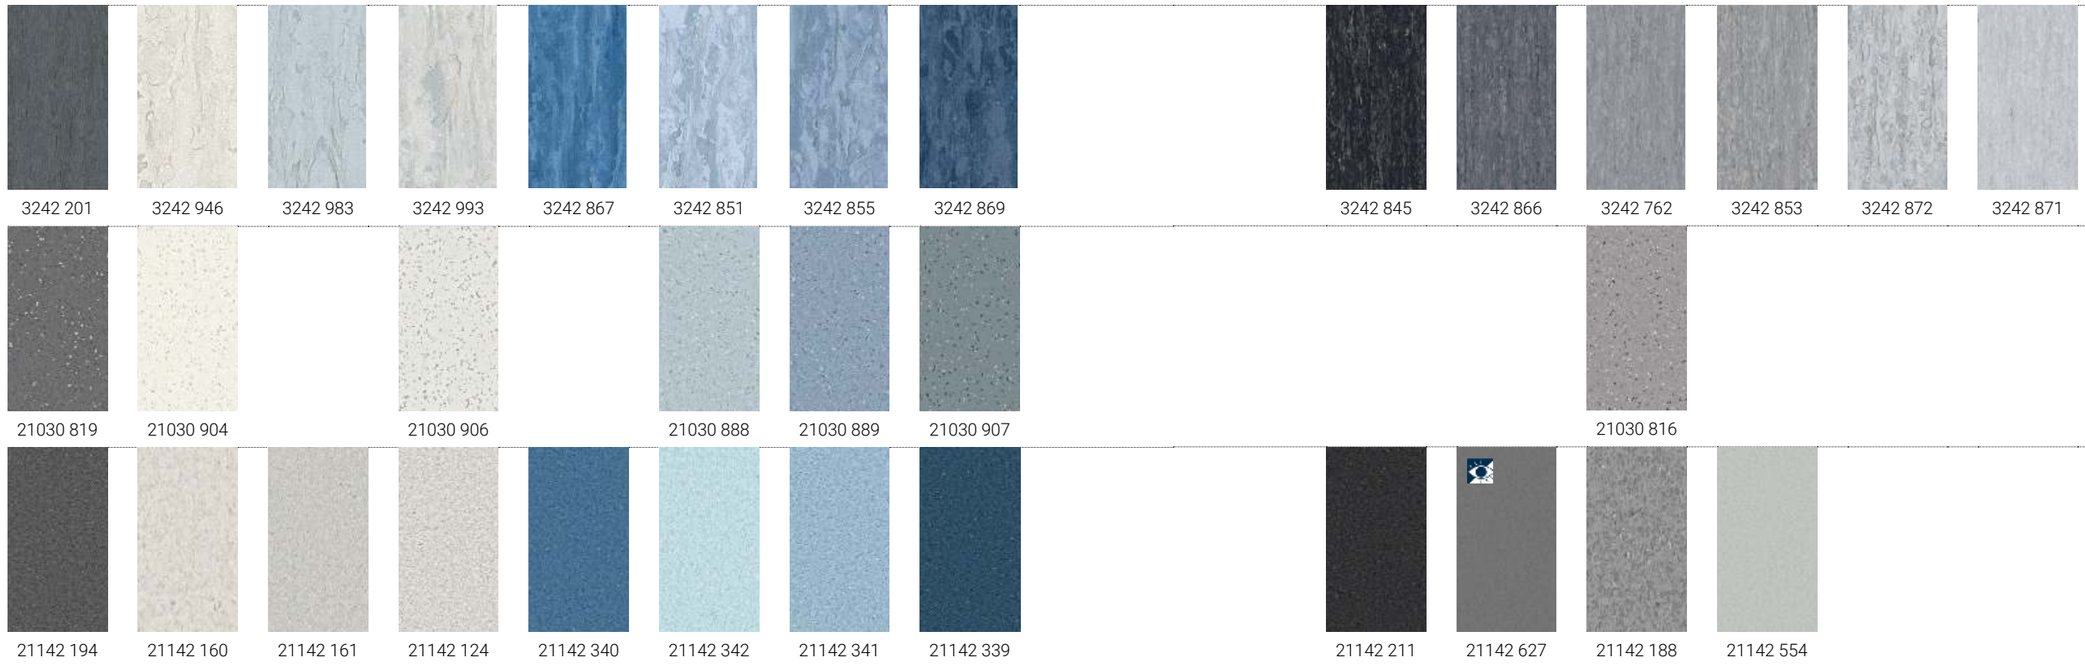

3242 201	3242 946	3242 983	3242 993	3242 867	3242 851	3242 855	3242 869	3242 845	3242 866	3242 762	3242 853	3242 872	3242 871
21030 819	21030 904		21030 906		21030 888	21030 889	21030 907			21030 816			
21142 194	21142 160	21142 161	21142 124	21142 340	21142 342	21142 341	21142 339	21142 211	21142 627	21142 188	21142 554		

iQ Optima

iQ Eminent

iQ Granit

Diseños adaptados a las personas con demencia





Los principios de los diseños adaptados a las personas con demencia se basan en el uso de patrones, contrastes y colores adaptados para hacer que un entorno sea más fácil de percibir para las personas mayores, y especialmente para aquellas que sufren demencia.

Visite nuestra web para obtener más información sobre el diseño de espacios adaptados a las personas con demencia.

¿Qué convierte a iQ Optima en una solución de suelos líder mundial?



Amphia Hospital | Breda, Netherlands | iQ Optima, iQ Granit

iQ Optima, el suelo de vinilo homogéneo más vendido en todo el mundo desde hace más de 40 años, incluye una garantía de 10 años, lo que lo convierte en una solución perfecta para entornos de uso intensivo, incluidos centros educativos y sanitarios.

La gama se ha diseñado para ayudar a armonizar sus espacios y garantizar un diseño inclusivo con opciones adaptadas para personas con demencia.
Y la historia no termina ahí: la colección iQ Optima combina con gran belleza con nuestros suelos más técnicos, como **iQ Toro SC** (conductor estático), **iQ Granit SD** (disipación estática) y **Granit Safe.T** o **Granit Multisafe** (ultra antideslizante).

Desde nuestra fábrica de Ronneby en Suecia, hemos utilizado los mejores materiales (libres de ftalatos y biocidas) para crear el mejor producto posible que contribuya a una economía circular y sostenible.

Obtenga más información sobre las credenciales técnicas de iQ Optima:

Durabilidad extraordinaria

- Facilidad de limpieza excelente
- Instalación segura
- Restauración única de la superficie con pulido en seco de la gama iQ

Multifuncionalidad real

- Acústico
- Antideslizante
- Conductividad/disipación estática
- Cordones de soldadura en múltiples colores

Sostenibilidad como base de todo

- Buenos materiales
- Producción sostenible
- Reciclaje de residuos de instalación y posuso

Durabilidad extraordinaria

Excelente facilidad de limpieza e instalación fiable

iQ Optima se instala rápidamente y es extraordinariamente fácil de limpiar. Su resistencia a las manchas y los arañazos lo convierte en una opción higiénica capaz de soportar tanto el tránsito peatonal de los pasillos de un hospital concurrido como las actividades de un salón de actos escolar.



Una estructura **homogénea de 2 mm** verdaderamente única que **durará 30 años** e incluso más (basado en datos DAP).



ESTRUCTURA HOMOGÉNEA







iQ Optima es totalmente flexible y permite un **remontado perfecto además de ofrecer un sellado estanco al agua entre la pared y el suelo**. Esto facilita y agiliza la instalación.



La superficie lisa del producto y el tratamiento de superficie único ofrecen como resultado una "facilidad de limpieza excelente", validada por el test de riboflavina del Instituto Fraunhofer. Además, es resistente a los desinfectantes y antisépticos utilizados en entornos sanitarios como amoniaco, alcohol, lejía y agua oxigenada.



Es una solución ideal para un **control adecuado de la protección contra infecciones**.





Resistencia de soldadura extraordinaria: las juntas quedan perfectamente selladas para evitar que se abran, lo que elimina posibles focos de suciedad, aseguran un acabado impermeable y mejora la resistencia de la soldadura.



iQ Optima **no favorece el crecimiento bacteriano** (conforme a ISO 846/C) y **no contiene biocidas**.



Se puede instalar en **salas blancas ISO 4** (ISO 14644-1).





Nuestro equipo técnico siempre está a su disposición para **ayudarle en la instalación de su proyecto**. Para obtener más información, o si necesita formación, no dude en ponerse en contacto con el representare de ventas local.

Durabilidad extraordinaria

Restauración de la superficie con pulido en seco de la gama iQ para suelos más limpios y duraderos

Somos la única empresa del mercado que ofrece una restauración de la superficie con pulido en seco que mantiene los suelos como nuevos durante décadas.

¿Qué es la restauración de la superficie con pulido en seco de la gama iQ?
Se trata de un procedimiento de mantenimiento de suelos sencillo y eficaz que devuelve a los suelos iQ de alta calidad su esplendor original una y otra vez.

En lugar de tener que renovar recubrimientos acrílicos o poliméricos, el sistema de restauración de la superficie con pulido en seco de la gama iQ hace que la superficie del producto se restaure mecánicamente de forma continua.

Esto maximiza la durabilidad en términos de propiedades visuales y técnicas, y mantiene los suelos en el mejor estado posible durante mucho más tiempo.

El objetivo principal de la restauración de superficie con pulido en seco de la gama iQ es eliminar pequeños arañazos, rozaduras o imperfecciones que se desarrollan de forma natural en la superficie con el paso del tiempo. También puede ayudar a restaurar el brillo del suelo, especialmente si el acabado se ha vuelto mate.

¿Cuándo debe realizarse el proceso?
El pulido en seco debe realizarse tan pronto como aparezca un patrón de tránsito. Se trata de áreas que se desgastan con el paso del tiempo por causa del tránsito de personas y de cargas rodantes, lo que acelera la acumulación de suciedad por lo que requieren una limpieza más frecuente. El pulido en seco puede realizarse tantas veces como se considere necesario.

PROCESO DE PULIDO EN SECO

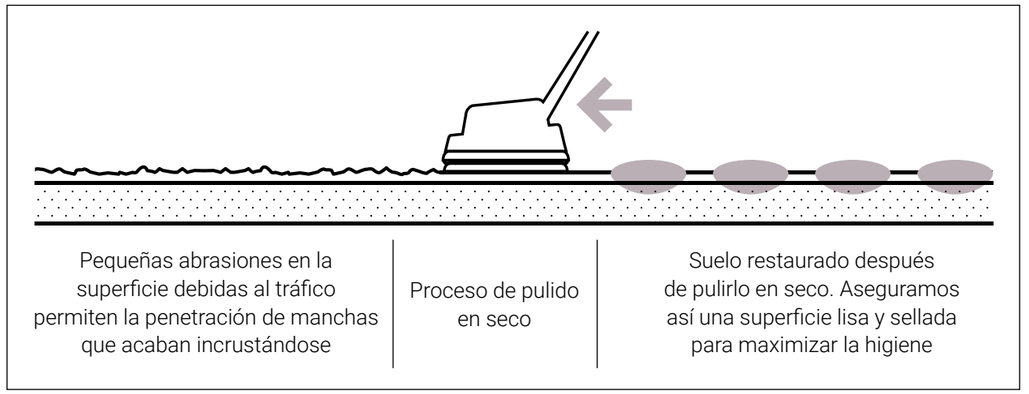

¿Cómo funciona el pulido en seco?
El pulido en seco afecta mecánicamente a las propiedades y el aspecto de la superficie del suelo. Aprovechando el poder de la fricción mecánica de forma positiva, el pulido en seco de alta velocidad alisa el acabado y elimina los patrones de desgaste, sin que ello afecte al tratamiento de superficie de PU de protección.

La restauración de la superficie de la gama iQ se realiza en seco con discos rojos Scotch-Brite™ Premium (distribución uniforme de abrasivos minerales en cada disco) o Twister Green en combinación con máquinas de pulido de alta velocidad por encima de 1000 RPM.

Ventajas añadidas
La restauración de superficie con pulido en seco de la gama iQ destaca por su enfoque minimalista.

Desde prácticas ecorresponsables hasta una mejor conservación del suelo, la restauración de superficies con pulido en seco constituye una alternativa que no solo es eficaz, sino que además es segura para el medioambiente y positiva para la economía.

También ayuda a mantener la durabilidad del suelo, haciendo el mejor uso posible de los materiales que se utilizan en su producción y ahorrando costes significativos a largo plazo. Un pulido en seco constante elimina los patrones del tránsito de personas que terminan por desgastar el suelo con el paso del tiempo.



VENTAJAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PULIDO EN SECO DE LA GAMA iQ

- **+ Sin tiempo de inactividad derivados del mantenimiento**
- **+ Menor consumo de agua, productos químicos y energía**
- **+ No requiere renovar el recubrimiento**
- **+ Menores costes de mantenimiento** (compensa toda la inversión económica en el suelo a largo plazo)
- **+ Ecorresponsable**

Multifuncionalidad real

A la medida de sus necesidades

Solución acústica

¿Necesita minimizar el ruido? **iQ Optima Acoustic** ofrece una reducción del impacto acústico de 16 dB. Con una capa de uso de 2 mm y revés de PVC, nuestra solución acústica ofrece la misma durabilidad que la versión compacta.



ESTRUCTURA ACÚSTICA
CON REVÉS DE PVC

Opciones antideslizantes

Pise con seguridad durante décadas con **Granit Safe.T**. El tratamiento exclusivo de este producto incorpora partículas en toda su construcción para hacerlo antideslizante (DIN EN 13845).



PARTÍCULAS INCORPORADAS

Granit Multisafe posee un agarre antideslizante con pequeños tetones que proporcionan un alto nivel de protección si va descalzo, incluso en salas húmedas con el suelo cubierto de agua y jabón.



PEQUEÑOS TETONES
ANTIDESLIZANTES

Opciones de conductividad/disipación estática

iQ Granit SD posee una resistencia eléctrica de R1 ≤10^8 ohmios (EN 1081)

iQ Toro SC presenta una resistencia entre R1 5×10^4 ohmios y 10^6 ohmios (EN 1081)

Ambos suelos cumplen el estándar europeo EN 1815 sobre propensión electrostática.

Estos revestimientos son la mejor solución para espacios técnicos. **Las fibras conductoras se dispersan por todo el producto** (disipador físico en vez de químico), de forma que **el efecto perdurará a lo largo de la vida útil del producto**. Esto permite el pulido en seco para que el suelo pueda mantener su brillo. El tratamiento no cambia ni desaparece, ni tampoco es sensible a la humedad.

Ambos son muy fáciles de instalar gracias a su exclusivo revés de carbono que es conductor estático. Esto elimina la necesidad de usar adhesivo conductor (excepto sobre láminas de cobre).

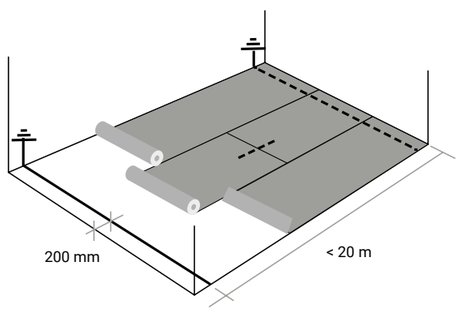

Los 14 colores de la colección iQ Optima se han diseñado espacialmente para combinarlos con nuestros suelos más técnicos, como iQ Toro SC o iQ Granit SD.

iQ Optima Acoustic

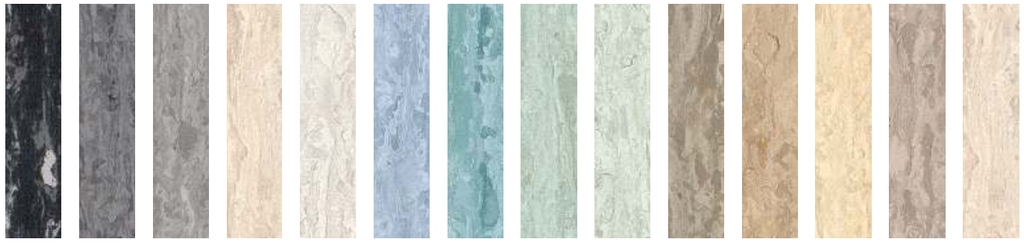

3242 845 | 3242 866 | 3242 762 | 3242 872 | 3242 760 | 3242 851 | 3242 848 | 3242 843 | 3242 841 | 3242 807 | 3242 823 | 3242 822 | 3242 828 | 3242 827

iQ Toro SC

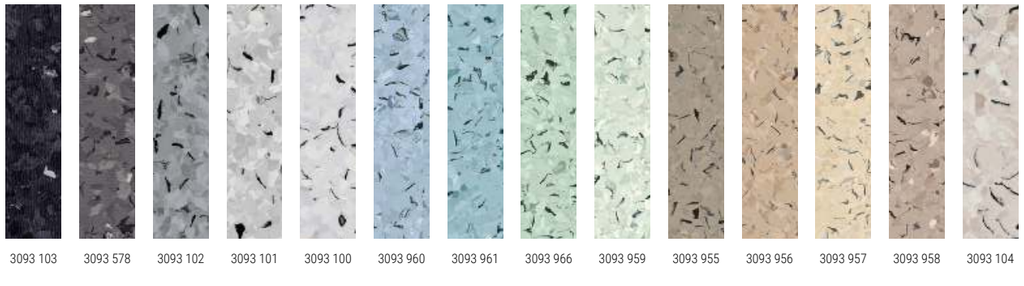

3093 103 | 3093 578 | 3093 102 | 3093 101 | 3093 100 | 3093 960 | 3093 961 | 3093 966 | 3093 959 | 3093 955 | 3093 956 | 3093 957 | 3093 958 | 3093 104

iQ Granit SD

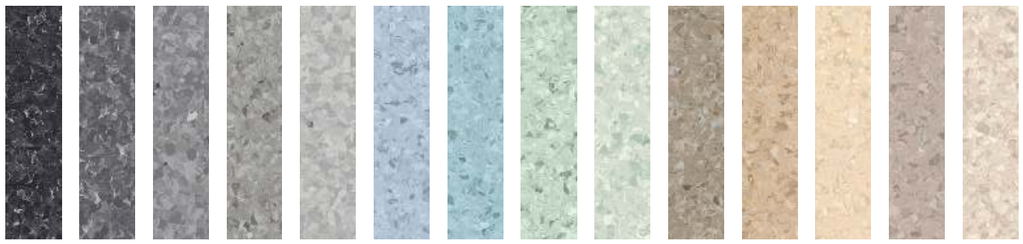

3096 953 | 3096 950 | 3096 949 | 3096 948 | 3096 395 | 3096 476 | 3096 980 | 3096 994 | 3096 475 | 3096 436 | 3096 467 | 3096 468 | 3096 474 | 3096 954

Granit Safe.T

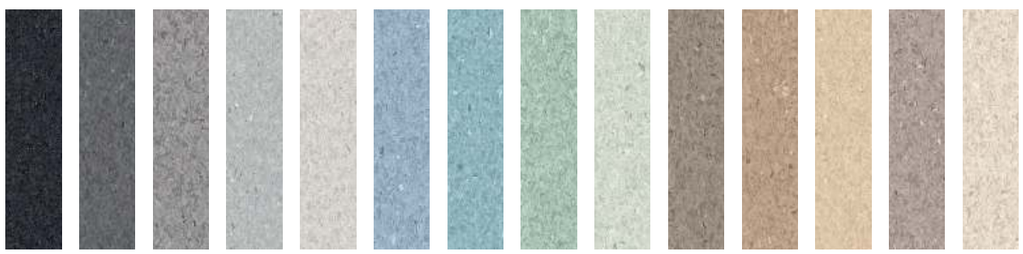

21153 506 | 21153 505 | 21153 504 | 21153 503 | 21153 502 | 21153 516 | 21153 517 | 21153 518 | 21153 514 | 21153 508 | 21153 509 | 21153 511 | 21153 513 | 21153 512

Sostenibilidad como base de todo

Innovación circular para reducir nuestra huella de carbono

En Tarkett, estamos comprometidos con una economía circular, sostenible, que cree valor para todos. Nuestro objetivo es cerrar el círculo de los residuos, proteger los recursos naturales y reducir nuestro impacto sobre el cambio climático.

Fabricado en Suecia, en la fabricación de iQ Optima se emplea de media un 25 % de material reciclado, es reciclable (tanto restos de instalación como material posuso) y se produce utilizando un 100 % de energía renovable. Nuestras gamas iQ son una elección impresionante, duran 30 años o más y cuentan con una tecnología que facilita el mantenimiento y agiliza su reparación. Aunque iQ Optima contiene de media un 25 % de contenido reciclado, nuestro objetivo es llegar al 30 % en todos nuestros productos para 2030. Para lograr este objetivo, a través de nuestro programa de reciclaje iQ ReStart®, recogemos, procesamos y devolvemos los suelos posuso al ciclo de producción para crear nuevos suelos. Esto significa que nuestros clientes podrán obtener certificaciones green building como LEED, WELL y BREEAM, ya que 1 m² de vinilo homogéneo reciclado iQ ahorra 11,8 kg de CO_2eq/m²*.

"The way to better floors"
El afán por poseer "siempre más" está sobrepasando nuestros límites y amenazando nuestro planeta, por lo que necesitamos encontrar la manera de producir más con menos. En el corazón de su historia de diseño ecológico, iQ Optima trata sobre hacer más con menos. Menos residuos, menos emisiones, más bienestar, más pruebas.





** Evaluación validada por IVL, el Instituto Sueco de Investigación Ambiental.*

iQ Optima se ha creado siguiendo los principios de una economía circular. Cierra el círculo de los residuos y fomenta su impacto sostenible.

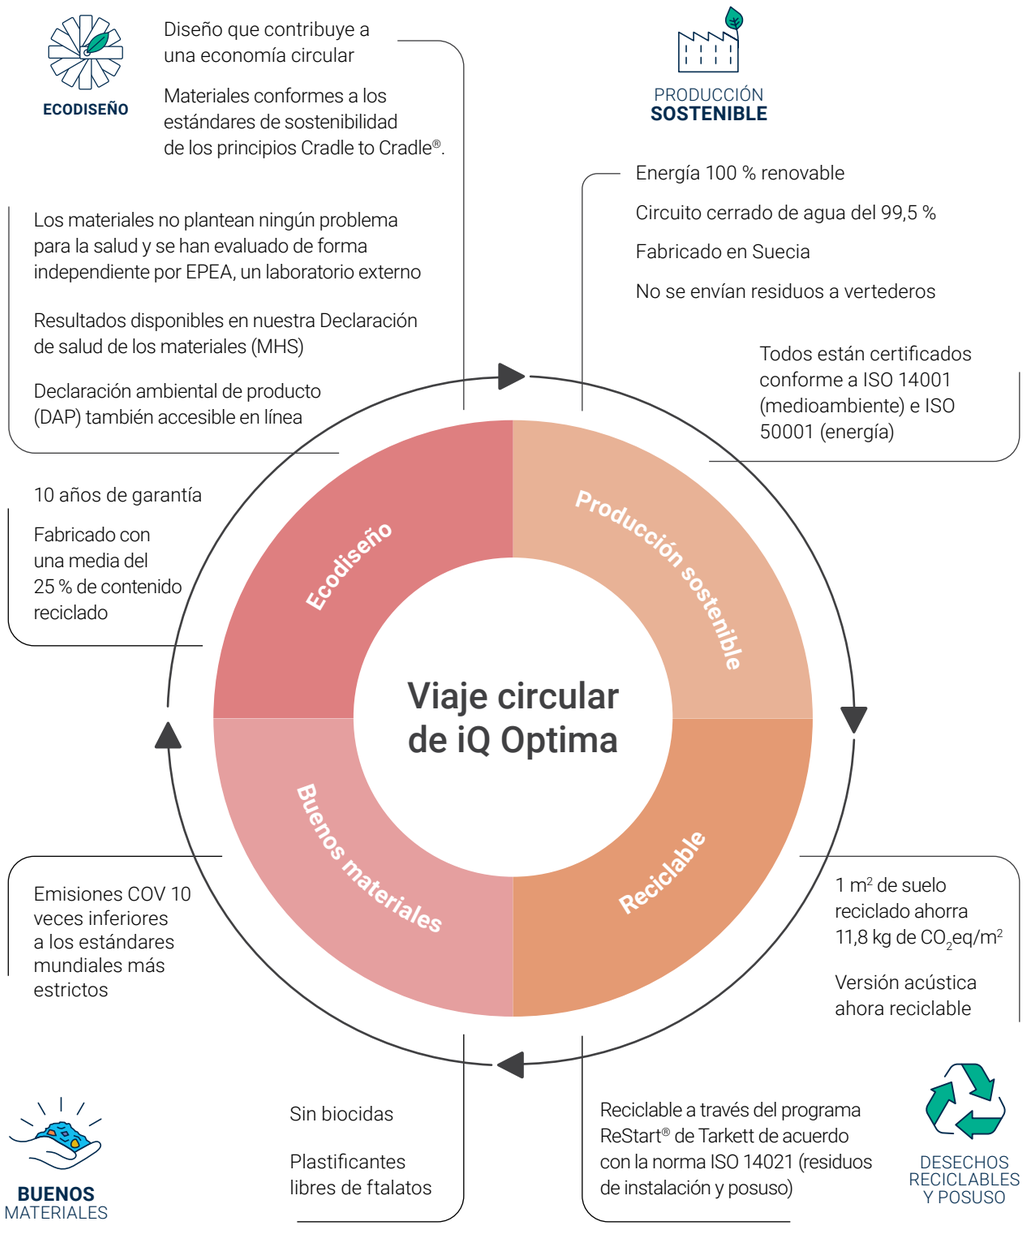

Gama completa iQ Optima

iQ Optima		iQ Optima Acoustic	Cordón de soldadura		NCS	LRV	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Referencias ◎	Referencias □	Referencias	Unicolour	Multicolour	Códigos	%	Referencias	Referencias	Referencias	Referencias
3242 201	3217 201	21171 201	1287 836	1290 355	S 6502-B	15	–	–	–	–
3242 205	3217 205	21171 205	1287 838	1290 359	S 1002-Y	72	–	–	–	–
3242 242	3217 242	21171 242	1287 006	1290 340	S 4500-N	30	–	–	–	–
3242 245	3217 245	21171 245	1287 279	1290 085	S 2002-Y	56	–	–	–	–
3242 246	3217 246	21171 246	1292 319	1290 290	S 2005-Y30R	56	–	–	–	–
3242 760	3217 760	21171 760	1287 411	1290 369	S 1500-N	65	3093 100	3096 395	21153 502	–
3242 762	3217 762	21171 762	1287 692	1290 170	S 4502-B	29	3093 102	3096 949	21153 504	21154 896
3242 799	3217 799	21171 799	1287 548	1290 192	S 7500-N	11	–	–	–	–
3242 807	3217 807	21171 807	1287 341	1290 180	S 4005-Y20R	33	3093 955	3096 436	21153 508	–
3242 822	3217 822	21171 822	1287 797	1290 329	S 1510-Y30R	61	3093 957	3096 468	21153 511	21154 469
3242 823	3217 823	21171 823	1287 391	1290 143	S 3010-Y30R	41	3093 956	3096 467	21153 509	–
3242 827	3217 827	21171 827	1287 698	1290 452	S 1505-Y50R	63	3093 104	3096 954	21153 512	–
3242 828	3217 828	21171 828	1287 233	1290 343	S 3005-Y50R	40	3093 958	3096 474	21153 513	21154 470
3242 830	3217 830	21171 830	1292 442	1290 268	S 1510-Y50R	59	–	–	–	–
3242 833	3217 833	21171 833	1287 216	1290 441	S 3020-Y60R	34	–	–	–	–
3242 834	3217 834	21171 834	1287 359	1290 428	S 1050-Y20R	55	–	–	–	–
3242 835	3217 835	21171 835	1287 582	1290 206	S 1020-Y20R	65	–	–	–	–
3242 837	3217 837	21171 837	1287 442	1290 447	S 2020-G70Y	52	–	–	–	–
3242 838	3217 838	21171 838	1287 745	1290 450	S 4020-G30Y	27	–	–	–	–
3242 839	3217 839	21171 839	1287 951	1290 437	S 3040-G20Y	28	–	–	–	–
3242 841	3217 841	21171 841	1287 323	1290 449	S 2005-G	54	3093 959	3096 475	21153 514	21154 471
3242 843	3217 843	21171 843	1287 860	1290 442	S 2010-G	52	3093 966	3096 994	21153 518	–
3242 845	3217 845	21171 845	1291 845	1290 034	S 8502-B	6	3093 103	3096 953	21153 506	–
3242 848	3217 848	21171 848	1287 509	1290 398	S 2020-B10G	44	3093 961	3096 980	21153 517	21154 473
3242 851	3217 851	21171 851	1287 803	1290 425	S 2020-R90B	44	3093 960	3096 476	21153 516	–
3242 853	3217 853	21171 853	1292 388	1290 022	S 3500-N	39	–	–	–	–
3242 855	3217 855	21171 855	1287 804	1290 336	S 3030-R90B	28	–	–	–	21154 472
3242 860	3217 860	21171 860	1287 039	1290 066	S 2010-Y20R	52	–	–	–	–
3242 862	3217 862	21171 862	1291 862	1290 025	S 1002-Y50R	74	–	–	–	21154 123
3242 864	3217 864	21171 864	1287 412	1290 029	S 2500-N	50	–	–	–	–
3242 866	3217 866	21171 866	1287 842	1290 026	S 6502-B	15	3093 578	3096 950	21153 505	21154 901
3242 867	3217 867	21171 867	1287 335	1290 165	S 4040-R90B	15	–	–	–	–
3242 869	3217 869	21171 869	1287 953	1290 439	S 6020-R90B	11	–	–	–	–
3242 871	3217 871	21171 871	1287 522	1290 120	S 1502-B	63	–	–	–	–
3242 872	3217 872	21171 872	1287 523	1290 121	S 2500-N	50	3093 101	3096 948	21153 503	–
3242 873	3217 873	21171 873	1287 524	1290 122	S 3502-Y	38	–	–	–	–
3242 874	3217 874	21171 874	1287 840	1290 338	S 5502-Y	22	–	–	–	–
3242 876	3217 876	21171 876	1287 952	1290 438	S 4030-R	18	–	–	–	–
3242 877	3217 877	21171 877	1287 463	1290 241	S 2070-Y90R	15	–	–	–	–
3242 886	3217 886	21171 886	1291 609	1290 049	S 2002-Y20R	59	–	–	–	–
3242 897	3217 897	21171 897	1287 170	1290 203	S 4005-Y50R	31	–	–	–	–
3242 926	3217 926	21171 926	1287 954	1290 453	S 1015-Y80R	62	–	–	–	–
3242 927	3217 927	21171 927	1287 894	1290 384	S 2040-Y60R	35	–	–	–	–
3242 946	3217 946	21171 946	1287 411	1290 369	S 1500-N	65	–	–	–	–
3242 947	3217 947	21171 947	1287 524	1290 122	S 3502-G50Y	38	–	–	–	–
3242 952	3217 952	21171 952	1287 545	1290 448	S 4502-Y80R	29	–	–	–	–
3242 977	3217 977	21171 977	1287 870	1290 451	S 6005-Y20R	18	–	–	–	–
3242 983	3217 983	21171 983	1287 678	1290 444	S 2010-R90B	52	–	–	–	–
3242 987	3217 987	21171 987	1291 954	1290 202	S 2010-G30Y	53	–	–	–	–
3242 989	3217 989	21171 989	1287 685	1290 443	S 2010-Y20R	52	–	–	–	–
3242 990	3217 990	21171 990	1287 943	1290 445	S 2010-Y70R	49	–	–	–	–
3242 993	3217 993	21171 993	1287 523	1290 120	S 2005-R90B	55	–	–	–	–
3242 995	3217 995	21171 995	1287 279	1290 446	S 2005-G60Y	55	–	–	–	–
3242 996	3217 996	21171 996	1287 415	1290 422	S 2005-Y30R	56	–	–	–	–
3242 997	3217 997	21171 997	1291 981	1290 440	S 1510-Y80R	58	–	–	–	–

FICHA TÉCNICA	ESTANDAR	iQ OPTIMA	iQ OPTIMA ACOUSTIC
Clasificación	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Tipo de producto	ISO 10581	Revestimiento de suelo de vinilo homogéneo	–
	ISO 11638	–	Suelo de vinilo homogéneo con capa intermedia de espuma
Clasificación de la capa de uso	ISO 10581	Tipo I	–
	ISO 11638	–	Tipo
Clasificación comercial	ISO 10874	34 Muy intenso	34 Muy intenso
Clasificación industrial	ISO 10874	43 Intenso	42 General
Características generales	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Tratamiento de protección		New iQ PUR	New iQ PUR
Espesor total	ISO 24346	2 mm	3,15 mm
Espesor de la capa de uso	ISO 24340	2 mm	2 mm
Peso total	ISO 23997	2650 g/m²	3300 g/m²
Prestaciones conforme a Marcado CE	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Declaración de rendimiento	EN 14041	0019-0003-DoP-2013-07	0019-0082-DoP-2023-05
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B_{fl}-s1 ≥ 8 kW/m² Resultado satisfactorio	B_{fl}-s1 ≥ 8 kW/m² Resultado satisfactorio
Propensión electrostática	EN 1815	Antiestático (≤2 kV)	Antiestático (≤2 kV)
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,010 m² • K/W	Aprox. 0,010 m² • K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Características técnicas	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor requerido: ≤0,10 mm Mejor valor medido*: 0,02 mm	Valor requerido: ≤0,20 mm Mejor valor medido*: 0,10 mm
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717/2	–	16 dB
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 BS 7976-2	R9 Bajo riesgo de deslizamiento	R9 Bajo riesgo de deslizamiento
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ |8| mm para rollos / ≤ |2| mm para losetas	–
Test de salas blancas	ISO 14644-1	ISO clase 4	–
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Compatible	Compatible
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥7	≥7
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio medido: ≤ 0,40% para rollos Valor medio medido: ≤ 0,25% para losetas	Valor medio medido: ≤ 1,00 % para rollos –
Facilidad de descontaminación	ISO 8690 – DIN 25415	Excelente	Excelente
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Resistencia excelente	Resistencia excelente
Resistencia a bacterias	ISO 846 parte C	No favorece la proliferación	No favorece la proliferación
Test de riboflavina	Método Fraunhofer	Clase 0: Excelente	Clase 0: Excelente
Calefacción radiante		Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C)	Adecuada (temperatura de subsuelo máxima 27 °C)
Aprobación para salas húmedas	EN 13553 - Anexo A	Estanqueidad	–
Resistencia de costura	EN 684	Valor medio: ≥ 400 N / 50 mm	Valor medio: ≥ 240 N / 50 mm Valores individuales: ≥ 180 N / 50 mm
Características medioambientales	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Reciclabilidad a través de ReStart®		Reciclable posinstalación y posuso	Reciclable posinstalación y posuso
Contenido reciclado		25,5 %	22 %
Huella de carbono (de la cuna a la puerta, módulos DAP A1-A3)		5,24 kg CO_2eq/m²	En curso
Huella de carbono total (módulos DAP A-D, incluido escenario de reciclaje)		3,83 kg CO_2eq/m²/anual	En curso
Emisiones de COV	EN 16516	Platinium (≤ 10 µg/m³)	Platinium (≤ 10 µg/m³)
Clase de emisiones de formaldehído		E1	E1
Dimensiones y diseños	**Norma**	**Valor Tarkett**	**Valor Tarkett**
Rollo		2×25 m	1,95×25 m
Loseta		Loseta 610 x 610 mm - 14 losetas: 5,2 m²/caja– 40 cajas/palet	–
Número de diseños disponibles		55	55

■ **EUROPA OCCIDENTAL: Austria:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Viena – Tel. +43 1 47 88 062 ▪ **Bélgica:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ▪ **Dinamarca:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ▪ **Finlandia:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ▪ **Francia:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ▪ **Alemania:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ▪ **Grecia:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ▪ **Italia:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ▪ **Luxemburgo:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ▪ **Países Bajos:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ▪ **Noruega:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ▪ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ▪ **España:** Tarkett Floors S. L. – Tel. +34 91 358 00 35 ▪ **Suecia:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ▪ **Suiza:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ▪ **Turquía:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ▪ **Reino Unido:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA DEL ESTE: Países Bálticos:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ▪ **República Checa:** Tarkett org. složka – Tel: +420 271 001 600 ▪ **Hungría:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ▪ **Polonia:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ▪ **Federación Rusa:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ▪ **Eslovaquia:** Tarkett Polska, organizačná zlozka – Tel. +421 2 48291 317 ▪ **Sudeste de Europa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ▪ **Ucrania:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA Y OCEANÍA: Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ▪ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghái) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext. 841 ▪ **Nordeste de Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ▪ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – Nueva Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Bombay – Tel. +91 22 2648 8750 ▪ **Sudeste asiático:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel: +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA: Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **ORIENTE MEDIO: Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ▪ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DEL NORTE: Estados Unidos:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ▪ **Canadá:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **AMÉRICA LATINA: Brasil:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ▪ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ▪ **Bolivia – Colombia – Ecuador – Panamá – Paraguay – Perú – Trinidad y Tobago – Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ▪ **México/Centroamérica:** Tarkett Latam México – Tel. +55 11 98410 9310

Los diseños y las fotografías que se utilizan en este folleto se presentan exclusivamente con fines ilustrativos.
No son imágenes contractuales ni representan recomendaciones de producto.
Diseño y fotografía: Studio 5•5 Designers

Tarkett